


# CÔTES D'ENCOMBREMENT WC AUTONETTOYANT SORTIE ARRIERE

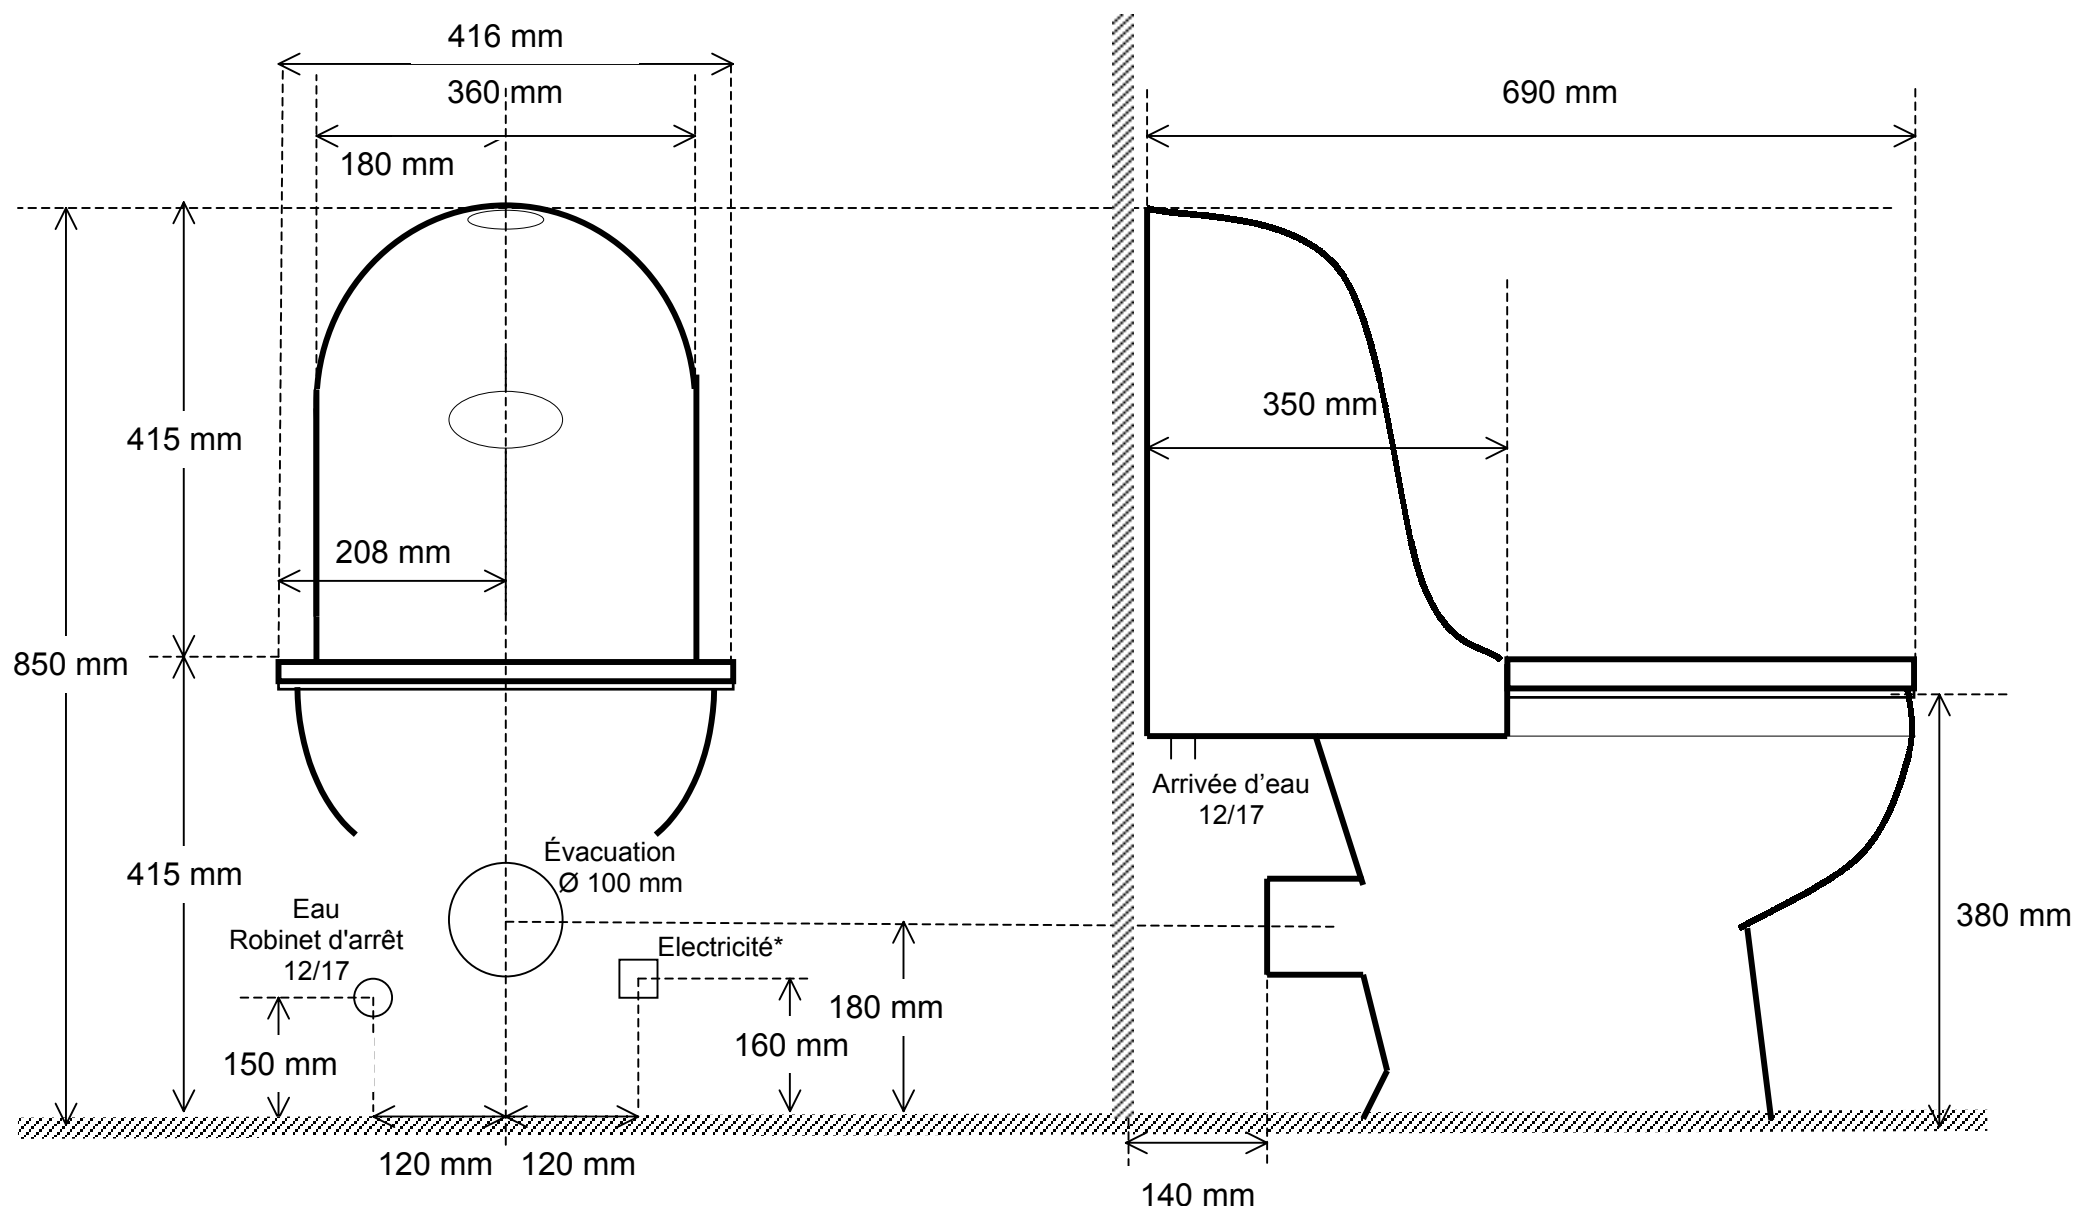

\* Branchement de l'alimentation 12 Volts sur prise 220 V dissimulé derrière l'appareil. Si possible, utiliser un emplacement protégé des projections d'eau et du vol (local technique ou pièce attenante, faux plafond ...).