

Kit détection électronique pour robinet lavabo

Références : **RES-110P / RES-111T**

Description

Kit de détection pour activer sans contact le bec de votre choix en eau froide ou pré-mitigée, à intégrer dans vos installations sanitaires pour maximiser l'hygiène et réduire la consommation d'eau.

Inclus la détection infrarouge, l'électrovanne et l'alimentation électrique par transformateur ou boîtier pile.

Version PROXI : l'eau coule en approchant les mains et s'arrête lorsqu'elles s'éloignent. Utilisation avec la cellule sous le bec mural.

Version TEMPO permet le déclenchement de la robinetterie en plaçant la main à proche distance de la cellule de détection. Idéale lorsque la cellule est éloignée du bec.

Anti-vandalisme.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge.

PROXI détection à 220 mm (réglable de 80 à 300 mm).

TEMPO l'eau coule 8 secondes par défaut à l'approche de la main (détection courte).

Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton chromé $\varnothing$ 25 mm.


Fixation sur panneau de 2 à 20 mm d'épaisseur.

Ou version encastrée avec détection démontable par l'avant.

Électrovanne M1/2". Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars. Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

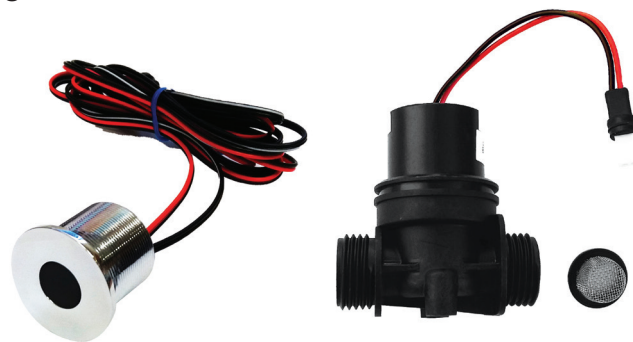


Détection


Électrovanne



Transformateur ou Boîtier pile IP67

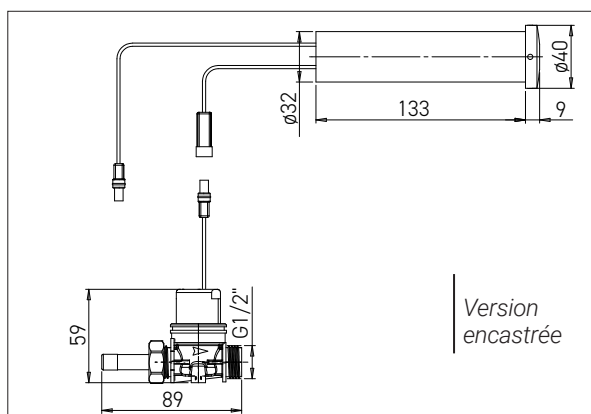

Version encastrée

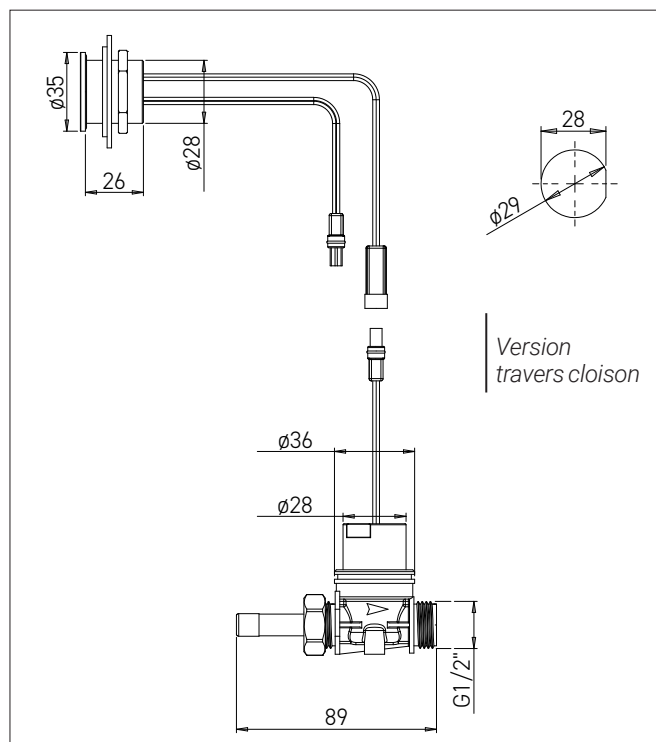

Version travers cloison

Références choix des modèles

Kit détection lavabo

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| • RES-110P | Version Proxi sur pile |
| • RES-110P-T | Version Proxi sur secteur |
| • RES-110P-ENC | Version Proxi encastrée sur pile |
| • RES-110P-T-ENC | Version Proxi encastrée sur secteur |
| • RES-111T | Version Tempo sur pile |
| • RES-111T-T | Version Tempo sur secteur |
| • RES-111T-ENC | Version Tempo encastrée sur pile |
| • RES-111T-T-ENC | Version Tempo encastrée sur secteur |

Options

- RES-31 Télécommande
- RES-294 Transformateur IP68 pour max 4 kits
- RES-295 Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 kits
- Finitions Noir Mat, PVD Doré mat, PVD Cuivre, Inox brossé qualité AISI316

