

Panneau douche avec minuteur à jetons RFID

Référence : **SA-31RF**

Description

Panneau de douche mural en acier inoxydable avec activation par jeton RFID, pour eau froide ou pré-mitigée

Lorsque le jeton RFID est placé sur le lecteur (1) pour charger le crédit-temps, la diode rouge clignote.

La douche se déclenche dès que l'utilisateur appuie sur le bouton sensitif piezo (2), avec au départ 10 diodes rouges allumées sur le voyant et qui s'éteignent graduellement selon le temps de douche.

L'utilisateur peut démarrer et arrêter l'eau directement dans la douche par le bouton sensitif.

30 % du temps avant arrêt de la douche, l'utilisateur est averti par une brève interruption de l'écoulement eau.

Caractéristiques techniques

Matériau inox 304 bactériostatique finition brossée.

Bouton de déclenchement Piezo inox.

Pomme de douche antivandalisme, angle ajustable de 20°.

Paramétrage d'usine des jetons =

(durée douche, marche/arrêt, rinçage périodique).

Durée de la douche : 5 minutes / Temps d'utilisation maximal : 10 minutes avec interruptions de douche

20 minutes d'attente avant la prochaine activation (un même utilisateur ne peut pas utiliser le jeton deux fois consécutivement)

Sans rinçage périodique anti-légionellose.

Alimentation par transformateur externe 230/24V.

Consommation 7 W.

Arrivée eau fileté M1/2" (par le haut en option).

Robinetts arrêt équerre avec filtre.

Débit 12 L/min (limiteurs 6 L/min et 18.5 L/min inclus).

Pression recommandée 1- 6 bars.

Fabrication CE.

Dim. : L220 x P93 (155 avec pomme de douche) x H1050 mm.

Électronique garantie 5 ans.


Référence

Panneau Douche Inox pour eau pré-mitigée ou froide


- **SA-31RF** Panneau douche avec minuteur à jetons RFID

Options

- SPZ06 : boîtier transformateur 230/24V pour 1 douche
- SPZ02 : boîtier transformateur 230/24V max 5 douches
- SPZ01 : boîtier transformateur 230/24V max 9 douches
- SPZ04Y : boîtier transformateur 230/24V sur rail DIN jusqu'à 5 douches (max. 9 ou 15 douches sur demande)
- SA-51Y : lot de 50 jetons RFID jaunes
- SA-51R : lot de 50 jetons RFID rouges
- SA-55 : bracelet jaune porte-jeton

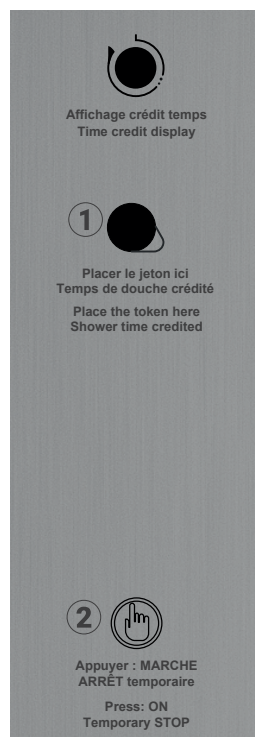

Signalétique pour guider l'utilisateur

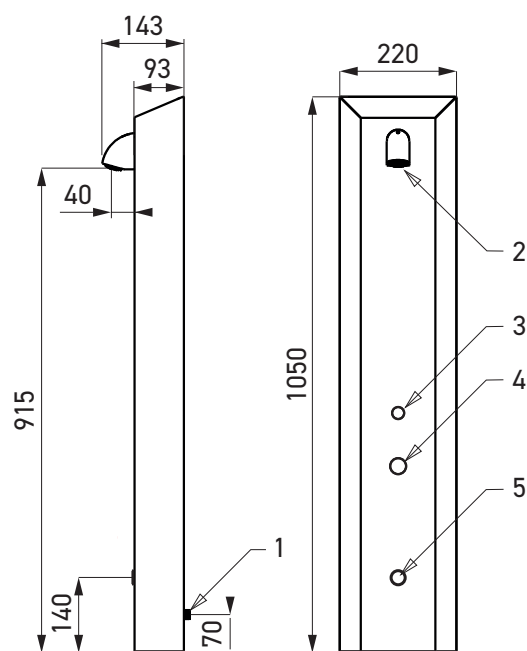

- 1 - Arrivée eau
- 2 - Pomme de douche
- 3 - Indication crédit temps
- 4 - Lecteur jeton RFID
- 5 - Bouton Marche/Arrêt