

Robinet électronique inox travers cloison pour WC

Références : RES-121P2-S1 / RES-121P2-T-S1

Description

Déclenchement WC sans contact inox brossé qualité AISI 316 pour activer chasse directe, à intégrer dans vos installations sanitaires pour maximiser l'hygiène et réduire la consommation d'eau.

Double chasse : la détection détermine si la chasse directe doit être complète ou réduite en fonction de la distance et du temps de présence = demi-chasse 3L pour moins d'une minute et chasse complète 6L pour plus d'une minute.

Déclenchement de chasse au départ de l'utilisateur, après un délai de présence, ou volontaire par approche de la main.

Tenue optimale dans le temps de la surface du capteur (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...), assurant à vos espaces sanitaires un aspect qualitatif durable et irréprochable.

Avec un entretien correct l'inox dure à vie et est entièrement recyclable.

Inclus la détection, l'électrovanne et l'alimentation électrique par transformateur ou boîtier pile.

Anti-vandalisme.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge, longueur 700 mm (ajustable de 300 à 800 mm). Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, délai de présence avant chasse, volume chasses, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Détecteur en inox qualité 316 finition brossée \varnothing 35 mm.

Fixation sur panneau de 2 à 20 mm d'épaisseur.

Ou version encastrée avec détection démontable par l'avant.

Durée de chasse 1 seconde (ajustable).

Électrovanne M1 1/2".



Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars.

CE. Garantie 3 ans.

Références choix des modèles

Kit détection inox WC

- RES-121P2-S1 Version sur pile
- RES-121P2-T-S1 Version sur secteur

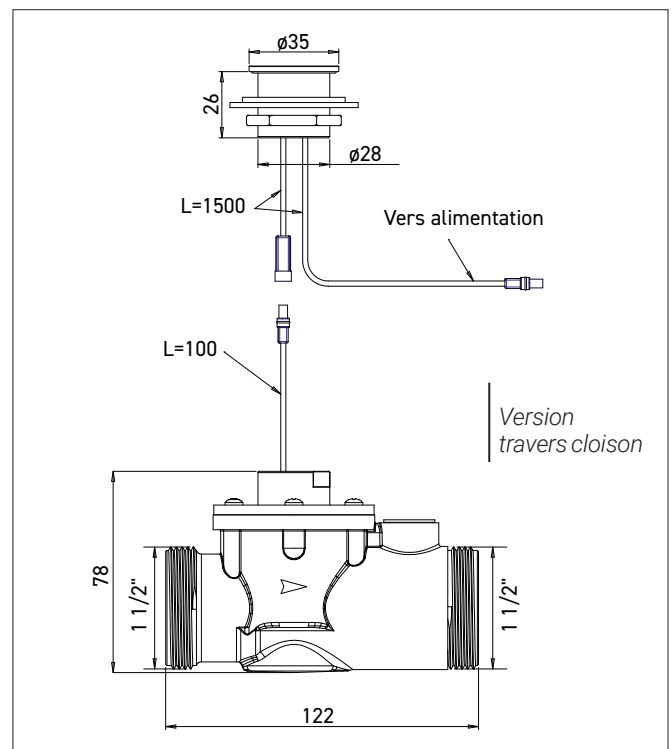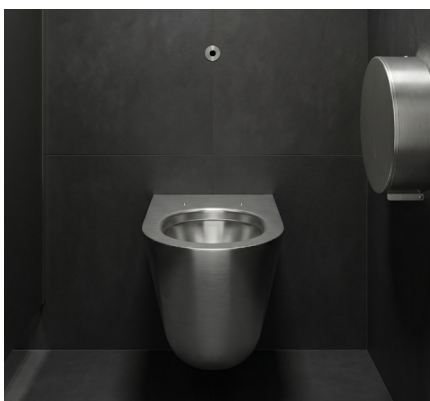

Options

- RES-31 Télécommande
- S07291037 Tube de chasse coudé ajustable
- S09010014-1 Mamelon réducteur arrivée M1"/ F1 1/2" avec robinet arrêt
- RES-294M Transformateur IP68 pour max 4 kits
- RES-295 Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 kits
- Version détection encastrée par l'avant
- Finitions Chrome, Noir Mat, PVD Doré mat, PVD Cuivre

