

Grifo urinario automático o manual I-CARO inox empotradoReferencias: **DUS-54 / DUS-55****Descripción**

Grifo electrónico en acero inoxidable empotrado para enjuague de urinario con activación automática por detección de presencia o botón manual.

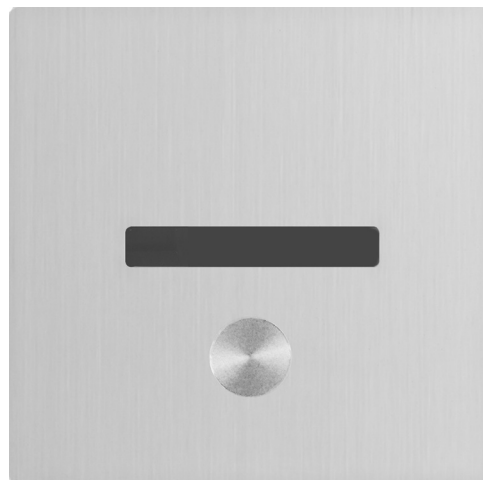
Mantenimiento fácil: para evitar depósitos y obturación en las tuberías de urinarios, enjuague de 2-3 minutos activable con doble contacto sobre el botón.

Panel frontal antivandalismo en acero inoxidable cepillado AISI 316 (calidad marina para lugares mojados, mejor resistencia a la corrosión).

Comodidad: funciona sin contacto manual y eliminación de malos olores (enjuague después de cada uso).

Alto ahorro de agua.

Estilo minimalista para un diseño sobrio de los espacios sanitarios.

**Características técnicas**

Detección infrarroja autoajustable. Parámetros ajustables por control remoto (tiempo de descarga, longitud de detección, plazo de activación, interrupción temporal, enjuague periódico...).

Accionamiento opcional con botón sensitivo piezo (inviolable con mecanismo invisible), para activación fácil con simple contacto.

Alimentación a pila 9 V o transformador IP68 230/9V (cable 5 m).

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Enjuague automático en caso de no uso durante 24 H (mantiene el sifón en agua, reduce el riesgo de gel, combate contra el desarrollo de bacterias).

Enjuague previo en opción.

Panel frontal antivandalismo inox calidad AISI 316 cepillado.

Caja empotrada con válvula de cierre (flujo ajustable), electroválvula y filtro. Caja de batería para versión a pila.

Longitud de detección: 600 mm (ajustable).

Tiempo de enjuague: 6 segundos (ajustable).

Descarga 1.89 L / Opción descarga Eco 0.5 L.

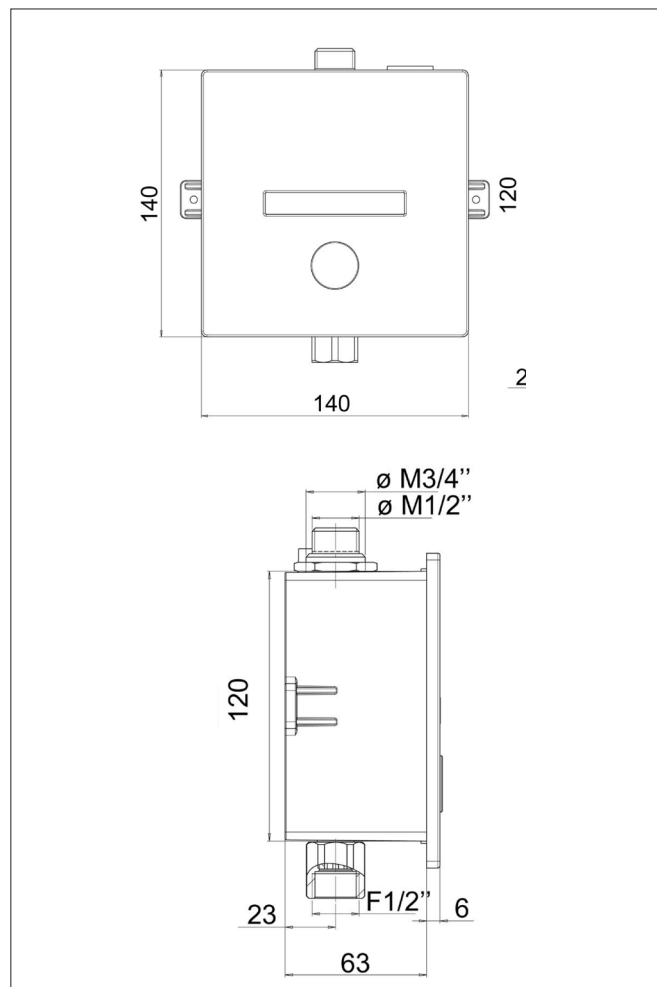
Toma de agua fría M1/2" o M3/4"; salida F1/2".

Presión : 0.5 a 8 bares.

Dim. H140 x L140 x P69 mm.

Caja empotrada H120 x L110 (160 con fijación) x P63 mm.

CE. Garantía 3 años.

**Referencias** elección de modelos

Grifo Electrónico Urinario I-CARO

- **DUS-54** con pila 9V
- **DUS-55** con transformador 230/9V

Opciones

- RES-31 Control remoto longitud de detección, tiempo de enjuague, plazo de activación, parada temporal...)
- Caja de conexiones para la alimentación hasta 10 grifos

