

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !




SMH-92

**COMBINÉ 3 EN 1, DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS, SÈCHE-MAINS
ET POUBELLE**

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

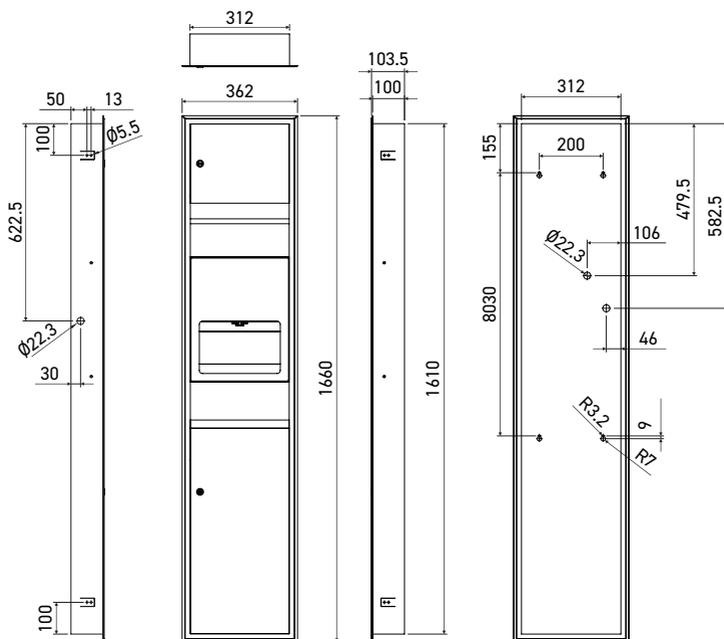


| | |
|---|--|
| Matériaux et construction | Boîtier d'encastrement : acier inoxydable AISI 304, finition satinée, épaisseur 0,8 mm Façade : acier inoxydable AISI 304, finition satinée, épaisseur 1,2 mm, équipée de serrures à cylindre |
| Tension | 220 - 240 Vac |
| Moteur | 500 W, 29000 tr/min, 50/60 Hz |
| Protection thermique | Moteur : arrêt de sécurité à 95 °C Résistance : arrêt de sécurité à 85 °C |
| Protection de la résistance | Fusible thermique de coupure à 142°C |
| Vitesse de sortie et débit d'air | 105 m ³ /h, 82 m/s |
| Temps de séchage | Moins de 10-15 secondes |
| Niveau sonore | 77.6 ± 5 dB |
| Capacité distributeur de papier | 300 - 500 essuie-mains, selon le type de pliage |
| Capacité receptacle | 13.2 L |

INSTALLATION

1 - OUVRIR LE SÈCHE-MAINS

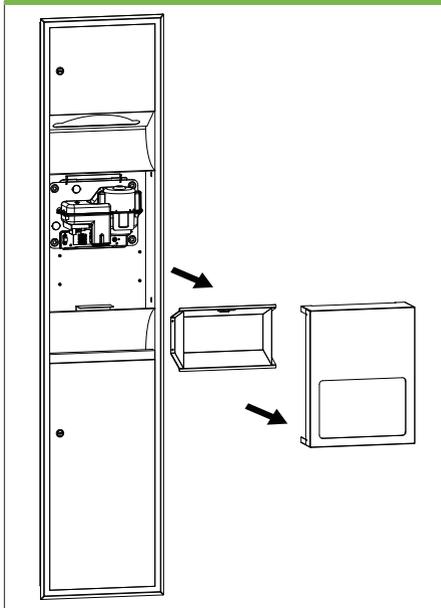


3 - FERMER LE SÈCHE-MAINS

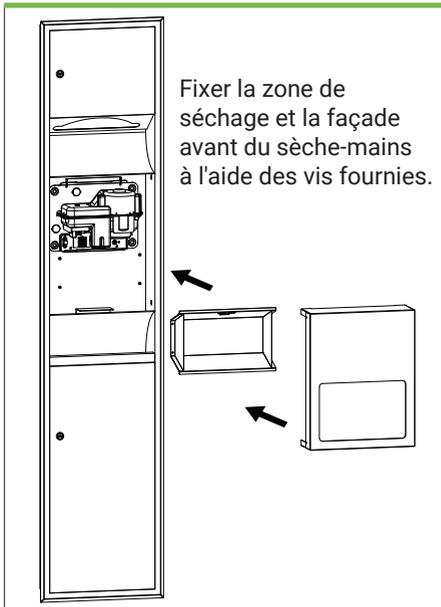


2 - RACCORDER LE FIL AU BORNIER

- Connecter la phase (couleur noire, marron ou foncée) à la borne marquée « L ».
- Connecter le neutre (couleur blanche, grise, bleue ou claire) à la borne marquée « N ».
- Connecter le fil de terre (couleur verte ou vert-jaune) à la borne marquée «  ».

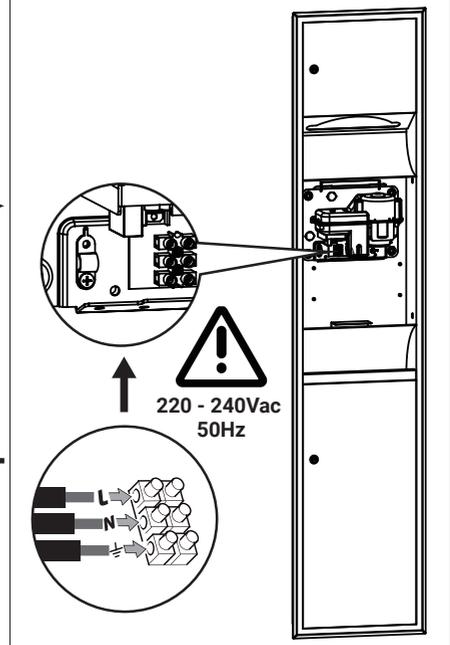


INSTALLATION


4 - INSÉRER LE COMBINÉ 3 EN 1 DANS LE MUR

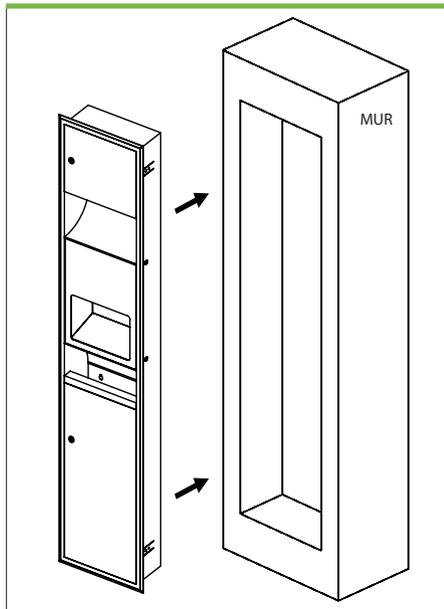

5 - ACCÉDER AU DISTRIBUTEUR DE PAPIER ET AU RÉCEPTACLE

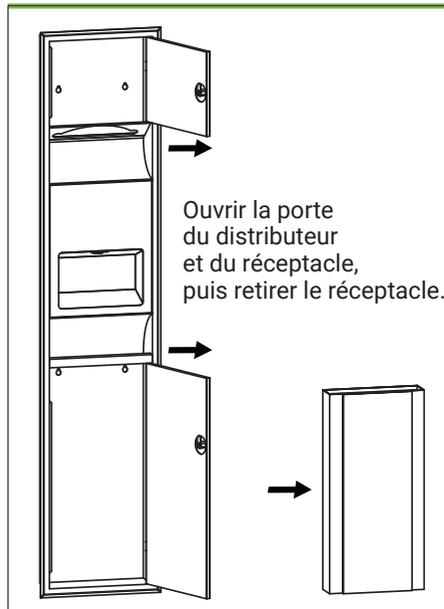

6 - VISSER LES 4 VIS DANS LES TROUS

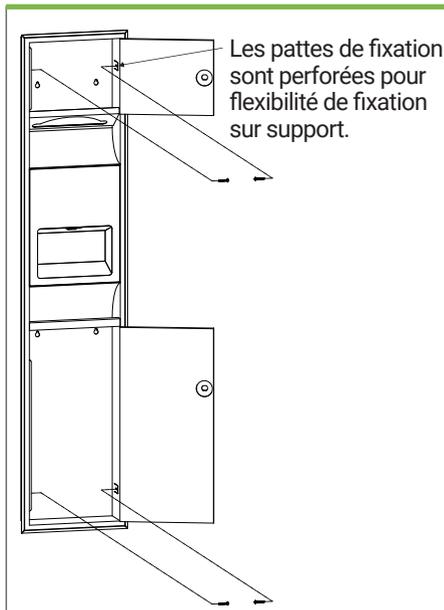

7 - REMETTRE LE DISTRIBUTEUR DE PAPIER ET LE RÉCEPTACLE

