

Inodoro suspendido ULTIMA en acero inoxidableReferencia: **IN-001****Descripción**

Inodoro mural de acero inoxidable de líneas elegantes y limpias, especialmente diseñado para aseos públicos de alta concurrencia que requieren un alto nivel de seguridad e higiene.

Este inodoro de bajo consumo de agua garantiza una descarga estable y de alto rendimiento con sólo 4 litros de agua.

Compatible con todas las instalaciones estándar y sistemas de descarga directa disponibles en el mercado.

**Características técnicas**

Acero inoxidable AISI 304, 1,5 / 3 mm de espesor, acabado cepillado.

Cubeta de una sola pieza estampada en profundidad, para facilitar la limpieza y mejorar la higiene.

Brida de descarga oculta para facilitar la limpieza.

Bordes y esquinas redondeados para mejorar la seguridad.

Construcción robusta y antivandálica para soportar una carga de hasta 405 kg.

Espuma: el interior está relleno de espuma de PU expandida para insonorizar y aumentar firmemente la resistencia.

Descarga directa o por cisterna, fijación a muro de carga o a bastidor.

Cumple con las normas EN-33 y EN-997 para una descarga mínima de 4 litros.

Toma de agua Ø55 mm.

Sifón horizontal exclusivo Ø76/100 mm.

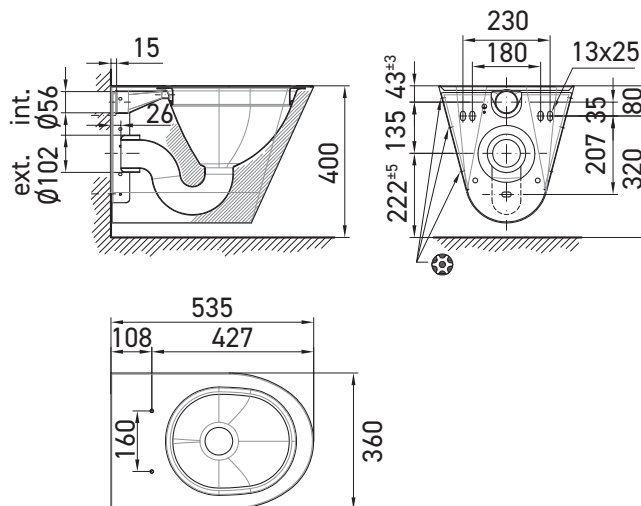
Fijación: rápida y fácil de instalar desde la parte frontal mediante una placa de montaje firme y versátil (centros de fijación de 180/230 mm) y 6 tornillos de fijación seguridad TORX laterales.

Fijación del asiento con 2 tornillos TORX de seguridad, que actúan como tapones ocultos de agujeros y permiten la futura instalación del asiento sin desmontar el inodoro.

Conexión a la tierra integrada.

Dimensiones: An. 360 x Pr. 535 x Al. 362 mm.

CE. 10 años de garantía.

**Referencia**

ULTIMA inodoro suspendido de acero inoxidable

• **IN-001**

Opciones

- Asiento de inodoro
- Versión extendida PMR
- Fijación a través de la pared con barras roscadas