

Lavabo colectivo de pared de acero inoxidable para grifería de paredReferencia: **INTER-8****Descripción**

Lavabo colectivo de pared INTER-8 de acero inoxidable sin borde trasero para grifería de pared de 1 a 5 usuarios, diseñado para una higiene impecable y una gran durabilidad.

Disponible a medida y puede instalarse de serie.

La base plana permite colocar un cubo en el lavabo.

Esquinas frontales cónicas de 45°.

Antivandalismo.

Accessible PMR desde una larga de 100 cm.

Características técnicas

Lavabo colectivo de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.

Espesor de los laterales 1,5 mm / cubeta 1 mm.

Soldado desde el interior, sin ranuras que ensucien u oxiden.

Ángulos interiores a lo largo del lavabo > 90° perfectamente lavables, sin dejar suciedad en las esquinas.

Profundidad de la cubeta 142 mm, con pendientes antiestancamiento de agua.

Desagüe central perforado de 1 1/2" de flujo libre sin restricciones.

Amplios bordes inferiores plegados "Soft Touch".

Instalación fácil y rápida con 4 puntos de fijación.

Dimensiones: Pr. 390 x Al. 186 x An. 600 a 3000 mm.



CE. Cumple las normas EN1429 y EN14296 en cuanto la resistencia a las cargas de los aparatos sanitarios.

10 años de garantía.

Referencias elección de modelos

INTER-8 lavabo colectivo de acero inoxidable borde trasero

- **INTER-8-60 = 1 plaza / 600 mm**
- **INTER-8-100 = 2 plazas / 1000 mm**
- **INTER-8-120 = 2 plazas / 1200 mm**
- **INTER-8-180 = 3 plazas / 1800 mm**
- **INTER-8-210 = 3 plazas / 2100 mm**
- **INTER-8-240 = 4 plazas / 2400 mm**
- **INTER-8-300 = 5 plazas / 3000 mm**

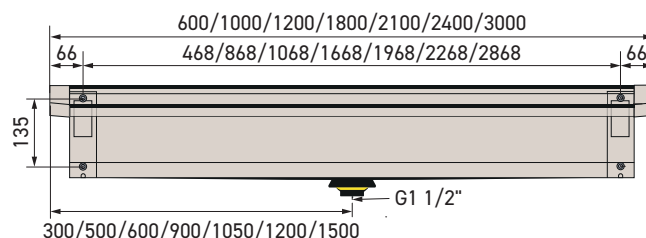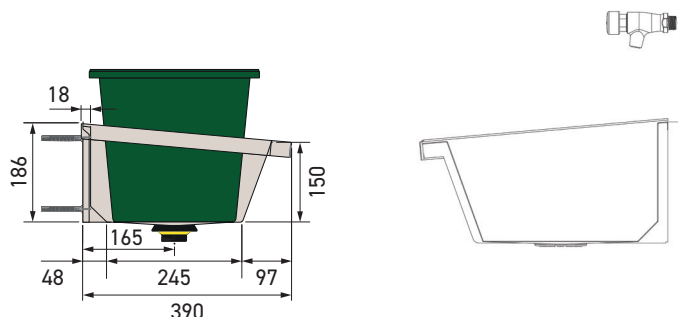

A medida por cm hasta 3 m

Opciones

- Salpicadero AL. 120 mm ref. ...-D o AL. 240 mm ref. ...-D1
- Par de pies inox Ø20 x AL. 850 mm ref. INTER-P2
- Rejilla escurridora abatible inox ref. INTER-A15
- Ocultador de sifón inox ref. INTER-CS
- Estribo de fijación opcional para facilitar un perfecto ajuste horizontal y vertical cuando se instala en serie ref. INTER-A61
- Cantonera de goma blanda para niños ref. INT-HB
- Acero inoxidable calidad AISI 316
- A medida en cm (máx. 3 m)

