

Grifo de cocina H10 automático y manualReferencias: **REA-800 / REA-810****Descripción**

Grifo híbrido de cocina con palanca de mando y detección por infrarrojos, acabado cromado.

Palanca de mando o detección sin contacto con ajuste de temperatura.

Grifo de diseño todo en uno con caja de pila bajo el fregadero.

Cuerpo del grifo en latón robusto, con acabado pulido.

Suministro de agua mediante tubos flexibles.

Filtros y válvula antirretorno.

Instalación similar grifo de cocina estándar.

Grifo con caño de cuello de cisne giratorio, temperatura y caudal ajustables mediante palanca de mando, cartucho cerámico fiable y limitador de temperatura ajustable.

Grifo electrónico sin contacto con cambio automático del área de detección. Temperatura ajustable mediante la palanca.

Doble detección por infrarrojos con función de ajuste automático.

Parada temporal (limpieza) y flujo continuo (llenado del fregadero) activables mediante botón Iqua-click en la parte superior de la detección.

Tiempo de flujo tras retirar las manos y sensibilidad de detección ajustables mediante botón Iqua-click.

Enjuague automático 12 o 24 H después del último uso activable mediante botón Iqua-click.

**Características técnicas**

Presión de agua 0,3-10 bar.

Alimentación mediante pila de litio 6 V CRP 2.

Autonomía de hasta 4 años.

Alimentación mediante transformador 230 / 6 V.

Tubos flexibles 2 x 38 cm.

Conexión a válvula de cierre F 3/8".

Sensibilidad detección autoajustable.

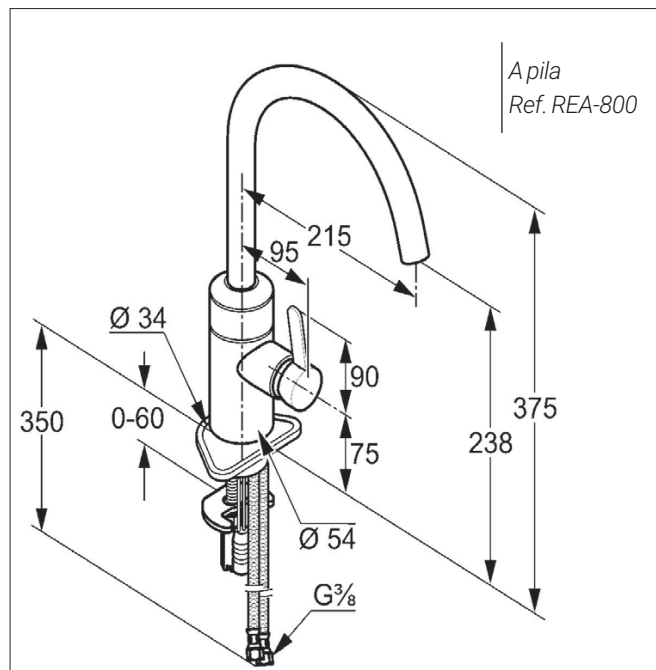
Alcance de detección: activación detección larga (unos 25 cm) mediante detección corta (unos 5 cm).

Tiempo de parada 1 seg. (ajustable de 0 a 10 seg.).

Flujo continuo 2 min (ajustable 0,5 a 20 mn).

Parada temporal 2 min.

Norma DIN EN 200. CE.

**Referencias** elección de modelos

Grifo de cocina H10

- **REA-800** a pila 6 V
- **REA-810** a red 230 V