

Dispensador de jabón de espuma automático ELITE

Referencia: **RES-72M**


Descripción

Dispensador electrónico de jabón de espuma para lavabo.
Sin contacto, protege de riesgos de contaminación cruzada.
Diseño minimalista, moderno y elegante.
Fabricación robusta de latón adaptada para lugares de alto tráfico.
Reducción drástica del consumo de jabón: dosificación precisa y regular de jabón, cierre automático sin goteo.
Dosificación del jabón y aire para aumentar el efecto espumoso, ajustables por control remoto.
Bomba peristáltica: el jabón va a través un tubo sin contacto con la bomba, que evite contaminación y descarga.
Fácil instalar y rellenar.
Perfecta combinación con la grifería electrónica mural para higiene, la comodidad de uso y la imagen de marca de los espacios sanitarios.



Características técnicas

Accionamiento por detección infrarroja.
Alimentación a red, con transformador 230/12V.
Caño de latón cromado L 153 mm $\varnothing$ 28 mm.
Montaje a través de la pared.
Depósito 1L de llenado con soporte mural (6L opcional).
Funciona con bomba peristáltica y compresor de aire para el efecto espumoso.
Jabón viscosidad 0-100 cPs, nivel de PH 6.5 à 8.5.
Instalación de repisa, estándar con depósito bajo el lavabo.
Soporte bomba y depósito con fijación mural.
Control remoto RES-39 opcional para ajustar la cantidad de jabón o de aire (efecto espumoso), arrancar después llenado, interrupción temporal y reset (volver a la configuración inicial).
CE. Garantía 3 años.

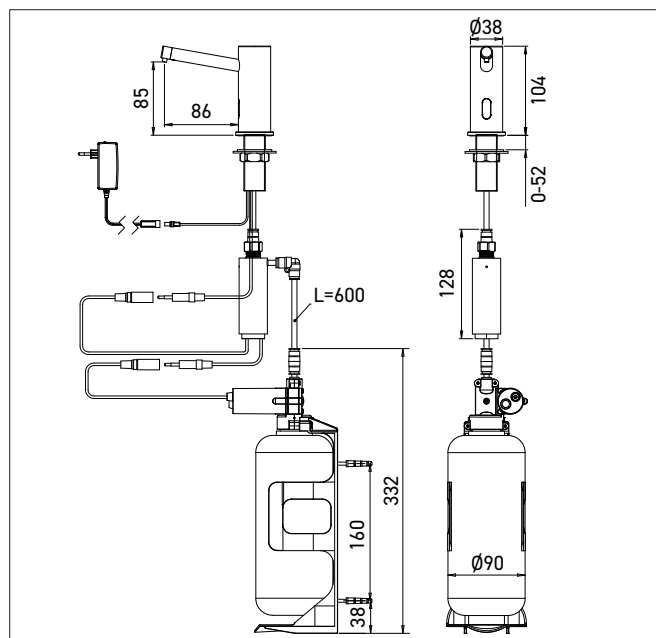

Referencia

Dispensador de jabón de espuma automático ELITE

• **RES-72M** a red



ELITE agua & jabón

Opciones

- RES-39 Control remoto
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD oro mate (consultarnos)
- RES-790 Depósito jabón 6 L para suministrar de 1 a 6 dispensadores
- RES-797 Kit de conexión depósito 5 L del comercio para suministrar de 1 a 3 dispensadores de jabón
- RES-294 Transformador IP 68 para alimentar hasta 4 dispensadores
- RES-296 Caja de conexiones para alimentar hasta 10 dispensadores
- Grifo automático diseño combinado
- Caño largo 112 mm (versión L) o 134 mm (versión XL)