

Grifo electrónico mural EXTREME WS

Referencias: **RES-901** / **RES-902** / **RES-911** / **RES-912**

Descripción

Grifo electrónico mural de lavabo de detección infrarroja para agua fría o mezclada.

Puro diseño: detección disimulada directamente en el extremo del caño.

Comodidad: detección muy reactiva, ¡el agua brota en cuanto se acerca la mano!

El grifo es diseñado para instalación y mantenimiento fáciles.



Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable o parámetros ajustables por control remoto (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona con transformador 230/9V o pila 9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Caño de latón cromado largo 195 mm $\varnothing$ 25 mm.



Aireador con caudal limitado 4 L/min (a petición 1,9L/min).

Instalación través de pared sobre panel de 1 a 55 mm o instalación empotrada, con caja electroválvula M1/2" externa y filtro (pila de seguridad integrada para funcionar normalmente en caso de apagón).

Suministro agua fría o mezclada. Circuito de agua sin plomo.

Presión de agua: 0.5 – 8.0 bares / Temperatura máxima 70°C

CE. ACS. Garantía 3 años.

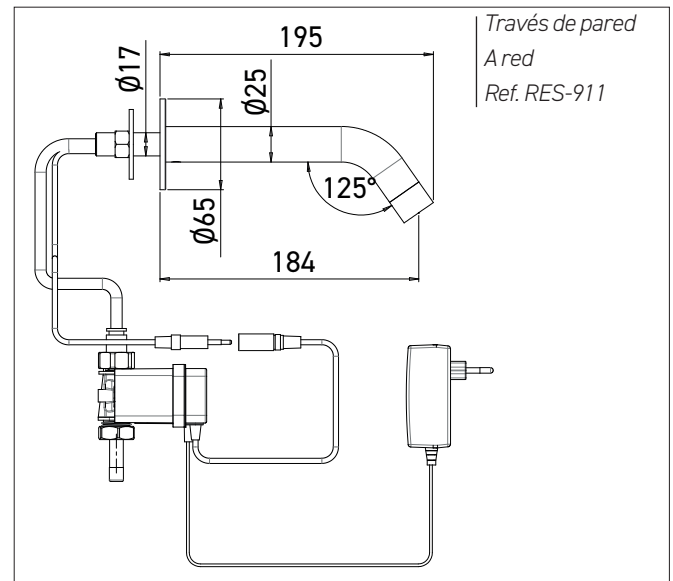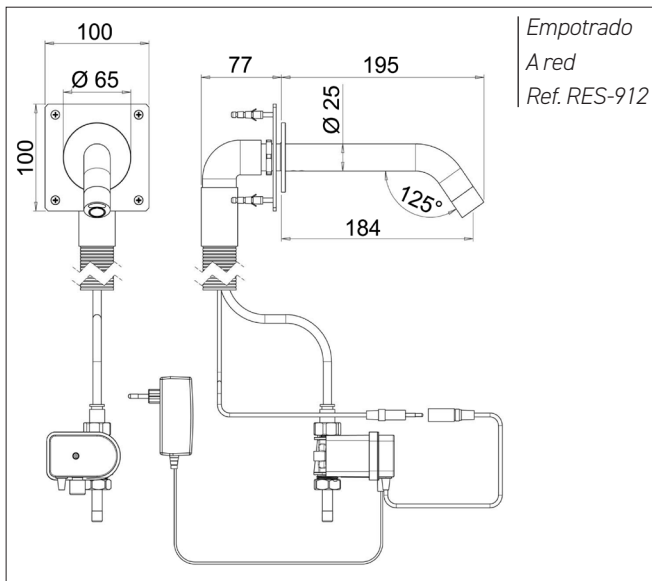

Referencias elección de modelos

Grifo Electrónico EXTREME WS

- **RES-901** través de pared a pila
- **RES-911** través de pared a red
- **RES-902** empotrado a pila
- **RES-912** empotrado a red

Opciones

- Control remoto RES-31
- Versión caño corto 150 mm (ref. ...C)
- Versión empotrada con caño largo 272 mm (ref. ...L)
- Acabados Negro Mate, PVD oro mate Bronce Antiguo, PVD Cobre, PVD Níquel Cepillado (consultarnos)
- Acabado acero inoxidable cepillado calidad AISI 316
- Caudal limitado 1.9 L/min
- Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos ref. RES-295
- Dispensador de jabón diseño a juego
- Integrado en bastidor lavabo