

Urinario de pared en acero inoxidable URI-ONE con enjuague automático por detección invisible

Referencia: **UR-01-TH**



Descripción

Urinario de pared sin brida en acero inoxidable URI-ONE diseño redondo con enjuague automático sin contacto por detección térmica invisible = estética limpia, montaje simplificado y antivandálico.

El sistema activa el enjuague cuando detecta un cambio de temperatura (calor de la orina).

Sistema sin sifón para máxima fiabilidad; ningún riesgo de alteración por líquidos o productos de limpieza.

Higiene = sin contacto y elimina los malos olores.

Urinario completamente cerrado, con fontanería oculta.

Fijación mural o sobre bastidor urinario estándar.

Combina robustez para uso intensivo en lugares públicos y diseño atractivo para instalaciones de alta gama.

Instalación rápida «Plug and Play» con detección por radar incorporada en el urinario = solo hay que fijar y conectar, y el urinario está listo para el uso.

Modos ECO para un ahorro significativo de agua:

ECO 1: Reducción del número de enjuagues durante períodos de uso intensivo (escuelas, teatros, estadios...).

ECO 2: El urinario se enjuaga después de cada uso, pero no siempre con el mismo volumen de agua.

Parámetros ajustables según la frecuencia de uso.



Características técnicas

Acero inoxidable AISI 304, espesor 1,5/1,0 mm, acabado cepillado.

Cubeta estampada con forma antisalpicaduras y desagüe perforado inviolable.

Fijación y conexión mediante trampilla de servicio con tornillos Torx de seguridad, fácilmente accesible.

Duración de enjuague ajustable de 0,5 a 15,5 s.

Alimentación con pilas 6 V o transformador externo 230/24 V. Consumo 3 W con pilas y 7 W con corriente.

Parámetros ajustables mediante control remoto SLD04 (duración de enjuague, sensibilidad, encendido/apagado...).

Enjuague automático tras 24 H sin uso.

Presión 1-8 bar. Caudal 12l/min. a 3 bares.

Toma de agua roscada 1/2". Desagüe horizontal Ø 40 mm.


Toma de tierra integrada.

Conforme a la norma EN 13407 para una descarga de 2 L.

Dim. Ø 360 x P320 x A520 mm.

CE. Electrónica garantizada 5 años.

Urinario entregado con boquilla de enjuague, detector térmico, electroválvula, grifo de cierre escuadra con filtro, sifón, pilas o transformador, y fijaciones.

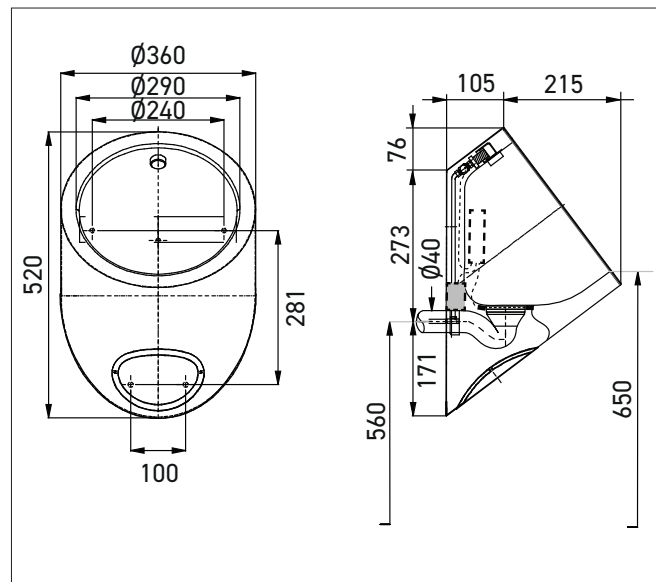

Referencias

Urinario de pared inox URI-ONE automático

- **UR-01-TH** A red
- **UR-01-TB** A pilas

Opciones

- SLD04 Control remoto para ajustes
- Toma de agua vertical visible y/o desagüe visible

