SUPRATECH

Grifo electrónico EXTREME L

Referencias: **RES-106 / RES-107**

Descripción

Grifo electrónico de lavabo de detección infrarroja con caño largo.

La fabricación robusta en latón permite la instalación en lugares expuestos y de gran influencia.

Facilidad de instalación y de mantenimiento.

La grifería electrónica conserva el agua, ahorra energía y optimiza la higiene de los sanitarios.



Características técnicas


Detección infrarroja con preconfiguración optimizada o ajustable con mando a distancia (tiempo de flujo, alcance de detección, parada temporal...).


Funciona con pila 9 V interna o externa bajo el lavabo, o transformador 230/9V.
Caja doble alimentación IP67, a red eléctrica = pila de litio de seguro integrada en la caja electroválvula para funcionar normalmente en caso de corte de corriente (no incluida).
Luz indicadora de batería baja para sustitución.
Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.
Enjuague periódico anti-legionelosis.

Cuerpo de latón cromado, caño 176 mm.
Aireador NEOPERL giratorio para optimizar la dirección del chorro, con limitación de caudal 6 L/min.
A petición, caudal 1.3, 1.9 o 3 L/min.

Electroválvula externa M1/2".
Suministro agua fría o premezclada.
Presión de agua: 0.3 – 8.0 bar / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.

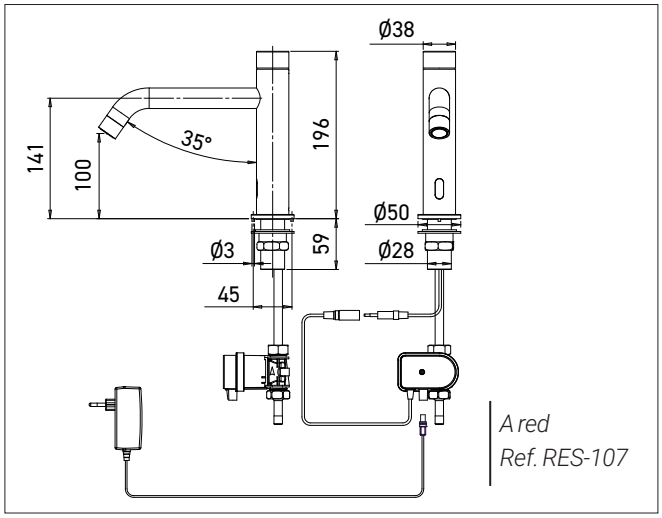

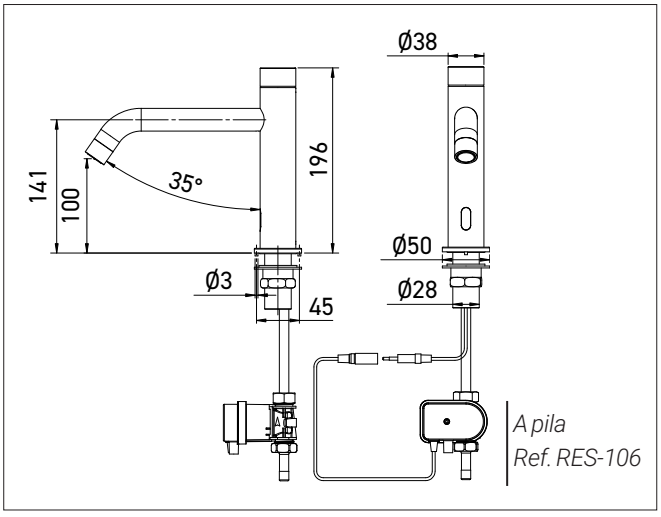

Referencias selección de los modelos

Grifo Electrónico EXTREME L

- **RES-106** **a pila**
- **RES-107** **a red**

Opciones

- Mando a distancia ref. RES-31
- Caudal limitado 1.3, 1.9 o 3 L/min
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD Oro Mate (a petición)
- Acabado acero inoxidable AISI 316 cepillado
- Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos ref. RES-295
- Transformador IP68 hilos desnudos ref. RES-298
- Palanca PMR extendida ref. -MH