

SUPRATECH

¡HIGIENE EN MOVIMIENTO!




SECAMANOS ELÉCTRICO EMPOTRADO INOX

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

Secador de manos eléctrico inox empotrado

Ref. **SMH-91**

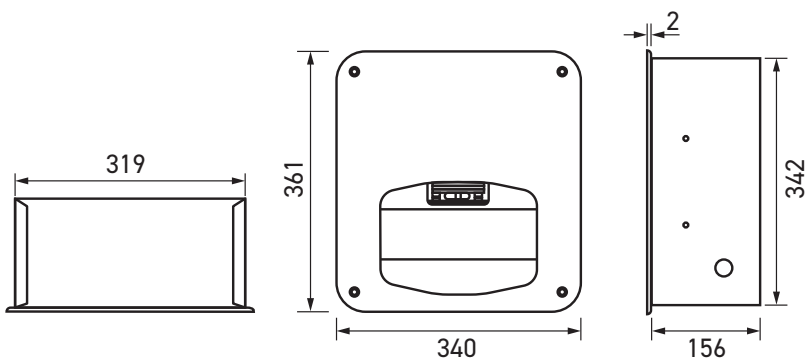

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	220-240 V, frecuencia 50Hz o 60 Hz, 2200 W
Temperatura de aire	55°C - Temperatura ambiente 25°C
Velocidad de aire	14.5 m/s
Motor	100 W
Protección térmica motor	Termostato con restablecimiento automático de corte a 105°C
Resistencia	2100 W. Termostato con restablecimiento automático de corte a 87°C
Tiempo de secado	Menos de 35 segundos
Funcionamiento	Automático por infrarrojos, auto-ajustable
Detección	Ajustable de 51 a 330 mm, estándar 180±20 mm
Temporización	Parada de seguridad tras 60 segundos sin interrupción
Índice de protección	IP21
Isolación eléctrica	Clase 1
Dimensiones	L340 x P156 x H361 mm
Hueco en la pared	L323 x P158 x H346 mm
Peso	4.8 kg (6.6 kg bruto para el transporte)
Panel frontal	Acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado, esp. 1.2 mm

PELIGRO

- Una conexión a la tierra incorrecta puede provocar descargas eléctricas graves.
- Conexión eléctrica de 3 cables, con el cable de tierra enlazado a la base del secamanos.

ATENCIÓN

- Instalación realizada únicamente por personal cualificado.
- Utilice cables eléctricos de sección 2.5 mm² de acuerdo con las normas vigentes.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento.

NOTAS

- No se recomienda instalar este secamanos por encima de un lavabo.
En ese caso, asegúrese que no habrá reflejos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su distribuidor o por una persona cualificada para evitar cualquier peligro. Desconectar el cable fijo únicamente de acuerdo con las normas de conexión eléctrica.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

ALTURAS RECOMENDADAS

Hombre	1250 mm
Mujer	1200 mm
Niños 4-7 años	1050 mm
Niños 8-10 años	1100 mm
Niños 11-13 años	1150 mm
Niños 14-16 años	1200 mm
P.M.R	1100 mm

(entre la parte inferior del secamanos y el suelo acabado)


USO

- Sin contacto manual.
- Sacuda el exceso de agua de las manos.
- Coloque las manos sobre la salida de aire para iniciar el secado.
- Frote las manos ligeramente y con rapidez.
- Parada automática después de retirar las manos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Se recomienda un mantenimiento periódico para asegurar un funcionamiento óptimo

- Corte la alimentación eléctrica.
- Retire los 2 tornillos y la cubierta.
- Elimine todo el polvo al interior del secamanos.
- Limpie la cubierta con un paño húmedo y una solución de limpieza suave. No sumergir.
- No utilizar abrasivos en la cubierta.
- Vuelva a colocar la cubierta. No apriete los tornillos en exceso.




INSTALACIÓN


- 1** Retire el panel frontal de la caja de empotramiento

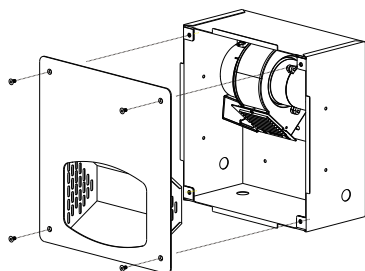


- 2** Retire la unidad principal de la caja de empotramiento

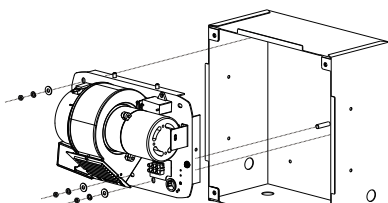


- 3** Inserte el anillo de nailon en el orificio lateral de la caja de empotramiento. Inserte la caja en la pared y fíjela

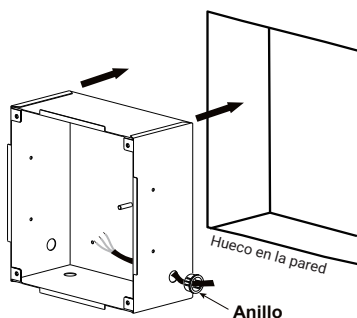


- 4** Vuelva a colocar y fije la unidad principal en la caja de empotramiento

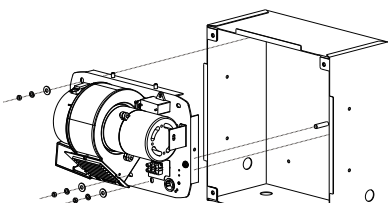


- 5** Conexiones:



- 6** Atornille el panel frontal inox en la caja de empotramiento

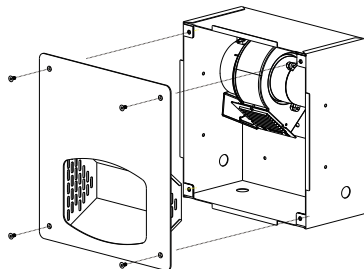

RECAMBIOS

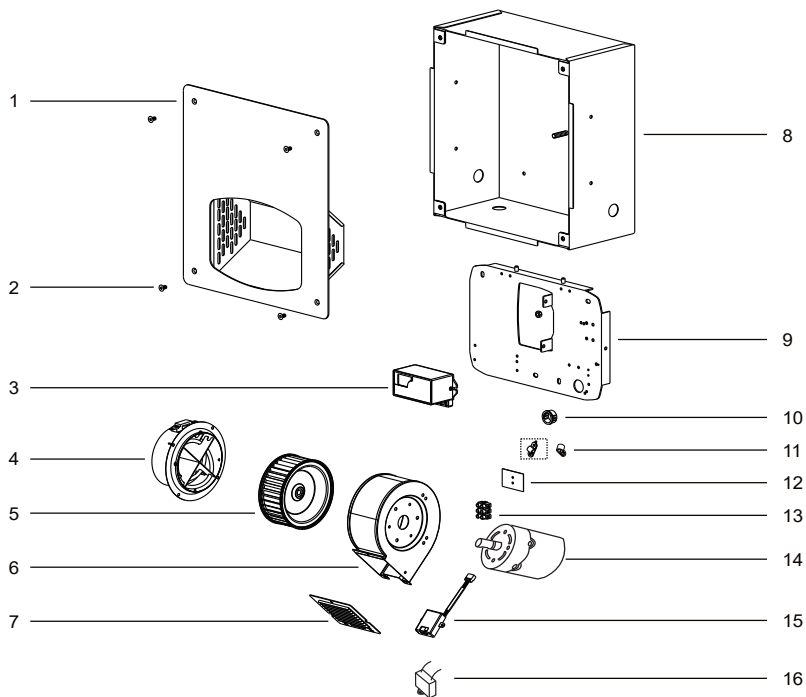

DESCRIPCIÓN			
01	Panel frontal	09	Placa de fijación
02	Tornillo de fijación (x4)	10	Anillo de nailon
03	Circuito electrónico	11	Abrazadera cable
04	Resistencia	12	Aislamiento mylar
05	Soplador	13	Terminal
06	Caja soplador	14	Motor
07	Rejilla salida de aire	15	Detección
08	Caja de empotramiento	16	Capacitor motor

GARANTÍA LIMITADA

Este secamanos tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra.

Si durante este periodo se constata un defecto por uso normal, usted se beneficiará, a discreción de SUPRATECH, ya sea del reemplazo, de la reparación de las piezas defectuosas por defecto de material o por defecto de fabricación.

SUPRATECH no se responsabiliza por los gastos de mano de obra, instalación u otros gastos accesorios y gastos indirectos distintos de los indicados arriba.

En ningún caso la responsabilidad de SUPRATECH excederá el precio de compra del producto.

Esta garantía no se aplica a los fallos debidos a una instalación o mantenimiento incorrectos, al desgaste normal o al deterioro.

Esta exclusión de garantía incluye, pero no se limita a:

- Instalación incorrecta.
- Uso inadecuado, modificación, defecto o falta de mantenimiento.
- Piezas desgastadas.
- Vandalismo.

El no respetar las precauciones de seguridad y/o las recomendaciones de instalación descritas en este guía cancelará la garantía.

Para cualquier reclamación de garantía, póngase en contacto con su instalador, distribuidor o SUPRATECH.

Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente para su reclamación: descripción completa de la avería, referencia del producto y número de serie, prueba de compra y fecha de instalación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este producto está sujeto a la directiva 2002/96/CE (WEEE) sobre la gestión de residuos eléctricos. Los residuos eléctricos no deben eliminarse con los residuos domésticos. Recíclelos en puntos de recogida adecuados.

SUPRATECH

AUTOMATISMOS – ACCESORIOS – SANITARIOS INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tel. +33 (0)2 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com

