

Grifo electrónico elevado ELITE inoxReferencias: **RES-75-R-S1** / **RES-77-R-S1****Descripción**

Grifo electrónico de lavabo con detección infrarroja para agua fría o premezclada en acero inoxidable AISI 316 acabado cepillado, con elevación para lavabo de repisa.

Su elegante diseño aporta un estilo moderno y refinado a los espacios sanitarios.

El grifo está diseñado para una instalación fácil y un mantenimiento sencillo.

Accesibilidad de la pila debajo del lavabo.

La grifería electrónica preserva el agua, ahorra energía y optimiza la higiene de los sanitarios.

Características técnicas

Detección infrarroja con preajuste optimizado o ajustable por control remoto (longitud de detección, duración del flujo, enjuague periódico, parada temporal...).

Funciona con pila de 9 V o transformador 230/9 V.

Indicador luminoso de pila baja para reemplazo.

Parada de seguridad tras 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Cuerpo en acero inoxidable calidad AISI 316 cepillado (alta resistencia a la corrosión y bacteriostático).

Fijación robusta Ø 32 mm.

Aireador NEOPERL orientable para optimizar la dirección del chorro, con limitación de caudal 6 L/min.

A petición, caudal 1,3, 1,9 o 3 L/min.


Alimentación agua fría o premezclada.

Electroválvula integrada en el cuerpo del grifo.


Flexibles PEX F3/8". Filtro incluido.

Presión de agua: 0.3 – 8.0 bar / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. 3 años de garantía.

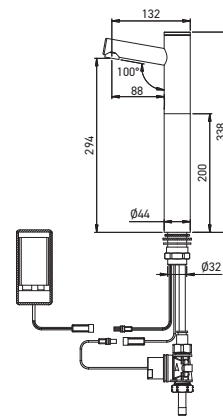

A pila
Ref. RES-75-R-S1

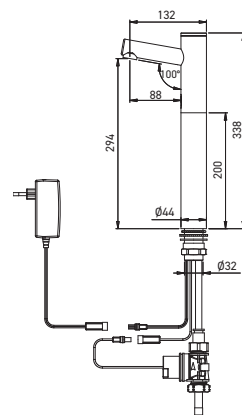

A red
Ref. RES-77-R-S1

Referencias elección de modelos

Grifo electrónico elevado ELITE inox 316

- **RES-75-R-S1** sin mezclador, a pila
- **RES-77-R-S1** sin mezclador, a red

Opciones

- RES-31 Control remoto
- Caudal limitado 1,3, 1,9 o 3 L/min
- Versión L caño largo 138 mm (+50 mm)
- RES-294 Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos
- RES-295 Caja de conexión para alimentar hasta 10 grifos
- Distribuidor de jabón ELITE elevado a juego