

Combinado inodoro a suelo lavabo inox COMBINEO fijación frontal

Referencias: **IN-3033 / IN-3034**



Descripción

Combinado de acero inoxidable inodoro-lavabo COMBINEO para fijación frontal con escotilla de servicio, compuesto por una taza inodoro a suelo a la derecha o izquierda, lavabo estampado Ø 320 mm, salpicadero con grifos temporizados pulsadores empotrados de descarga directa inodoro y agua fría o premezclada lavabo antibloqueo, con caño en acero inoxidable antidescolgante.

Especialmente diseñado para lugares de detención que requieren un alto grado de seguridad y una utilidad máxima en un espacio mínimo.

Características técnicas

Acero inoxidable calidad AISI 304 espesor 2.0/1.6/1.2 mm acabado cepillado.

El combinado está reforzado con espuma de poliuretano de alta densidad para evitar ruido y abolladuras.

Inodoro a suelo descarga mínima 4 L, soldado al cuerpo del combinado. Taza antisalpicaduras estampada de una sola pieza y brida oculta, para facilitar el mantenimiento, evitar la disimulación de productos y mejorar la higiene.

Salpicadero AI150 x P85 mm, con uso de tableta.

2 grifos integrados con pulsador para lavabo y descarga directa. Caño antivandalismo de acero inoxidable AISI 304 redondeado y antigiro, regulador de caudal oculto.

Instalación:

Lavabo: Grifo M1/2" roscado.

Duración 10-20 segundos con cartucho antibloqueo.

Caudal 6L/min. Presión 1.5-5 bar / recomendada 3-4 bar. Válvula perforada inviolable 1 1/2".

Inodoro: Grifo M3/4" roscado, tubo de descarga premontado en taza llegada Ø55 mm, con sistema Venturi integrado para un efecto de descarga eficaz.

Duración 7-10 segundos / descarga 4-8L.

Sifón Ø 100 mm con salida horizontal.

Borde de unión redondeado para un montaje fácil.

Fijación: por delante con escotilla de acceso lateral para las conexiones y fijación suelo y pared, bloqueada por tornillos Torx de seguridad con pezones o remaches pop.

Toma a la tierra integrada.


Dimensiones: An679 x P759 x Al1005 mm.

CE. Conforme EN 997 y EN 33 (inodoro) + EN 14688 (lavabo) + EN 816 y EN 1112 (normas agua).

Garantía 10 años.



Fijación por delante con escotilla de acceso lateral

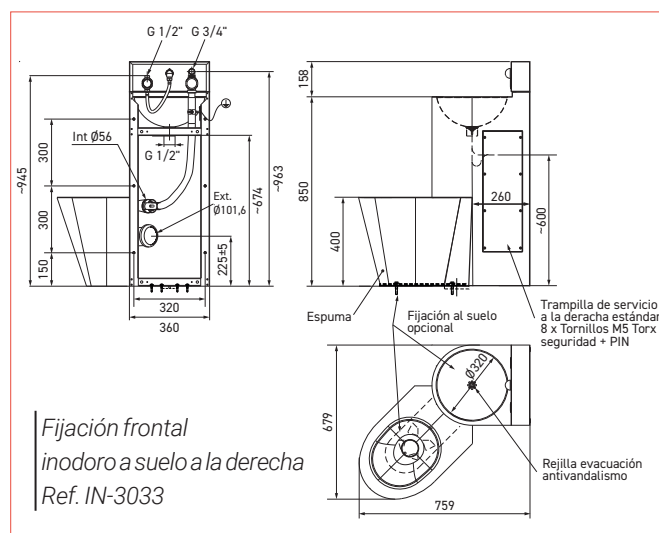

Referencias elección de modelos

Combinado inodoro-lavabo a suelo fijación frontal

- **IN-3033** versión inodoro a la derecha
- **IN-3034** versión inodoro a la izquierda

Opciones

- Ref.-CF Segundo pulsador agua caliente para lavabo
- Ref.-R Descarga por depósito 6L
- Sin salpicadero, sin caño agua, mandos sensitivos piezo, mandos a distancia...

