

Combinado inodoro al suelo lavabo inox COMBINEO fijación frontal

Referencia: **IN-3035**

Descripción

Combinado de acero inoxidable inodoro-lavabo COMBINEO para fijación frontal con escotilla de servicio, compuesto por una taza inodoro central a suelo, lavabo estampado $\varnothing$ 320 mm, salpicadero con grifos temporizados pulsadores empotrados de descarga directa inodoro y agua fría o premezclada lavabo antobloqueo, con caño en acero inoxidable antidescolgante.

Especialmente diseñado para lugares de detención que requieren un alto grado de seguridad y una utilidad máxima en un espacio mínimo.

Características técnicas

Acero inoxidable calidad AISI 304 acabado cepillado.

El combinado está reforzado con espuma poliuretano de alta densidad para evitar ruido y abolladuras.

Inodoro a suelo descarga mínima 4 L, soldado al cuerpo del combinado. Taza antispicaduras empotrada de una sola pieza y brida oculta, para facilitar el mantenimiento, evitar la disimulación de productos y mejorar la higiene.

Salpicadero Al150 x P85 mm, con uso de tableta.

2 grifos integrados con pulsador para lavabo y descarga directa.

Caño antivandalismo de acero inoxidable AISI 304 redondeado y antigiro, regulador de caudal oculto.

Instalación:

Lavabo: Grifo M1/2" roscado.

Duración 10-20 segundos con cartucho antibloqueo.

Caudal 6L/min. Presión 1.5-5 bar / recomendada 3-4 bar.

Válvula perforada inviolable 1 1/2".

Inodoro: Grifo M3/4" roscado, tubo de descarga premontado en taza llegada $\varnothing$ 55 mm, con sistema Venturi integrado para un efecto de descarga eficaz.

Duración 7-10 segundos / descarga 4-8L.

Sifón $\varnothing$ 100 mm con salida horizontal.

Borde de unión redondeado para un montaje fácil.

Fijación: por delante con escotilla de acceso lateral para conexiones y fijación suelo y pared, bloqueada por tornillos Torx de seguridad con pezones o remaches pop.


Toma a la tierra integrada.

Dimensiones: An360 x P900 x Al1005 mm.


CE. Conforme EN 997 y EN 33 (inodoro) + EN 14688 (lavabo)

+ EN 816 y EN 1112 (normas agua).

Garantía 10 años.



Fijación por adelante con escotilla de acceso lateral

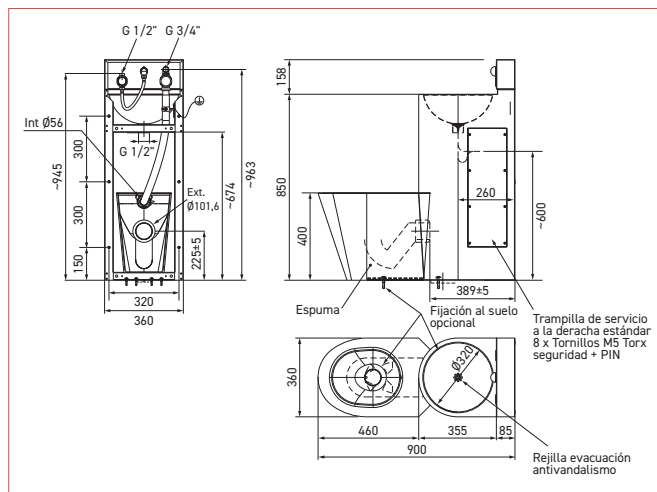

Referencia

Combinado inodoro-lavabo a suelo fijación frontal

• **IN-3035** versión inodoro central

Opciones

- Ref. ...-CF Segundo pulsador agua caliente para lavabo
- Ref. ...-R Descarga por depósito 6L
- Portarollo papel higiénico integrado
- Tubo de acero inoxidable horizontal evacuación lavabo
- Sin salpicadero, sin caño agua, mandos sensitivos piezo, mandos a distancia...

