

Filtro para grifería

Referencia: **RED-201**



Descripción

Filtro para instalar en la entrada de la electroválvula, que protege la grifería y otros aparatos contra daños o fallos de funcionamiento debidos a materias insolubles.

Se integra una llave de corte para interrumpir el suministro de agua durante el desmontaje del tamiz, ya sea limpiarlo o sustituirlo. No es necesario prever una llave de corte antes del filtro.

El tamiz se puede sustituir sin desmontar el filtro completo y sin herramientas. Se recomienda instalar el filtro en posición vertical, con el tamiz orientado hacia abajo. De este modo, se evita que las materias insolubles retenidas permanecen en el cuerpo de la válvula durante la limpieza o la sustitución del tamiz.

Montaje sencillo, caudal importante.

La construcción y utilización de filtros con tamiz cumplen con la norma DIN EN 13443.

Características técnicas

Filtro mecánico con tamiz, preferentemente instalado en posición vertical hacia abajo.

Para fluidos agua potable caliente y fría, así como para fluidos física y químicamente similares.

Temperatura fluido 5 - máx 90 °C.

DN 10 mm.

Presión de servicio máx. 10 bar.

Pérdida de presión admisible máx. 6 bar.

Valor Kv 17 l/min.

Materiales:



Cuerpo / componentes interior PA 66, PA6/6, acero inoxidable.

Juntas EPDM.

Tamiz acero inoxidable PA 66.

Tamaño de malla 0,25 mm / Diámetro de hilo Ø 0,10 mm.

Autorizaciones: ACS, KTW System 1+, SVGW, WRAS, NSF 169 y otras.

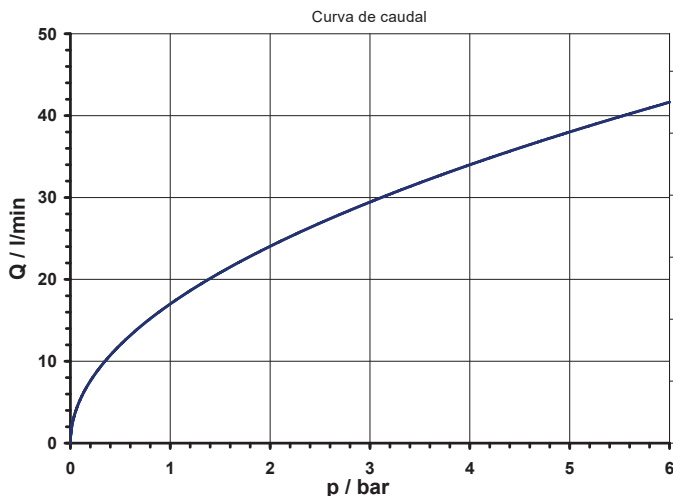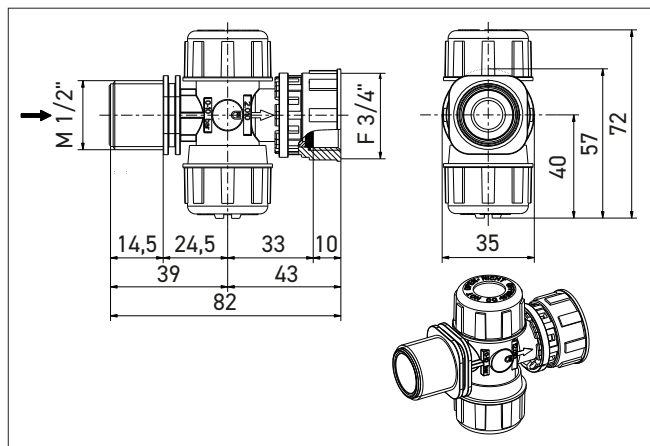

Referencia

Filtro para grifería

• **RED-201** Entrada G 1/2" / Salida G 3/4"

Opciones

- Conexión reducida M3/4"/F1/2"
- Filtro entrada G 3/4" / salida G 3/4"
- Varias opciones de conexión

