

Espejo de pared con retroiluminación LED

Referencias: **BO-1641 2436 / BO-1641 2442**

Descripción

El espejo luminoso LED retroiluminado añade una fuente de luz suave y uniforme alrededor del espejo, ofreciendo una solución de iluminación estética y que ahorra energía.

De calidad comercial, combina estilo, funcionalidad y durabilidad.

Características técnicas

Espejo de seguridad espesor 5 mm con parte trasera recubierta de PVC antiastillas.

El revestimiento de plata sin plomo cumple con la norma ISO 9227:201, con prueba de corrosión de 120 horas.

Vidrio calidad Gen 3 con alta resistencia a las rayas, también resiste 4 veces más en la prueba de la niebla salina.

IRC* Calidad de reproducción cromática 90+ (excelente).

Marco de aluminio anodizado 6061 de 1 mm de espesor con agujeros de fijación tipo ojal en la parte superior e inferior (montaje horizontal o vertical).

Espejo y panel de montaje IP44.

Alimentación 230V / 24V, conexión a la red o con cables desnudos.
Cordón de alimentación de 76 cm.

Calidad luz caliente, 3000 Kelvin.

Eficacia luminosa/energética 100+ lúmenes/vatio (super eficaz).

BO-1641 2436 : 2 640 lúmenes, 24 vatio



BO-1641 2442 : 2 900 lúmenes, 26 vatio

Motor de iluminación LED IP66, con una durabilidad estimada de 50 000 horas.

Prever un despacho mínimo de 25 mm por encima de la parte superior del marco del espejo para el montaje.

Dimensiones: An. 610 x Pr. 44 x AL. 915 o 1067 mm.

Certificación CE. 2 años de garantía.

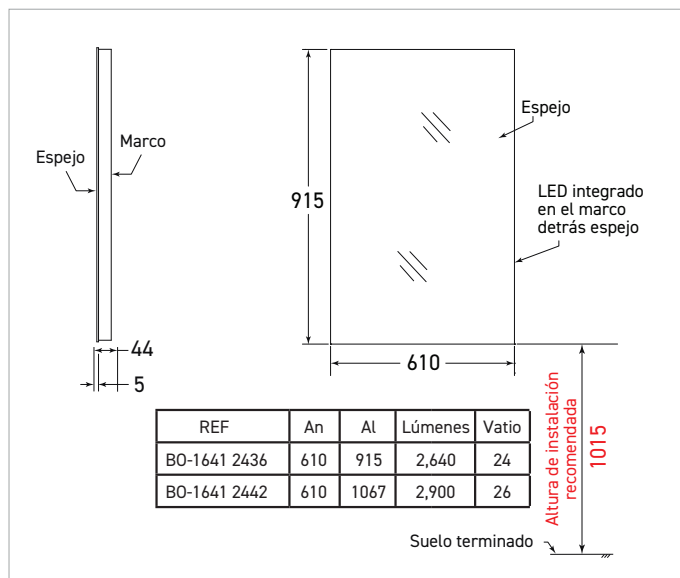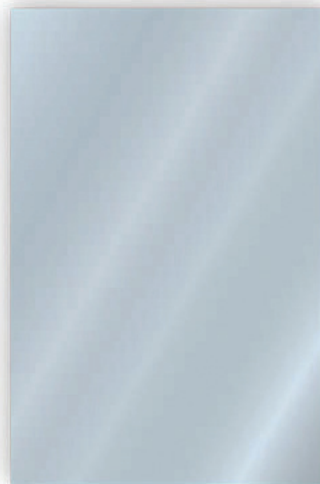

Referencias elección de modelos

Espejo de pared con retroiluminación LED

- **BO-1641 2436** An. 610 x AL. 915 mm
- **BO-1641 2442** An. 610 x AL. 1067 mm