

Espejo de pared con retroiluminación LED

Referencia: **BO-1671**

Descripción

El espejo luminoso LED con iluminación frontal y retroiluminación es una fuente de luz suave y uniforme alrededor del espejo, ofreciendo una solución de iluminación estética y que ahorra energía.

De calidad comercial, combina estilo, funcionalidad y durabilidad.



Características técnicas

Espejo de seguridad espesor 5 mm con parte trasera recubierta de PVC antiastillas.

Banda de lijado de 1,9 cm alrededor del espejo.

El revestimiento de plata sin plomo cumple con la norma ISO 9227:201, con prueba de corrosión de 120 horas.

Vidrio calidad Gen 3 con alta resistencia a las rayas, también resiste 4 más en la prueba de la niebla salina.

IRC* Calidad de reproducción cromática 90+ (excelente)

Marco de aluminio anodizado 6061 de 1 mm de espesor con agujeros de fijación tipo ojal en la parte superior e inferior (montaje horizontal o vertical).

Espejo y marco de montaje IP44.

Alimentación 230V / 24V, conexión a la red o cables desnudos.

Cordón de alimentación de 76 cm.

Calidad luz caliente, 3000 Kelvin

Eficacia luminosa/energética 100+ lúmenes/vatio (super eficaz)

BO-1671 2436 : 2 760 lúmenes, 24 vatio


BO-1671 2448 : 3 310 lúmenes, 29 vatio

Motor de iluminación LED IP66, con una durabilidad estimada de 50 000 horas.

Prever un despacho mínimo de 25 mm por encima de la parte superior del marco del espejo para el montaje.

Dimensiones: An. 600 x Pr. 44 x AL. 900 o 1200 mm.

Certificación CE. Garantía de 2 años.

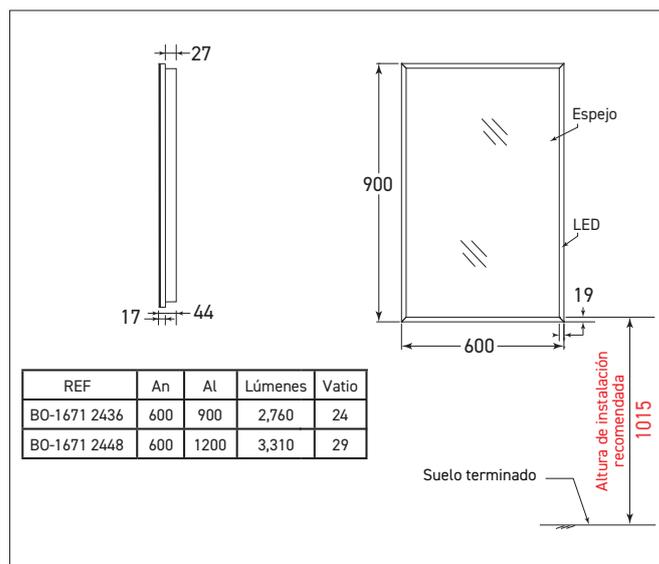

Referencias elección de modelos

Espejo de pared con retroiluminación LED

- **BO-1671 2436** An. 600 x Al. 900 mm
- **BO-1671 2448** An. 600 x Al. 1200 mm