

Grifo urinario automático I-CARO inox empotrado

Referencias: **DUS-50 / DUS-51**

Descripción

Grifo electrónico de urinario empotrado de acero inoxidable calidad AISI316 con detección de presencia infrarroja, para enjuague automático al salir del usuario.

Recomienda para instalaciones donde se prefieren un mantenimiento fácil y la robustez (resistencias a las rayas, UV, huellas dactilares...).

Comodidad: funciona sin contacto manual y eliminación de los malos olores (enjuague después de cada uso).

Higiene completa: evita la propagación de gérmenes transportados con las manos.

Alta ahorro de agua.

Estilo minimalista para un diseño sobrio de los espacios sanitarios.



Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable. Parámetros ajustables por control remoto (tiempo de descarga, longitud de detección, plazo de activación, interrupción temporal, enjuague periódico...).

Alimentación con pila 9 V o transformador IP68 230/9V (cable 5 m).

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Enjuague automático en caso de no uso durante 24 H (mantiene el sifón en agua, reduce el riesgo de gel, lucha contra el desarrollo de bacterias).

Enjuague previo en opción.

Fachada anti-vandalismo de acero inoxidable calidad AISI316 cepillado.

Caja empotrada con válvula de cierre (flujo ajustable), electroválvula y filtro.

Caja de batería para versión a pila.

Longitud de detección: 600 mm (ajustable).

Tiempo de enjuague: 6 segundos (ajustable).

Descarga 1.89 L / Opción descarga Eco 0.5 L.


Toma de agua fría M1/2" o M3/4"; salida F1/2".

Presión: 0.5 a 8 bares.

Dim. L140 x A140 x P69 mm.

Caja empotrada A120 x L110 (160 con fijación) x P63 mm

CE. Garantía 3 años.

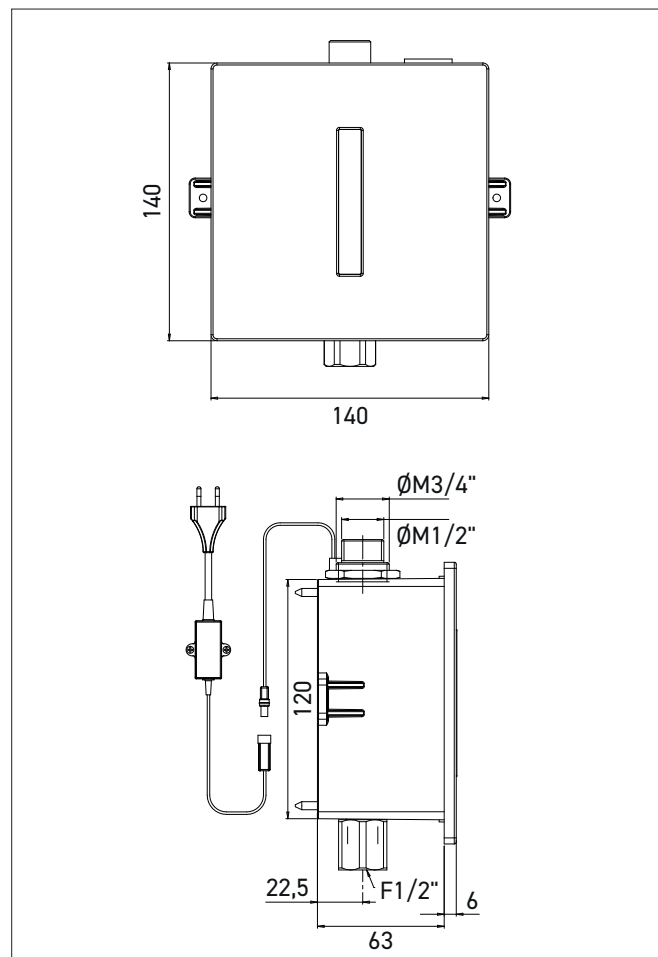

Referencias elección de modelos

Grifo Electrónico Urinario I-CARO

- **DUS-50** con pila 9V
- **DUS-51** con transformador 230/9V

Opciones

- Control remoto ref. RES-31 (longitud de detección, tiempo de enjuague, plazo de activación, interrupción temporal...)
- Acabados blancos o negro mate
- Botón manual (posibilidad activar la descarga durante 2-3 minutos para purgar las tuberías)
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos