SUPRATECH

Grifo urinario automático o manual I-CARO inox empotrado

Referencias: **DUS-54 / DUS-55**

Descripción

Grifo electrónico de acero inoxidable empotrado para enjuague de urinario con activación automática por detección de presencia o botón manual.
Mantenimiento fácil: para evitar depósitos y obturación en las tuberías de urinarios, enjuague de 2-3 minutos activable con doble contacto sobre el botón.

Fachada antivandalismo de acero inoxidable cepillado AISI 316 (calidad marina para lugares mojados, mejor resistencia a la corrosión).
Comodidad: funciona sin contacto manual y eliminación de malos olores (enjuague después de cada uso).
Alto ahorro de agua.

Estilo minimalisto para un diseño sobrio de los espacios sanitarios.

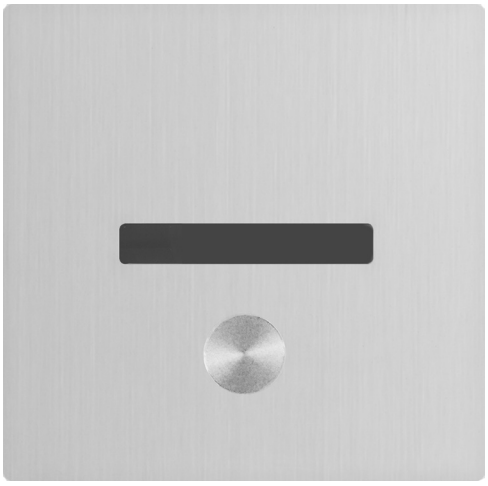

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable. Parámetros ajustables por control remoto (tiempo de descarga, longitud de detección, plazo de activación, interrupción temporal, enjuague periódico...).

Accionamiento opcional con botón sensitivo piezo (inviolable con mecanismo invisible), para activación fácil con simple contacto.

Alimentación de pila 9 V o transformador IP68 230/9V (cable 5 m).
Luz indicadora de batería baja para reemplazo.
Enjuague automático en caso de no uso durante 24 H (mantiene el sifón en agua, reduce el riesgo de gel, lucha contra el desarrollo de bacterias).

Enjuague previo en opción.

Fachada antivandalismo inox calidad AISI 316 cepillado.

Caja empotrada con válvula de cierre (flujo ajustable), electroválvula y filtro. Caja de batería para versión a pila.

Longitud de detección: 600 mm (ajustable).
Tiempo de enjuague: 6 segundos (ajustable).
Descarga 1.89 L / Opción descarga Eco 0.5 L.
Toma de agua fría M1/2" o M3/4" ; salida F1/2".
Presión : 0.5 a 8 bares.

Dim. L140 x A140 x P69 mm.
Caja empotrada A120 x L110 (160 con fijación) x P63 mm

CE. Garantía 3 años.

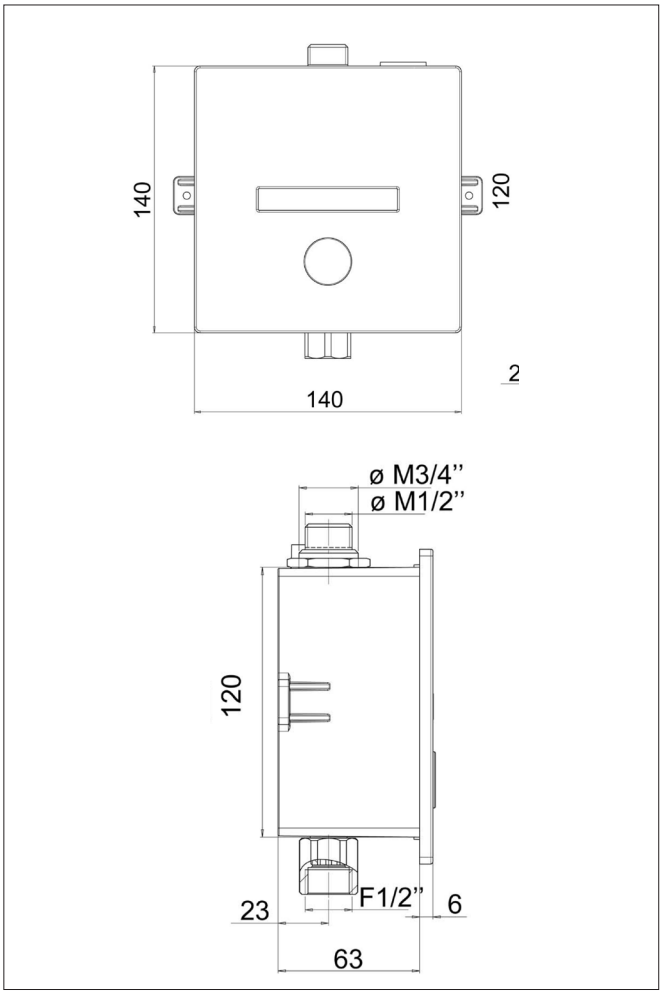

Referencias elección de modelos

Grifo Electrónico Urinario I-CARO

- **DUS-54** **con pila 9V**
- **DUS-55** **con transformador 230/9V**

Opciones

- Control remoto ref. RES-31 (longitud de detección, tiempo de enjuague, plazo de activación, parada temporal...)
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos