

Depósito de inodoro con activación por detección, sin contacto

Referencia: **DWR-01**

Descripción

Depósito oculto con activación sin contacto.

Descarga automática al acercar la mano a corta distancia de la detección infrarroja.

Para montar en un mueble o oculto detrás de una pared divisoria.

Adecuado para Personas con Movilidad Reducida.


Indicador intermitente en la detección señala llenado en curso, sistema operativo una vez finalizado el llenado.

Instalación sencilla y rápida.

Volumen doble de descarga opcional con 2 detecciones:
1 detección descarga completa 6 litros y 1 detección media descarga 3 litros (o 4.5 y 3L).

Descarga higiénica 72H después del último uso:
esta función optimiza la higiene y la prevención contra bacterias y malos olores.

Contribuye a baños públicos higiénicos, limpios y al ahorro de agua.

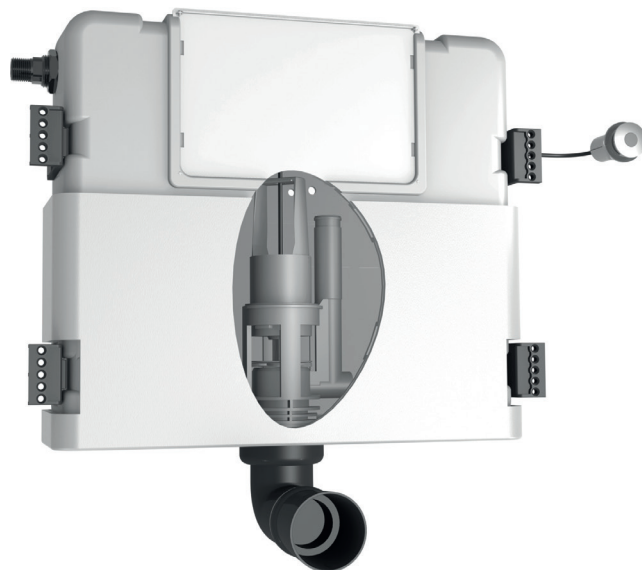

Características técnicas

Detección infrarroja.

Parámetros ajustables por control remoto RES-31 : duración de la descarga, retardo de activación, enjuague periódico.

Alimentación por transformador 230/12V 2.5 A IP68 (cable 5 m).

Descarga automática en caso de no uso durante 72H.

Depósito de polietileno de alta densidad, aislado contra la condensación.

Interior del depósito accesible por el frente o la parte superior.

Electroimán integrado en la campana de descarga.

Detector de latón cromado $\varnothing 35 \times 20$ mm (cables 1.50 m).

Incluye todos los accesorios y fijaciones, para pared divisoria ligera o sólida.

Manguito de alimentación con nariz de unión $\varnothing 55$ mm.



Tubo curvado desagüe inodoro $\varnothing 110$ mm.

Entrada de agua M1/2".

Presión recomendada 0.2-8 bares.

Dim. L419 x P168 x A377 mm.

CE. 3 años de garantía.

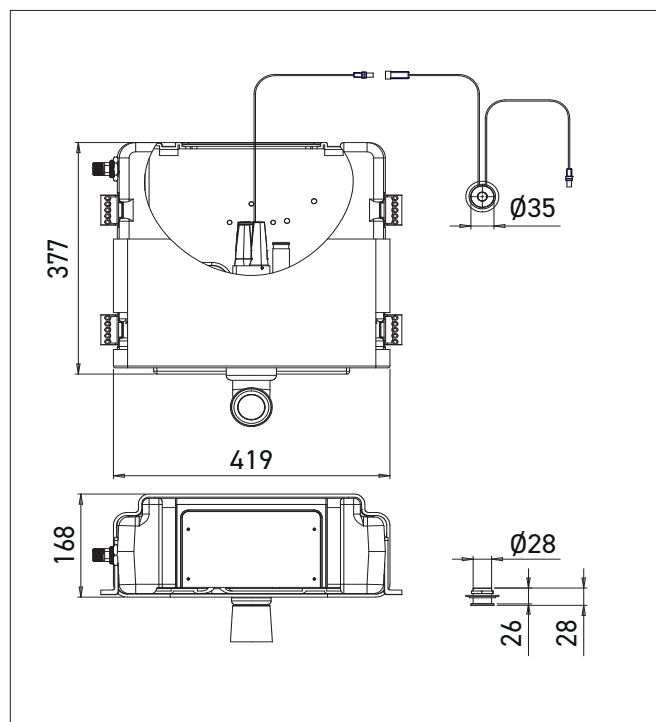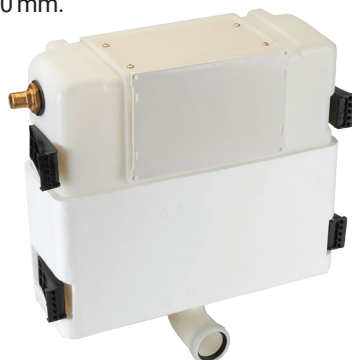

Referencia

Depósito inodoro activación detección sin contacto

• **DWR-01** transformador 230/9V

Opciones

- Extensiones de cables de detección
- RES-31 Control remoto
- DWR-02 Doble volumen de descarga
- RES-294 Transformador IP 68 para alimentar hasta 4 depósitos
- RES-295 Caja de unión para alimentar hasta 10 grifos