

Bastidor WC descarga directa electrónica I-CARO

Referencia: **DWS-35-KE**

Descripción

Bastidor metálico para inodoro suspendido con grifo electrónico integrado para descarga directa con detección de presencia, sin contacto manual.

Placa de accionamiento antivandalismo de acero inoxidable calidad AISI 316 espesor 2mm. Otro acabado a petición.

Accionamiento opcional con botón sensitivo piezo para activación fácil con simple contacto (inviolable con mecanismo invisible).

Doble descarga: 3 litros para deyecciones líquidas y 6 litros para deyecciones sólidas. Una media de 3.8 litros para descarga (estimando 3 media descargas para una descarga completa) reduce el consumo de más de 37 % en comparación a una descarga de 6 litros.

La detección determina si la descarga directa debe ser completa o reducida de acuerdo a la distancia y al tiempo de presencia = media descarga si menos de un minuto y descarga completa si más de un minuto.

Descarga de agua automática después de cada uso:

- Elimina los olores para descarga sin tirar.
- No contaminación cruzada con contacto.
- Adaptado para Personas con Movilidad Reducida.
- Valora la calidad de instalaciones sanitarias.

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable. Parámetros ajustables por control remoto (longitud de detección, plazo de activación, volumen de descarga, interrupción temporal, enjuague periódico...).

Accionamiento opcional por botón sensitivo piezo (inviolable con mecanismo invisible), para activación fácil con simple contacto.

Alimentación con transformador 230/9V (cable 5 m).

Enjuague automático en caso de no uso durante 24 H.

Placa de accionamiento antivandalismo inox calidad AISI 316, acabado cepillado. Dim. A220xL180 mm (espesor 2 mm)

Caja empotrada incluyendo válvula de cierre, electroválvula y filtro. Conexión toma de agua 1".

Bastidor de acero galvanizado epoxi incluyendo todos los accesorios y fijación, para pared ligeras o sólida.

Perfil C en 40/40 mm.

Altura bastidor ajustable 1140 a 1340 mm.

Pies galvanizados altura ajustable 0-200 mm, rotativos.

Fijación taza con 2 varillas M12.


Pipa acodada evacuación Ø 100 mm.

Tubo de descarga con conexión Ø 55 mm.

Presión 0.2-8 bar.

Dim L500 x P125 x A1140 mm.

CE. Garantía 3 años.

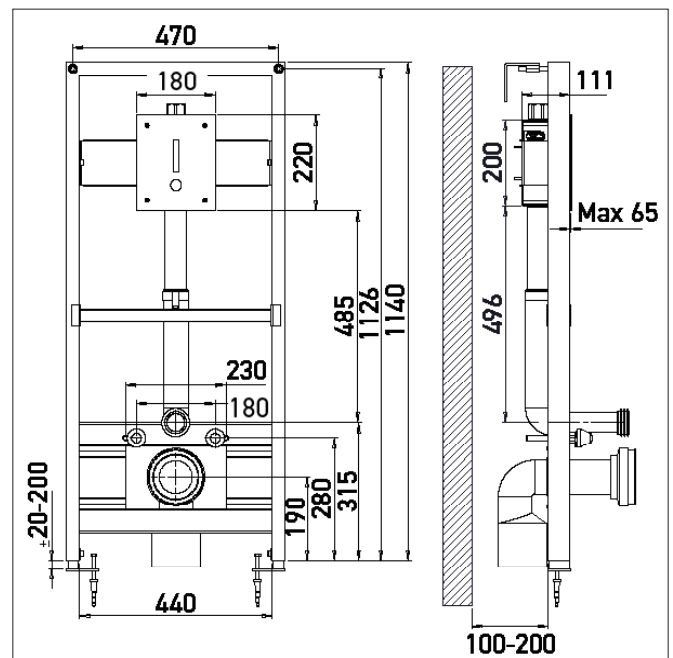

Referencias elección de modelos

Bastidor WC I-CARO

- **DWS-35-KE con transformador 230/9V**

Opciones

- Control remoto ref. RES-31
- Transformador IP68 ref. RES-294 para alimentar hasta 4 bastidores WC I-caró
- Caja de conexiones ref. RES-295 para alimentar hasta 10 bastidores WC I-caró