

Grifo automático empotrado I-carro para inodoro de descarga directa

Referencias: **DWS-40D/DWS-41D**

Descripción

Grifo electrónico WC de acero inoxidable empotrado para descarga directa por detección de presencia, sin contacto manual.

Placa de accionamiento antivandalismo en acero inoxidable calidad AISI 316 espesor 2 mm. Otros acabados a petición. Accionamiento opcional mediante pulsador sensitivo piezo para activación fácil por simple contacto (inviolable con mecanismo invisible).

Doble descarga : suministra 3 litros para deposiciones líquidas y 6 litros para deposiciones sólidas. Una media de 3,8 litros por descarga (estimando 3 medias descargas por una descarga completa) reduce el consumo en más de un 37 % comparado con una descarga WC de 6 litros.

La detección determina si la descarga directa debe ser completa o reducida en función de la distancia y del tiempo de presencia = media descarga para menos de un minuto y descarga completa para más de un minuto.

Descarga automática tras cada uso :

- Elimina los olores por descarga no accionada.
- Sin contaminación cruzada por contacto.
- Adaptada a Personas con Movilidad Reducida.
- Mejora la calidad de las instalaciones sanitarias.

Características técnicas

Detección infrarroja autoajutable. Parámetros regulables por mando a distancia (longitud de detección, retardo de activación, volúmenes de descarga, parada temporal, enjuague periódico...).

Activación opcional mediante pulsador sensitivo piezo (inviolable con mecanismo invisible), para una fácil activación por simple contacto.

Funciona con pila de 9V o transformador 230/9V.

Indicador luminoso de pila baja para su reemplazo.

Enjuague automático en caso de no utilización durante 24 H.

Placa de accionamiento antivandálica inox calidad AISI 316, acabado cepillado. Dim. H220xL180 mm (espesor 2 mm).

Caja de empotrar que incluye llave de paso, electroválvula y filtro.

Conexión entrada de agua 1".


Salida M 1 ½".

Presión 0,2-8 bar.

Placa de accionamiento inox dim. L180 x Esp.2 x H220 mm.

Dimensiones caja de empotrar L160 x P90 x H200 mm.

CE. Garantía 3 años.

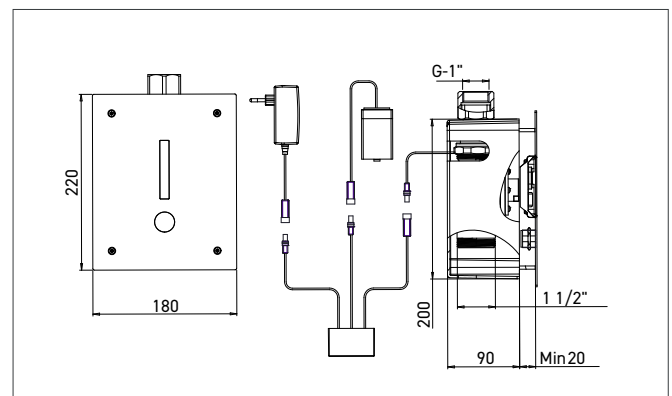

Referencias elección de modelos

Grifo electrónico I-carro

- **DWS-40D** pila de litio 9V
- **DWS-41D** transformador 230/9V

Opciones

- RES-31 Mando a distancia
- RES-294 Transformador IP68 para la alimentación hasta 4 grifos de WC I-CARO
- RES-295 Caja transformadora para la alimentación hasta 10 grifos de WC I-CARO
- Bastidor de soporte WC