

Bastidor WC con cisterna I-carro descarga automática

Referencia: **DWS-81-KE**

Descripción

Bastidor WC suspendido con cisterna disimulada para fijar al suelo y a la pared, con descarga sin contacto manual con detección de presencia.

Descarga automática al salir del usuario.

Accionamiento opcional con botón sensitivo piezo (inviolable con mecanismo invisible), para activación fácil con simple contacto.

Doble volumen de descarga: si el usuario pasa menos de un minuto delante del sensor, descarga económica de approx. 3 litros.

Si el usuario pasa más de un minuto delante del sensor, descarga completa de 6 litros.

Placa de accionamiento antivandalismo de acero inoxidable calidad AISI 316 espesor 2mm. Otro acabado a petición.

Descarga de agua automática después de cada uso:

- Elimina los olores para descarga sin tirar.
- No contaminación cruzada con contacto.
- Adaptado a Personas con Movilidad Reducida.
- Valora la calidad de instalaciones sanitarias.
- Botón manual de cortesía.

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable o botón sensitivo Piezo.

Ajuste por control remoto: longitud de detección, plazo de descarga, volumen, interrupción temporal, descarga periódica 24 H.

Funciona a pila 9V o transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Descarga automática en caso de no uso durante 24 H.

Placa de accionamiento antivandalismo inox espesor 2 mm calidad AISI 316 acabado cepillado. Dim. A160 x L240 mm. Bastidor de acero galvanizado epoxi incluyendo todos los accesorios y fijación, para pared ligera o sólida.

Perfil C en 40/40 mm.

Altura bastidor ajustable 1180 a 1380 mm.

Pies galvanizados altura ajustable 0-200 mm, rotativos.

Fijación taza con 2 varillas M12.


Pipa acodada evacuación $\varnothing$ 100 mm.

Tubo de descarga de conexión $\varnothing$ 55 mm.

Toma de agua 1/2". Presión 0.2-8 bar.

Dim. L510 x P125 x A1180 mm.

CE. Garantía 3 años.

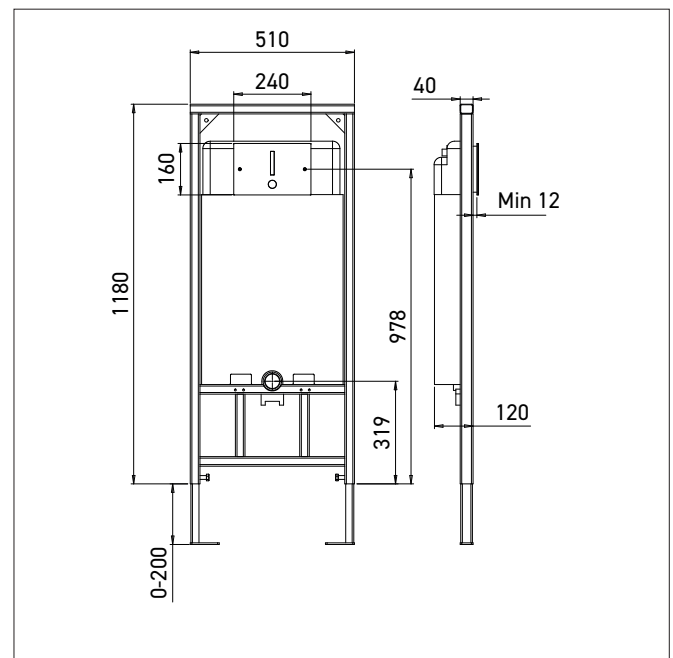

Referencias elección de modelos

Bastidor WC I-carro

- **DWS-81-KE** con transformador 230/9V
- **DWS-81-KB** a pila 9V

Opciones

- Control remoto ref. RES-31
- Transformador IP68 ref. RES-294 para alimentar hasta 4 bastidores WC I-carro
- Caja de conexiones ref. RES-295 para alimentar hasta 10 bastidores WC I-carro