

## Fuente de agua mural en acero inoxidable con grifo sin contacto

Referencias: FB-004E / FB-005E

### Descripción

Fuente mural de acero inoxidable con grifo para enjuague bucal con activación del chorro de agua automática sin contacto.

Facilidad de uso y mejor higiene, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.

Salpicadero para proteger la pared del agua y facilitar la limpieza.

Parte inferior cerrada para una evacuación invisible y una protección adicional contra el vandalismo o la acumulación de suciedad.

Diseñado para un uso en interiores en lugares de alta concurrencia como las escuelas, oficinas, estaciones, aeropuertos, grandes almacenes, restaurantes comunitarios, hospitales, gimnasios, etc.



FB-004E

### Características técnicas

Fuente en acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm, acabado cepillado o brillante.

Grifo de acero inoxidable con detección infrarroja con transformador 230/24V o con pilas 6V.

Caudal ajustable (mín. 0,4 L/min.).

Modo de funcionamiento ESTÁNDAR = el agua fluye mientras la persona u objeto esté en el alcance de detección

o Modo de funcionamiento ENCENDIDO/APAGADO = el agua fluye al acercar la mano a 5-10 cm de la detección y se detiene después de un tiempo establecido o antes, al volver a acercar la mano.

Electroválvula, flexibles, grifo de cierre en escuadra con filtro integrados.

Indicador de pilas bajas para reemplazo.

Parada de seguridad tras 5 minutos sin interrupción (ajustable).

Enjuague periódico anti-legionela.

Opción grifo temporizado cuello de cisne para llenado de jarra o botella.

Lavabo estampado Ø 280 x A40 mm.

Desagüe perforado antivandálico y sifón incluidos.

Salpicadero A40 mm.

Fijación mural y conexiones accesibles mediante una escotilla de servicio con tornillos TORX de seguridad.


Entrada de agua M 1/2". Desagüe invisible 1 1/2" Ø40 mm.

Dim. L345 x P350 x A162 mm (202 mm con salpicadero).

CE. Electrónica 5 años de garantía.



FB-005E  
con segundo caño pulsador  
cuello de cisne

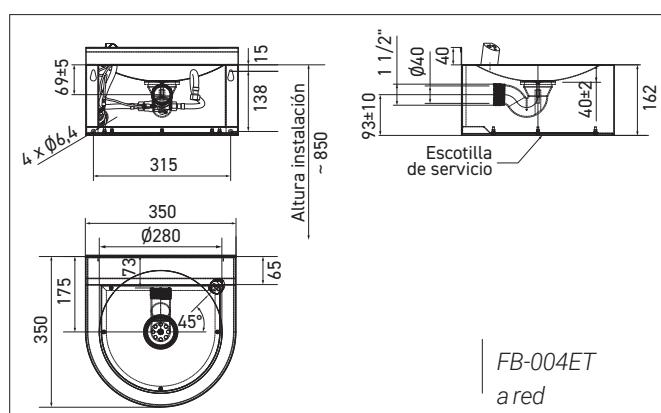

### Opciones

- SLD03 control remoto para ajustes (longitud de detección, duración del flujo, encendido/apagado, enjuague periódico)
- Segundo caño cuello de cisne automático sin contacto
- Acero inoxidable calidad AISI 316 para instalación en zona costera (a petición, cantidad mínima)
- Version P.M.R. (ref. FB-006E)

### Referencias elección de modelos

Fuente de agua mural de activación automática

- FB-004ET** a red
- FB-004EP** a pilas
- FB-005ET** a red con segundo caño cuello de cisne
- FB-005EP** a pilas con segundo caño cuello de cisne



+33 (0)2 47 92 23 31



info@autosanit.com



www.autosanit.com