

Fuente de beber semicolumna inox con grifo sin contacto

Referencias: **FP-002ET / FP-002EP**

Descripción

Fuente para beber de pie semicolumna de acero inoxidable con grifo de enjuague bucal con accionamiento del chorro de agua automáticamente sin contacto.

Facilidad de uso y mejor higiene, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.

Salpicadero para proteger la pared del agua y facilitar la limpieza.

Parte inferior cerrada para una evacuación invisible y una protección adicional contra el vandalismo o la acumulación de suciedad.

Diseñado para un uso interior en los lugares de alto tráfico tales como las escuelas, oficinas, estaciones, aeropuertos, centros comerciales, restauración colectiva, hospitales, instalaciones deportivas, etc...

Características técnicas

Fuente de acero inoxidable AISI 304, espesor 1mm, acabado cepillado y brillante.

Grifo de acero inoxidable de detección infrarroja a red 230/24V o a pilas 6V. Caudal ajustable (min. 0.4 L/min.).

Modo de funcionamiento ESTANDAR = el agua fluye mientras que la persona o el objeto está en la zona de detección
o Modo de funcionamiento ON/OFF = el agua fluye al acercar la mano a unos 5-10cm de la detección y se detiene después de un tiempo establecido o antes si se acerca la mano de nuevo.

Electroválvula, flexibles, grifo de cierre escuadra con filtro integrados.

Indicador de batería baja para reemplazo.

Paro de seguridad después 5 minutos sin interrupción (ajustables).

Enjuague periódico anti-legionela.

Opción grifo temporizado cuello de cisne para el llenado de botallas.

Lavabo estampado Ø 280 x Al 40mm. Válvula perforada antivandalismo.

Salpicadero Al 30mm.


Instalación en el suelo con anclaje a la pared.

3 pies ajustables para nivelar. Fijaciones incluidas.

Toma de agua M 3/8". Evacuación tubo Ø 19mm.

Dim.: An350 x P360 x Al910 mm.

CE. Electrónica garantía 5 años.

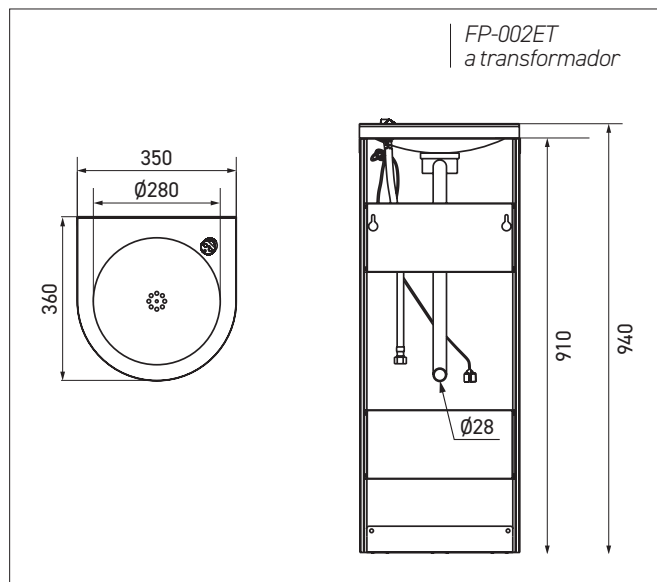

Referencias elección de modelos

Fuente para beber inox sin contacto semicolumna

- **FP-002ET a transformador**
- **FP-002EP a pilas**

Opciones

- SLD03 control remoto de ajuste (longitud de detección, tiempo de flujo, ON/OFF, enjuague periódico)
- Con segundo caño de cisne automático sin contacto
- Acero inoxidable calidad AISI 316 para instalación cerca del mar (a petición, cantidad mínima)

