

Combinado inodoro al suelo lavabo inox COMBINEO fijación través de pared

Referencias: **IN-3023 / IN-3024**

Descripción

Combinado de acero inoxidable inodoro-lavabo COMBINEO para fijación a través de pared con montaje mediante canal técnico, compuesto por un inodoro a suelo a la derecha o izquierda, un lavabo estampado $\varnothing$ 320 mm, grifos de descarga directa temporizados pulsadores empotrados y antibloqueo agua fría o premezclada lavabo, con caño de acero inoxidable antidescolgante.

Especialmente diseñado para lugares de detención que requieren un alto grado de seguridad y una utilidad máxima en un espacio mínimo.

Características técnicas

Acero inoxidable calidad AISI 304 espesor 2.0/1.6/1.2 mm acabado cepillado.

El combinado está reforzado con espuma de poliuretano de alta densidad para evitar ruido y abolladuras.

Inodoro a suelo descarga mínima 4 L, soldado al cuerpo del combinado. Taza antisalpicaduras estampada de una sola pieza y brida oculta, para facilitar el mantenimiento, evitar la disimulación de productos y mejorar la higiene.

Salpicadero Al150 x P85 mm, con uso de tableta.

2 grifos integrados con pulsador para lavabo y descarga directa.

Caño antivandalismo de acero inoxidable AISI 304 redondeado y antigiro, regulador de caudal oculto.

Instalación:

Lavabo: Grifo M1/2" roscado.

Duración 10-20 segundos con cartucho antibloqueo.

Caudal 6L/min. Presión 1.5 -5 bar / recomendada 3-4 bar. Válvula perforada inviolable 1 1/2".

Inodoro: Grifo M3/4" roscado, tubo de descarga premontado en taza llegada $\varnothing$ 55 mm, con sistema Venturi integrado para un efecto de descarga eficaz.

Duración 7-10 segundos / descarga 4-8L.

Sifón $\varnothing$ 100 mm con salida horizontal.

Borde de unión redondeado para un montaje fácil.

Fijación: a través de pared por 6 barras roscadas M10 incluidas.

Toma a la tierra integrada.

Dimensiones: An679 x P759 x Al1005 mm.

CE. Conforme EN 997 y EN 33 (inodoro) + EN 14688 (lavabo)


+ EN 816 y EN 1112 (normas agua).

Garantía 10 años.

Referencias elección de modelos

Combinado inodoro-lavabo a suelo a través de pared

- IN-3023** versión inodoro suelo a la derecha
- IN-3024** versión inodoro suelo a la izquierda

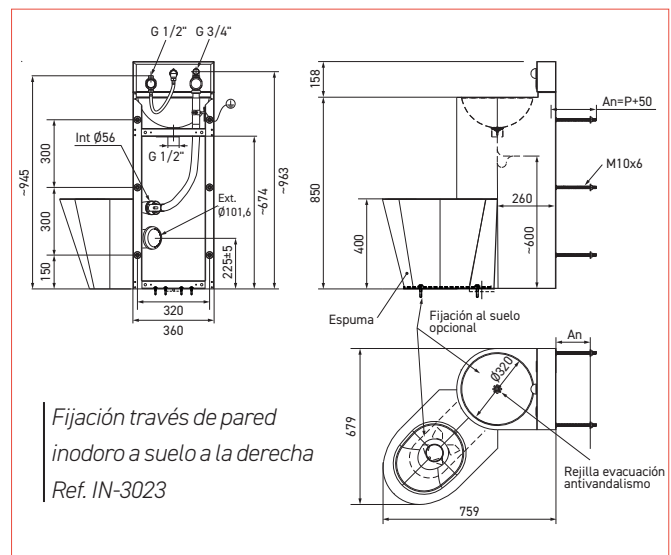

Opciones

- Segundo pulsador agua caliente para lavabo ref. ...-CF
- Descarga con depósito 6L ref. ...-R
- Sin salpicadero, sin caño agua, mandos sensitivos piezo, mandos a distancia...

