

Lavabo colectivo de acero inoxidable con salpicadero para grifería integrada de pared

Referencia: INTER-1



Descripción

Lavabo colectivo de pared INTER-1 con salpicadero de acero inoxidable para grifería de pared para 1 a 5 usuarios, que combina higiene, seguridad y máxima funcionalidad, y evita trabajos de empotramiento en la pared.

Fácil de instalar: salpicadero con soportes de acero inoxidable para grifería de F1/2" y tubos premontados para una única conexión de entrada de agua.

Disponible a medida y puede instalarse de serie.

Fondo plano que permite colocar un cubo en el lavabo.

Esquinas frontales redondeadas a 45°. A prueba de vandalismo

Accesible a PMR a partir de 100 cm de ancho.

Características técnicas

Lavabo colectivo de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Espesor de los laterales 1,5 mm / del lavabo 1 mm.

Soldado interiormente, sin ranuras que ensucien u oxiden.

Esquinas interiores del lavabo > 90°, perfectamente lavables, sin dejar suciedad en las uniones.

Profundidad del lavabo 151 mm, con pendientes antiestancamiento del agua.

Montaje práctico de grifería en racores de acero inoxidable F1/2".

1 entrada de agua roscada F1/2", tubos premontados con estanqueidad probada.

Desagüe central perforado de 1 1/2" con flujo libre sin retención.

Instalación rápida y sencilla con 4 puntos de fijación.

Dimensiones: Pr. 490 x Al. 420 x An. 600 a 3000 mm.

CE. Cumple la norma EN1429 y la norma EN14296 sobre resistencia a la carga de los aparatos sanitarios.

10 años de garantía.

Referencias elección de modelos

INTER-1 lavabo colectivo de acero inoxidable con salpicadero

- INTER-1-60 = 1 plaza / 600 mm
- INTER-1-100 = 2 plazas / 1000 mm
- INTER-1-120 = 2 plazas / 1200 mm
- INTER-1-180 = 3 plazas / 1800 mm
- INTER-1-210 = 3 plazas / 2100 mm
- INTER-1-240 = 4 plazas / 2400 mm
- INTER-1-300 = 5 plazas / 3000 mm





Accesorios de acero inoxidable F1/2" incluidos

=

Fijación frontal rápida de los grifos

+

Mantenimiento simplificado

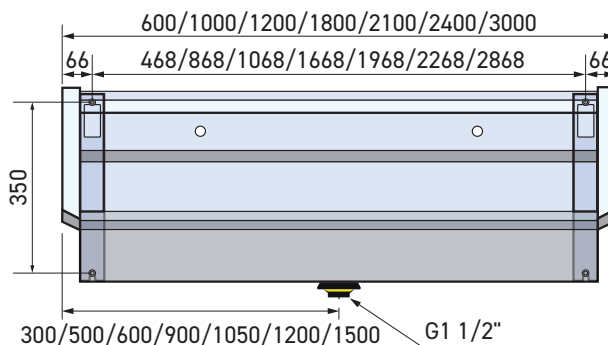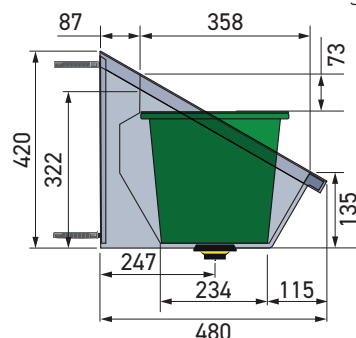

Opciones

- Grifos temporizados, sin contacto o manuales premontados y preconectados en fábrica
- Par de pies de acero inoxidable INTER-1-P2
- Par de pies autoportantes de acero inoxidable, regulables en altura ref. INTER-P2A
- Escurridor de acero inoxidable, elevable ref. INTER-A15
- Sifón de latón cromado 1 1/2" ref. BS-12
- Falda de sifón de acero inoxidable
- Acero inoxidable calidad AISI 316
- A medida por cm (máx. 3 m)

