

Lavabo colectivo de pared en acero inoxidable

Referencia: **INTER-9**

Descripción

Lavabo colectivo de pared de acero inoxidable INTER-9 con parte trasera para grifería y remontante trasera, funcional para 1 a 5 usuarios.

Disponible a medida y puede instalarse perfectamente en serie.

Su fondo plano permite colocar un cubo dentro del lavabo.

Accesible para PMR a partir de un ancho de 100 cm.

Diseñado para los baños públicos o industriales que requieren una higiene rigurosa y gran resistencia.

Características técnicas

Lavabo canal colectivo fabricado en acero inoxidable AISI 441, acabado satinado. Espesor lados 1,5 mm / cubeta 1 mm.

Soldado en el interior, sin ranuras que se ensucien o oxiden.

Ángulos interiores a lo largo del lavabo > 90° para facilitar la limpieza y evitar suciedad en las esquinas.

Playa 75 mm para grifos con respaldo H95 mm.

Profundidad de cubeta 120 mm, con pendientes antiencharcamiento.

Desagüe central perforado 1 1/2" flujo libre sin retención.

Instalación fácil y rápida mediante 4 puntos de fijación.

Dim.: P390 x A226 x L600 a 3000 mm.



CE. Conforme a las normas EN1429 y EN14296 sobre la resistencia a cargas de aparatos sanitarios.

10 años de garantía.

Referencias elección de modelos

Lavabo colectivo de pared inox INTER-9

- **INTER-9-60** = 1 plaza / 600 mm
- **INTER-9-100** = 1 plaza / 100 mm
- **INTER-9-120** = 2 plazas / 1200 mm
- **INTER-9-140** = 2 plazas / 1400 mm
- **INTER-9-180** = 3 plazas / 1800 mm
- **INTER-9-210** = 4 plazas / 2100 mm
- **INTER-9-240** = 4 plazas / 2400 mm
- **INTER-9-300** = 5 plazas / 3000 mm

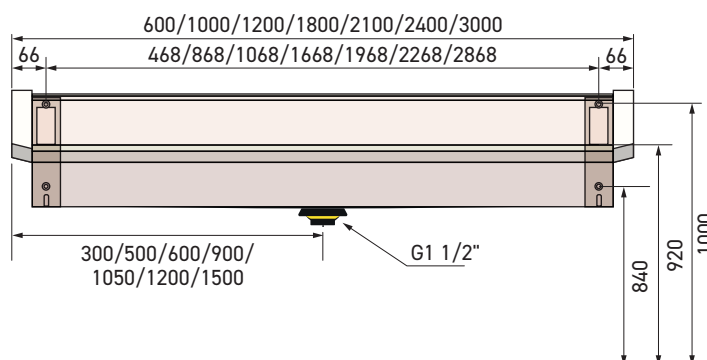

Opciones

- Agujero(s) grifo(s) Ø 22 mm (Ref.: ...-T2) o 35 mm (Ref.: ...-T1)
- Respaldo A185 mm ref. ...-D
- Par de pies inox Ø25 x A850 mm ref. INTER-P2-9
- Rejilla escurridor inox abatible ref. INTER-A15
- Ocultador de sifón inox ref. INTER-CS
- Sifón cromado para desagüe 1 1/2" ref. BS-12
- Soporte de fijación ajustable alineación horizontal o vertical para montaje en serie perfecto ref. INTER-A61
- Plug & Play = tuberías y grifos pre-montados
- Inox calidad AISI 304 o AISI 316
- A medida al cm (máx 3 m)

