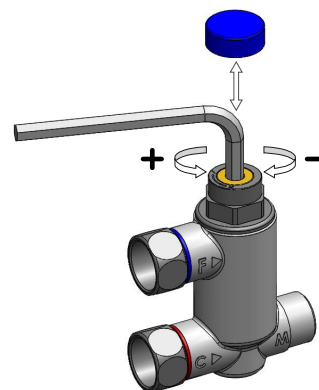


Premezclador termostático compacto 3/8"Referencia: **RED-G1****Multiposición**Ajuste de la temperatura in situ
mediante llave Allen de 5 mm**Descripción**

Mezclador que garantiza el suministro de agua a temperatura constante, permitiendo un importante ahorro de energía, antes de cualquier grifo de lavabo o de ducha, tanto para comunidades como para uso doméstico.

Mezclador preajustado de fábrica a 38°C, ajustable por el instalador.

Su base giratoria, única en el mercado, facilita la conexión.

Características técnicas

Latón masivo CW617N.

Robusto y compacto.

Ajuste de fábrica 38°C.

Elemento termostático de cera.

Cajón de latón con recubrimiento de PTFE.

Válvulas NF antirretorno DN10.

Peso: 240 gramos.

Distancia entre las alimentaciones: 35 mm.

Ajustable de 30 a 50°C.

Temperatura máxima admisible 70°C.

Diferencia de temperatura (T° caliente- T° mezclada) 20°C.

Estabilidad de la temperatura mezclada con presiones equilibradas +/- 2°C.

Presión de servicio estático 10 bar máx.

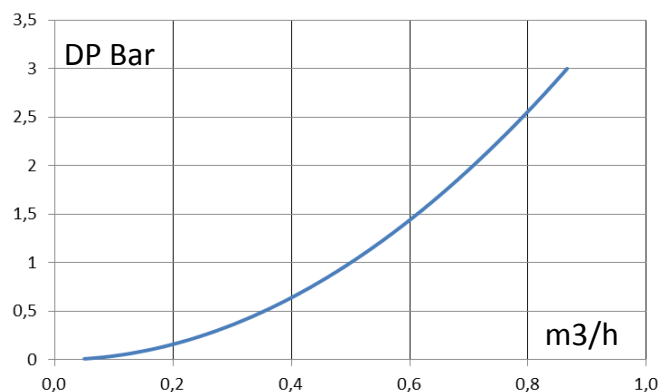
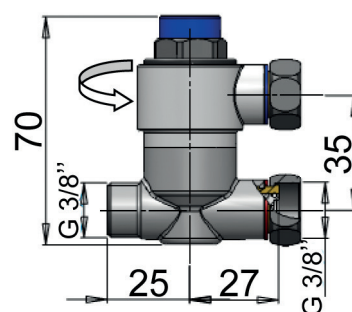
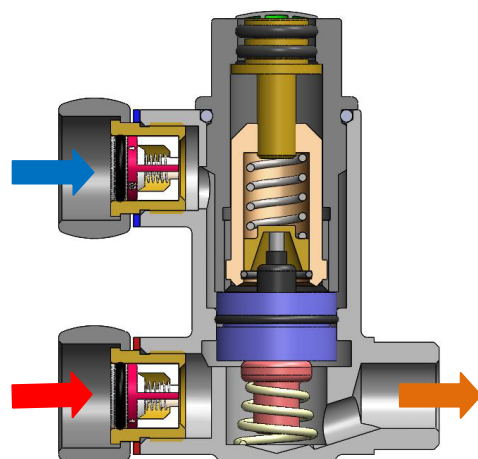
Presión de servicio dinámico 1 a 5 bar.

Caudal de agua mezclada mínimo 5 l/min.

Caudal de agua mezclada a 3 bar 10 l/min.

Diferencia de presión entre el agua caliente y fría <1 bar.

Atención: la seguridad antiescaldadura se activa cuando la temperatura del agua mezclada es inferior a 42°C y la diferencia de temperatura entre el agua caliente y el agua mezclada es superior a 20°C.

**Referencia**

Premezclador termostático 3/8"

• **RED-G1**

