

Dispensador automático espuma de jabón ALLURE

Referencia: **RES-168M**

Descripción

Dispensador electrónico de jabón de espuma con detección infrarroja disimulada en el extremo del caño.

Reducción drástica del consumo de jabón: depósito de llenado con jabón no cautivo, dosificación precisa y regular del jabón. Efecto espumoso ajustable para la comodidad de uso y optimizar el consumo.

Sin contacto, protege del riesgo de contaminación cruzada.

Diseño minimalista, moderno y elegante.

Fabricación robusta de latón adaptada por lugares de alto tráfico.

Bomba peristáltica: el jabón va a través de un tubo sin contacto con la bomba, evitando contaminación y descarga.

Fácil instalar y llenar.

Perfecta combinación con la grifería electrónica ALLURE DS para la higiene, la comodidad de uso y la imagen de marca de los espacios sanitarios.



Características técnicas

Accionamiento con detección infrarroja.

Alimentación de red, con transformador 230/12V.

Caño de latón cromado L 153 mm \varnothing 28 mm.

Montaje a través de la pared.

Depósito 1L de llenado con soporte mural (2 o 6L opcional). Funciona con bomba peristáltica y compresor de aire para el efecto espumoso. Viscosidad 0-100 cPs, PH 6.5 a 8.5.


Instalación de repisa, de forma estándar con depósito debajo del lavabo. Soporte bomba y depósito con fijación mural.

Control remoto RES-39 opcional para el ajuste de la cantidad de jabón, cantidad de aire (efecto espumoso), arranque después del llenado, interrupción temporal y reset (volver a la configuración de fábrica).

CE. Garantía 2 años.



ALLURE DS agua & jabón

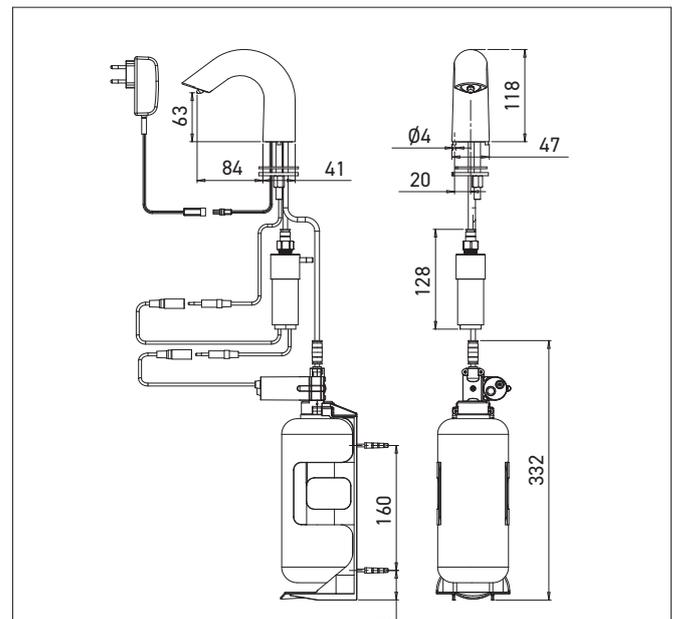

Referencia

Dispensador de jabón de espuma automático ALLURE

- **RES-168M** a red

Opciones

- Control remoto ref. RES-39
- Depósito jabón 2 L ref. RES-799 o 6 L para suministrar de 1 a 6 dispensadores ref. RES-790
- Transformador IP 68 para alimentar hasta 4 dispensadores ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 dispensadores ref. RES-296
- Grifo electrónico diseño combinado

