

## Grifo electrónico AKWATHERMO

Referencias: RES-220 / RES-221

### Descripción

Grifo electrónico termostático de lavabo de detección infrarroja, para emitir la temperatura ideal deseada sin contacto con el grifo, y asegurar una seguridad antiquemaduras.

El grifo es pensado para facilitar la instalación y el mantenimiento, con todos los componentes integrados en su cuerpo.

Acceso a la batería debajo del lavabo.

La grifería electrónica preserva el agua, ahorra energía y optimiza la higiene de los sanitarios.

### Características técnicas

Sensor infrarrojo con preconfiguración optimizada o ajustable mediante mando a distancia (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Mezclador termostático integrado, temperatura limitada a 48.9 °C de fábrica. Limitador para ajustar la temperatura máxima de 38°C a 48.9°C.

Temperatura fija = posibilidad impedir el botón mezclador en la temperatura deseada.

Funciona a pila 9 V o transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionelosis.

Cuerpo de latón cromado.

Sin plomo para contribuir a un abastecimiento de agua potable limpia.


Aireador NEOPERL giratorio para optimizar la dirección del chorro, con caudal limitado 6 L/min. A petición, caudal 1.3, 1.9 o 3 L/min.

Mezcla agua caliente y fría, con electroválvula integrada en el cuerpo del grifo.

Flexibles SPEX F3/8" (resistente a la desinfección clorada y a los aumentos de temperatura) con válvulas antirretorno integrados. Filtros incluidos.

Presión de agua: 0.3 – 8.0 bar / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.

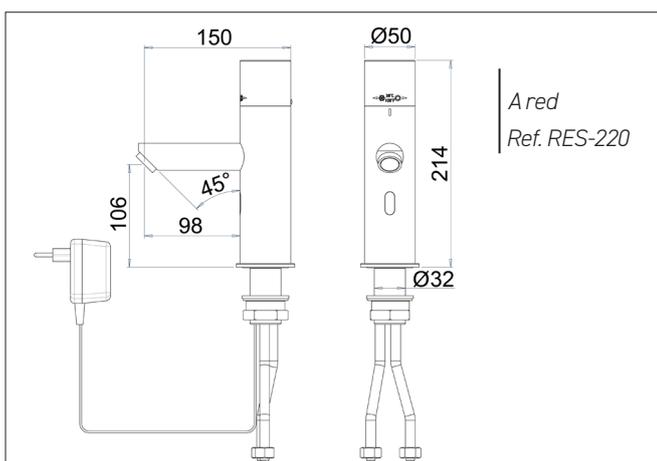

### Referencias elección de los modelos

#### Grifo Electrónico AKWATHERMO

- RES-221 a pila
- RES-220 a red



Acabado PVD Níquel Cepillado

### Opciones

- Mando a distancia ref. RES-31
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD Oro Mate Bronce Antiguo (a petición)
- Caudal limitado 1.3, 1.9 o 3 L /min
- Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos ref. RES-295
- Grifo jabón automático diseño combinado