

Grifo electrónico RONDEO DM

Referencias: RES-26 / RES-27

Descripción

Grifo electrónico de lavabo de detección infrarroja para agua fría o mezclada. Diseño minimalista, sobrio y elegante.

La fabricación robusta de latón y la fijación reforzada permiten instalación en sitios expuestos.

El grifo es diseñado para instalación y mantenimiento fáciles.

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable o ajustable por control remoto (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona a pila 9 V o transformador 230/9V.

Caja doble alimentación IP67, a red = pila de litio de seguridad integrada a la caja electroválvula para funcionar normalmente en caso de apagón (no incluida).

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Cuerpo de latón cromado $\varnothing 38$ mm.



Caudal limitado 6 L/min (a petición 1,9 o 3 L/min).

Electroválvula externa M1/2".

Suministro agua fría o premezclada.

Presión de agua: 0.3 – 8.0 bares / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.

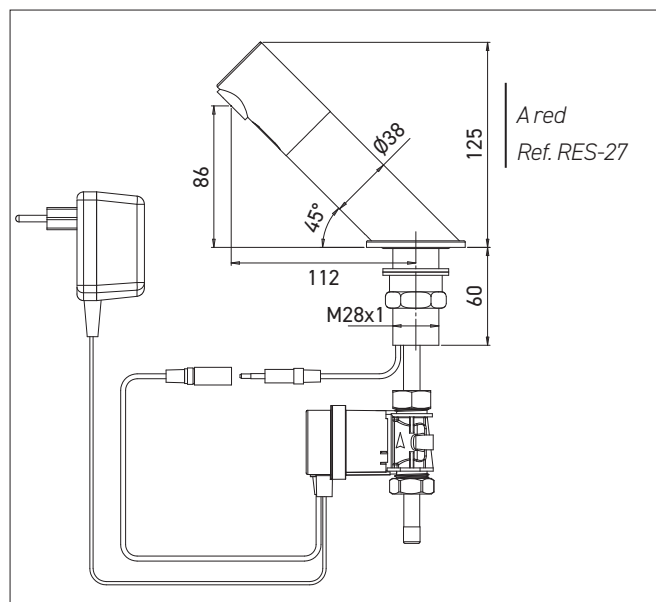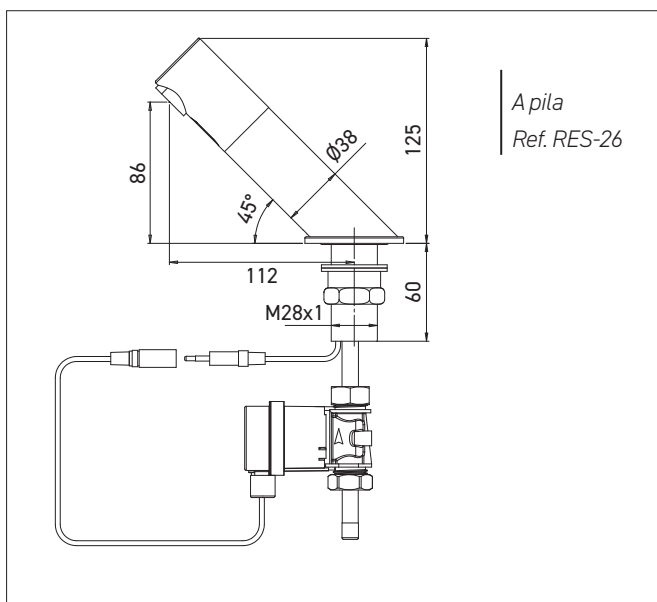

Referencias elección de modelos

Grifo Electrónico RONDEO DM

- RES-26 a pila
- RES-27 a red

Opciones

- Control remoto ref. RES-31
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD Bronce Antiguo (consultarnos)
- Caudal limitado 1.9 o 3 L/min