

Mezclador electrónico mural AKWATIC

Referencias: RES-260 / RES-262

Descripción

Mezclador electrónico mural de lavabo de detección infrarroja para agua caliente y agua fría, a pila integrada 9V o a red. Detección, electroválvula y pila integradas en el caño. Diseño minimalista, alta calidad y resistencia al vandalismo para sanitarios higiénicos, seguros y ahorro de agua.



Características técnicas

Detección infrarroja autoajutable. Posibilidad ajustar los parámetros de uso por control remoto (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona a pila 9 V o transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Caño de latón masivo cromado largo 244 mm \varnothing 45 mm.

Aireador NEOPERL giratorio para optimizar la dirección del chorro, con caudal limitado 6 L/min (a petición 1.3, 1.9 o 3 L/min).

Protección antical.



Pila y electroválvula integradas en el cuerpo del grifo, que permite un mantenimiento por delante.

Tomas de agua F1/2" sobre base de latón empotrada.

Suministro de agua caliente / agua fría.

Presión de agua: 0.5 – 8.0 bares / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.

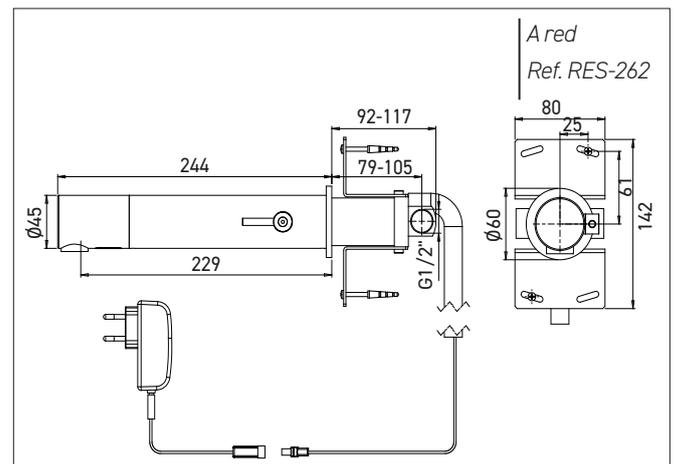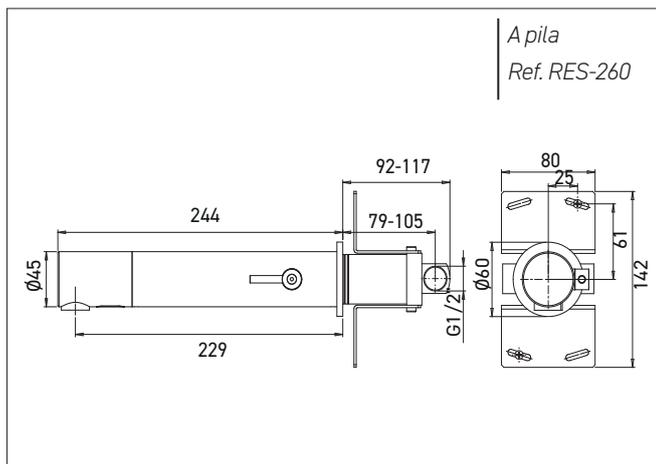

Referencias elección de modelos

Mezclador Electrónico AKWATIC

- RES-260 mezclador a pila
- RES-262 mezclador a red

Opciones

- Control remoto ref. RES-31
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD oro mate Bronce Antiguo (consultarnos)
- Caudal limitado 1.3, 1.9 o 3 L/min
- Kit de purga (ref. RES-260-KP)
- Dispensador jabón y secamanos diseño combinado
- Integración sobre bastidor lavabo