

Dispensador de jabón mural automático RONDEO de acero inoxidable

Referencias: RES-37-S1 / RES-47-S1

Descripción

Dispensador electrónico mural de jabón líquido de detección infrarroja para lavabo, inox calidad AISI 316 acabado cepillado.

Recomienda para instalaciones donde son preferidas la facilidad de mantenimiento y la robustez (resistencia a las rayas, UV, huellas dactilares...).

Suministra sin contacto una dosis exacta de jabón, con cierre automático sin goteo, para una calidad e higiene impecable de los sanitarios.

Fácil de llenar, aporta una solución económica para garantizar lavabos limpios y estéticos.

Diseño moderno combinado a la grifería electrónica.

Características técnicas

Accionamiento con sensor infrarrojo.

Alimentación con transformador 230/12V o 6 pilas LR20 (no incluidas).

Caño inox cepillado calidad AISI 316 longitud 150 mm $\varnothing$ 28 mm.

Montaje través de pared o empotrado.



Depósito 1 L de llenado y soporte mural (2 L o 6 L opcional).

Funciona con bomba peristáltica que permite el uso de todo tipo de jabón líquido, detergente, loción o gel antibacteriano.

Viscosidad 100-3800 cPs. PH 6.5 - 8.5.

Control remoto RES-38 opcional para ajustar la dosis de jabón, el arranque después llenado, interrupción temporal y reset (volver a la configuración de fábrica).

CE. Garantía 2 años.

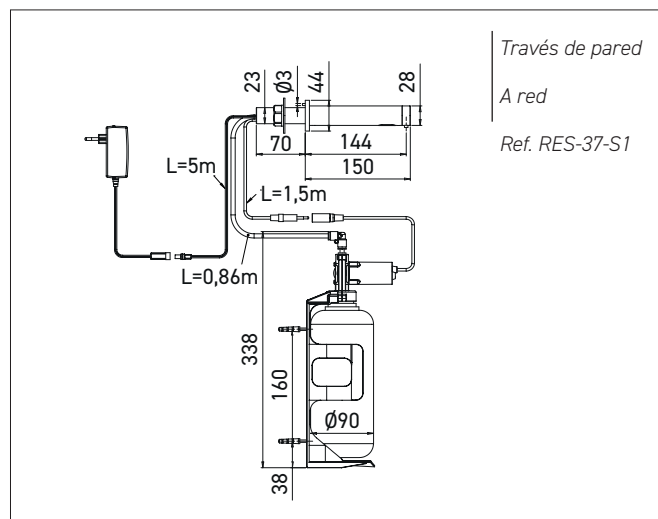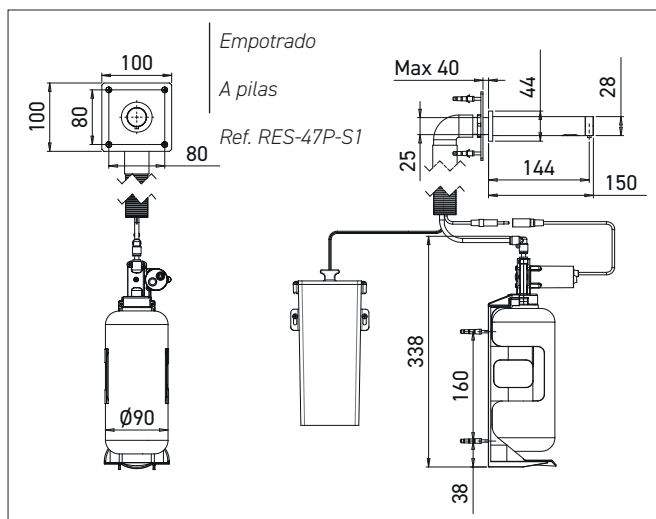

Referencias elección de modelos

Dispensador de jabón automático inox RONDEO

- RES-37-S1 través de pared a red
- RES-37P-S1 través de pared a pilas
- RES-47-S1 empotrado a red
- RES-47P-S1 empotrado a pilas

Opciones

- Control remoto RES-38
- Versión L caño largo 177 mm
- Depósito jabón 6 L para suministrar de 1 a 6 dispensadores ref. RES-790
- Transformador IP 68 para alimentar hasta 4 dispensadores ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 dispensadores ref. RES-296
- Grifo automático diseño combinado
- Integrado en bastidor de lavabo