


Grifo electrónico mural CARREO

Referencias: RES-40 / RES-41 / RES-42 / RES-43

Descripción

Grifo electrónico mural de lavabo de detección infrarroja para agua fría o mezclada.
Diseño cuadrado y concepción robusta para uso intensivo.
Instalación y mantenimiento fáciles.
La grifería electrónica preserva el agua, ahorra energía y optimiza la higiene de los sanitarios.

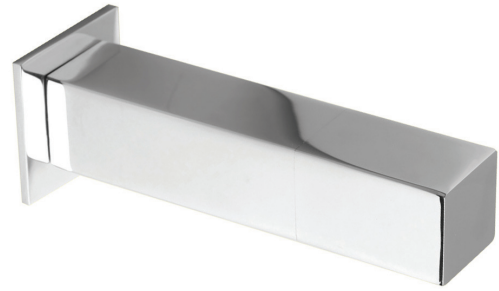

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable o ajustable con mando a distancia (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona a pila 9V o transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Caño de latón masivo cromado 38 x 38 mm L170 mm (longitud 220 mm opcional).

Aireador NEOPERL giratorio para optimizar la dirección del chorro, con caudal limitado 6 L/min (a petición 1.3, 1.9 o 3 L/min).


Protección anticál.

Instalación través de pared en panel de 1 a 35 mm (hasta 200 mm opcional) con electroválvula externa M1/2" y filtro, o instalación empotrada con caja incluyendo electroválvula, válvula de cierre y fachada inox, recomienda bajo lavabo.

Suministro agua fría o premezclada.

Presión de agua: 0.3 – 8.0 bares / Temperatura máxima 70°C.


CE. ACS. Garantía 3 años.

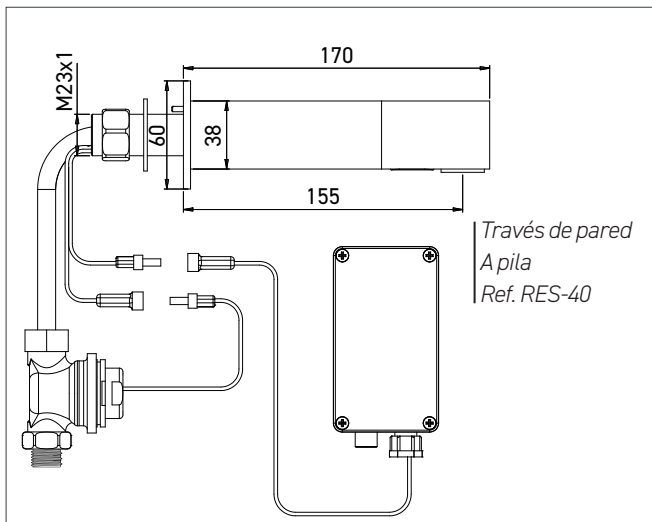

Referencias elección de modelos

Grifo Electrónico CARREO

- RES-40 través de pared a pila
- RES-41 través de pared a red
- RES-42 empotrado a pila
- RES-43 empotrado a red

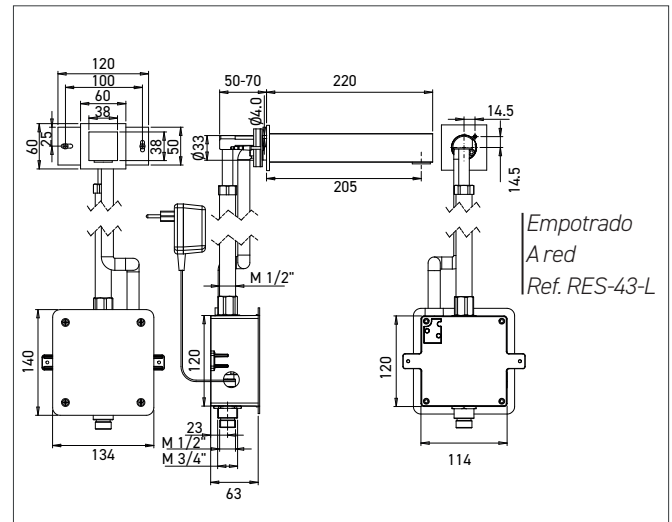

Opciones

- Control remoto ref. RES-31
- Caudal limitado 1.3, 1.9 o 3 L/min
- Versión L caño largo 220 mm
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD oro mate Bronce Antiguo (consultarnos)
- Fijación través de pared espeso hasta 200 mm
- Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos ref. RES-295
- Dispensador electrónico de jabón combinado