

Grifo electrónico mural CARREOReferencias: **RES-40 / RES-41 / RES-42 / RES-43****Descripción**

Grifo electrónico mural de lavabo de detección infrarroja para agua fría o mezclada.
 Diseño cuadrado y concepción robusta para uso intensivo.
 Instalación y mantenimiento fáciles.
 La grifería electrónica preserva el agua, ahorra energía y optimiza la higiene de los sanitarios.

**Características técnicas**

Detección infrarroja autoajustable o ajustable con mando a distancia (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona a pila 9V o transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Caño de latón masivo cromado 38 x 38 x L220 mm.

Aireador NEOPERL giratorio para optimizar la dirección del chorro, con caudal limitado 6 L/min (a petición 1.3, 1.9 o 3 L/min).

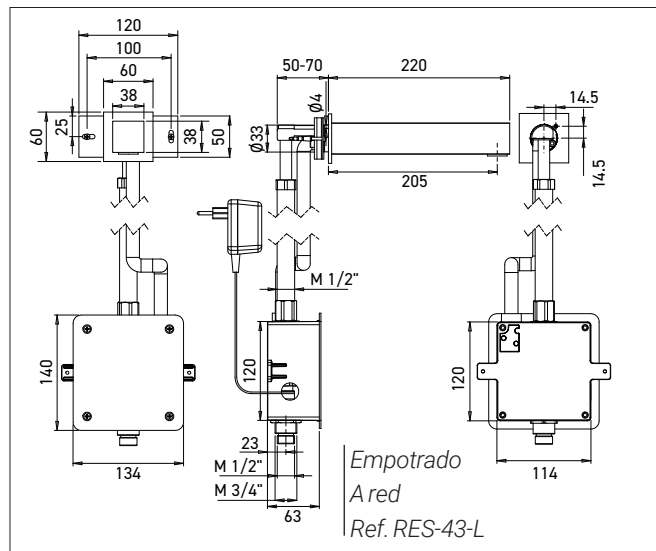
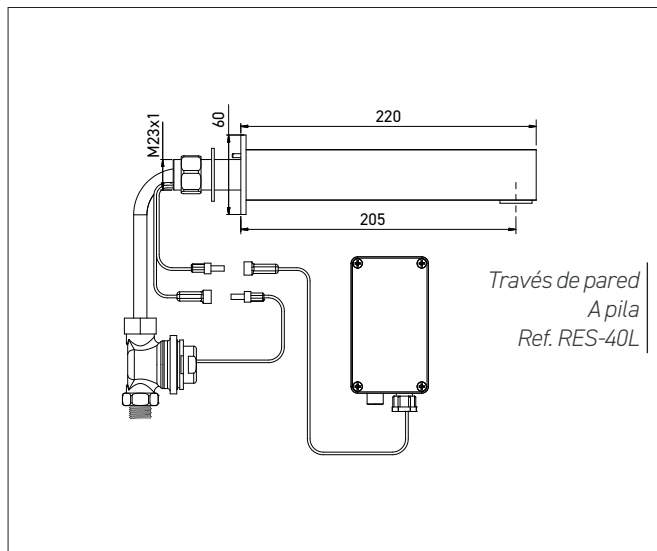
Protección anticál.

Instalación través de pared en panel de 1 a 35 mm (hasta 200 mm opcional) con electroválvula externa M1/2" y filtro, o instalación empotrada con caja incluyendo electroválvula, válvula de cierre y fachada inox, recomienda bajo lavabo.

Suministro agua fría o premezclada.

Presión de agua: 0.3 – 8.0 bares / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.

**Referencias** elección de modelos

Grifo Electrónico CARREO

- **RES-40** través de pared a pila
- **RES-41** través de pared a red
- **RES-42** empotrado a pila
- **RES-43** empotrado a red

Opciones

- RES-31 Control remoto
- RES-294 Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos
- RES-295 Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos
- Dispensador electrónico de jabón combinado
- Caudal limitado 1.3, 1.9 o 3 L/min
- Acabados Negro Mate, Blanco Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD oro mate (consultarnos)

