

Dispensador de jabón automático ONE Níquel cepillado

Referencias: **RES-56-S2** / **RES-56P-S2**

Descripción

Dispensador diseño de jabón de repisa acabado Níquel cepillado con detección infrarroja disimulada en el extremo del caño: simplemente emite una dosis de jabón al acercar la mano, sin transmisión de gérmenes. Reducción drástica del consumo de jabón: dosificación precisa y regular de jabón, cierre automático sin goteo.

Bomba peristáltica: el jabón va a través de un tubo sin contacto con la bomba, que evite contaminación y descarga.

Fácil de instalar y de rellenar.

Solución económica para una calidad e higiene impecables de los sanitarios.

Características técnicas

Activación por detección infrarroja.

Alimentación por transformador 230/12V o 6 pilas LR20 (además).

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Cuerpo de latón acabado Níquel cepillado $\varnothing$ 25 mm.

Depósito 1 L de llenado y soporte de pared (2L o 6L opcional).

Funciona por bomba peristáltica que permite el uso de todo tipo de jabón líquido, detergente, loción o gel antibacteriano.


Viscosidad 100-3800 cPs. PH 6.5 - 8.5.

Instalación de repisa, estándar con depósito bajo el lavabo.

Soporte bomba y depósito con fijación de pared.

Control remoto RES-38 opcional para poder ajustar la dosis de jabón, arrancar después llenado, interrupción temporal y reset (volver a la configuración de fábrica).

CE. Garantía 2 años.

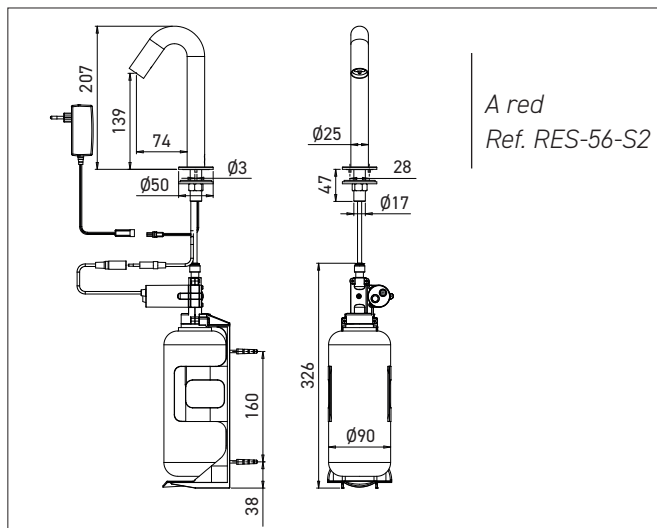

Referencias elección de modelos

Dispensador de jabón automático ONE Níquel cepillado

- **RES-56-S2** a red
- **RES-56P-S2** a pilas



Opciones

- Control remoto RES-38
- Acabados PVD negro mate, PVD Bronce Antiguo oro mate, PVD Cobre (consultarnos)
- Depósito jabón 6 L para suministrar de 1 a 6 dispensadores ref. RES-790
- Transformador IP 68 para alimentar hasta 4 dispensadores ref. RES-294
- Caja de conexión para alimentar hasta 10 dispensadores ref. RES-296
- Grifo automático diseño combinado

