

Grifo electrónico ONE 2en1 con indicador nivel de jabón

Referencia: **RES-57V**

Descripción

Combinación agua y jabón, el grifo ONE 2en1 sublima su lavabo con su diseño elegante y su simplicidad de uso sin contacto.

Luz indicadora de nivel de jabón para ahorrar tiempo por el mantenimiento, sin mueble de abrir para verificarlo.

Con sus curvas refinadas, su detección disimulada directamente en el extremo del caño y el jabón de acceso cerca del agua, ofrece un cómodo lavado de manos para una higiene perfecta.

Otro ventaja, su instalación rápida con un solo orificio y ahorro de espacio: evita la perforación de segundo agujero, especialmente útil en cerámica o en renovación.

Diseñado para una instalación y un mantenimiento fáciles y su fiabilidad para un uso intensivo.

Características técnicas

Funciona con transformador 230/12V.

Cuerpo de latón cromado caño \varnothing 25 mm.

Agua:

Detección infrarroja autoajustable integrada en el extremo del caño.

Parámetros ajustables con control remoto (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Parada de seguridad después de 90 segundos de flujo continuo.

Enjuague periódico anti-legionela.

Caudal limitado 4 L/min (a petición 1,9L/min).

Electroválvula externa M1/2".

Suministro agua fría o premezclada.

Presión de agua: 0.3 – 8.0 bar / Temperatura máxima 70°C.

Jabón:

Activación por sensor infrarrojo.

Luz indicadora de nivel de jabón: verde cuando depósito lleno, naranja cuando se vuelve bajo y rojo cuando relleno necesario.

Depósito 6 L de relleno y soporte mural (2 o 6L en opción).

Funciona con bomba peristáltica para el uso de cualquier tipo de jabón líquido, detergente, loción o gel antibacteriano.


Viscosidad 100-3800 cPs. PH 6.5 - 8.5.

CE. ACS. Garantía 3 años.

Referencia

Grifo Electrónico ONE 2en1 con indicador nivel de jabón

- **RES-57V** a red

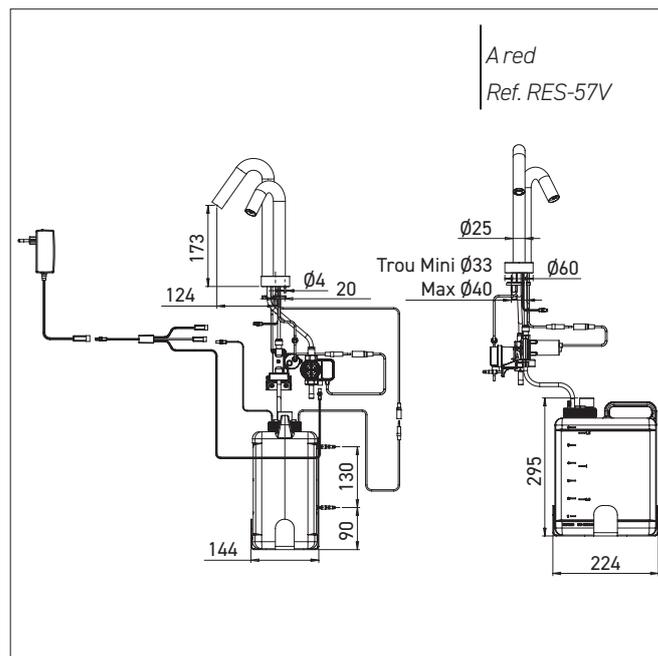

Opciones

- Control remoto ref. RES-31.
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD Oro Mate Bronce Antiguo (a petición)
- Caudal limitado 1.9 L/min.
- Transformador IP68 para máx 2 grifos ref. RES-294.
- Caja de conexiones para alimentar hasta 5 grifos ref. RES-296.