

CARACTERÍSTICAS

Módulo HYFLO 4en1 Espejo-Jabón-Agua-Aire

Referencia: RES-850

Todo-en-uno y listo para instalar!

SUPRATECH

JIGIENE EN MOVIMIENTO!



Espejo espesor 6 mm


+ Producto

Seguridad reforzada con
película antiastillas

**Iconos luminosos para indicar la
posición de las manos bajo los sensores
Texto en francés / español
LED blancos o de colores**

+ Producto

Aviso nivel de jabón bajo
opcional sobre el icono jabón

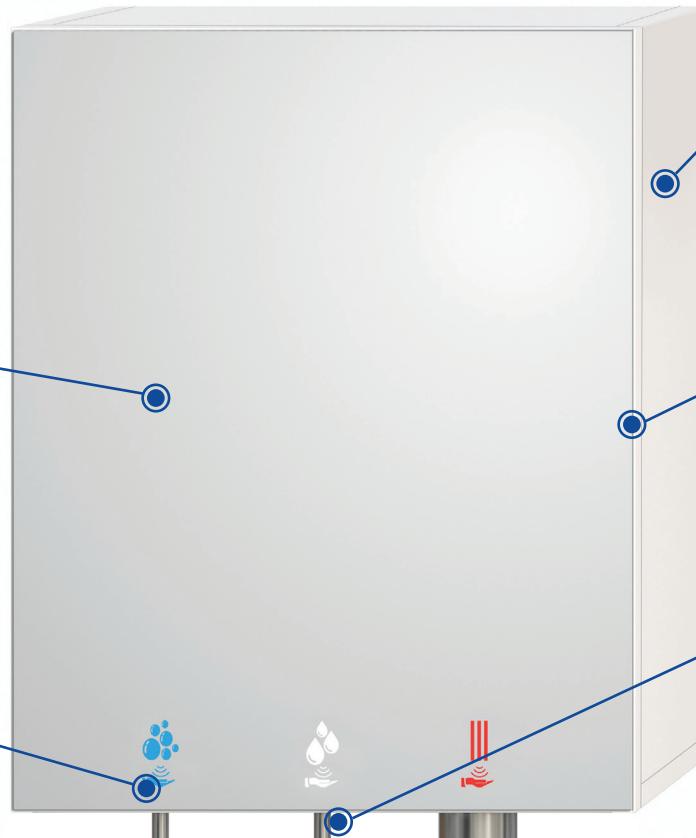

**Mueble en melamina blanca hidró
esp. 19 mm con chapados en PVC**

+ Producto

Acabado a su elección
en la gama EGGER si otro
color o acabado deseado

**Puerta y parte inferior del
mueble en Komacel blanco**

+ Producto

Material imputrescible
en entorno húmedo

**Caños y boquilla inox
ligeramente visibles para guiar la
colocación de las manos**

+ Producto

Toma de agua a 200 mm de la pared





CARACTERÍSTICAS

Módulo HYFLO 4en1 Espejo-Jabón-Agua-Aire

Referencia: RES-850

Puerta elevable de fácil acceso con compases y bisagras

+ Producto

Puerta firmemente fijada para evitar el arrancamiento

Doble fondo para el paso de la tubería en renovación

Bomba de jabón peristáltica

+ Producto

Viscosidad hacia 3800 cPs

Depósito jabón 7L para relleno. Largo gollete con simple válvula, sin tapón de rosca, sin extracción del tubo



Reduce el número de intervenciones, permite verter un depósito 5L de jabón, sin necesidad de extraer el depósito del mueble.

Electroválvula con filtro


Cerradura con llave, cierre automático

+ Producto

Cerradura magnética opcional

Detección y caño dispensador de jabón

Detección y caño grifo

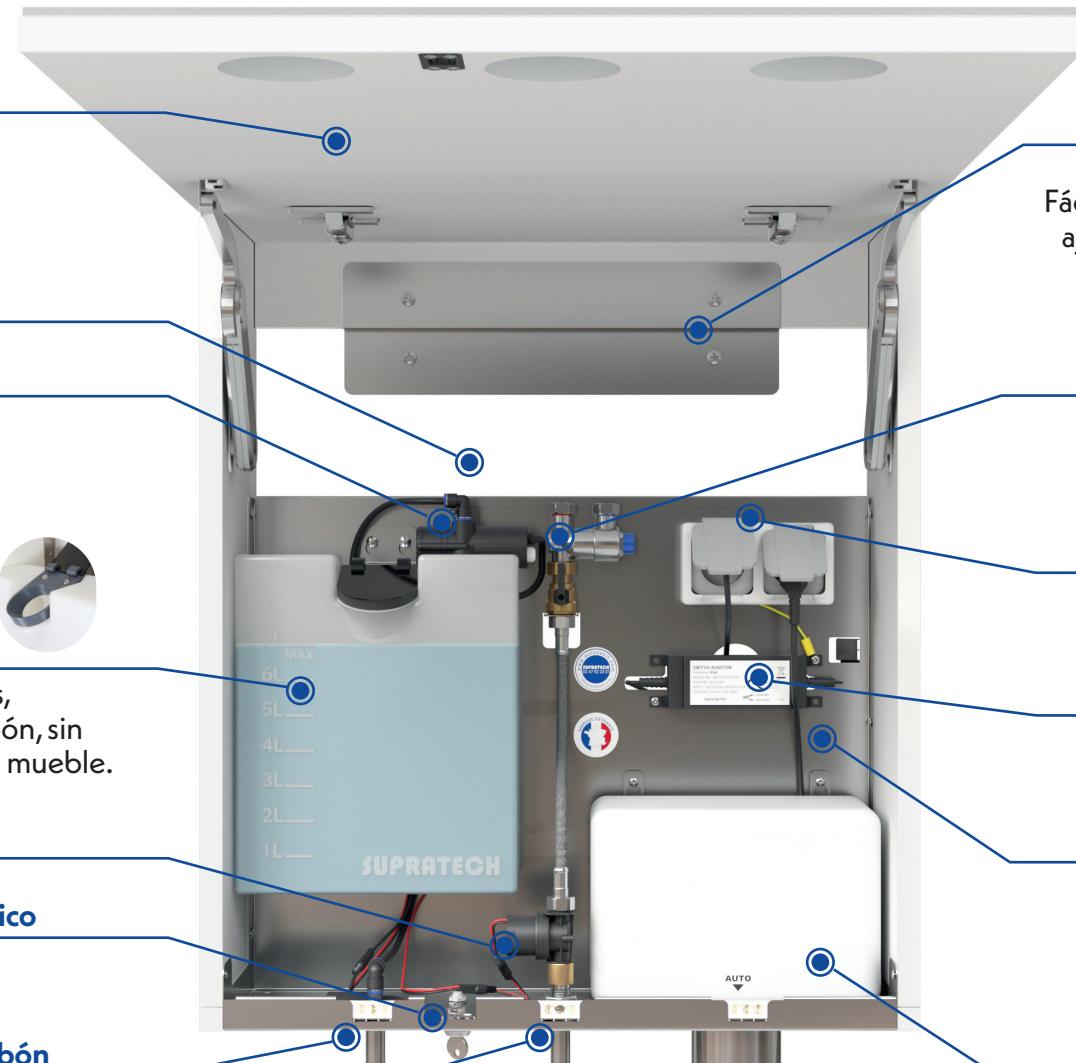

Componentes de fácil acceso y mantenimiento (electroválvula, bomba, detecciones...). Espacio libre y agujeros de desague en la parte inferior de la placa inox para facilitar la limpieza y eliminar goteos de jabón.

Riel inox esp. 1,5 mm para fijación robusta

+ Producto

Fácil de nivelar, facilita la fijación del mueble, ajuste de la anchura y bloqueo con tornillos con insertos

Grifo de cierre y premezclador termostático

+ Producto

Aqua mezclada con temperatura constante (sin premezclador a petición)

1 sola conexión eléctrica

+ Producto

Mantenimiento fácil con tomas accesibles

Transformador 230/12V IP68

Placa técnica inox AISI 304 esp. 1,2 mm en el fondo y la parte inferior del módulo

+ Producto

Parte inferior cerrada y segura
Gran resistencia y durabilidad

Secamanos de alta velocidad con ahorro de energía

+ Producto

Opción filtro Hepa H13 y motor sin carbones