

Grifo electrónico inox mural EXTREME WSReferencias: **RES-901-S1 / RES-902-S1 / RES-911-S1 / RES-912-S1****Descripción**

Grifo electrónico mural inox calidad AISI 316 acabado cepillado, para agua fría o premezclada.

Estético: acabado alta gama y detección disimulada directamente en el extremo del caño.

Recomienda para usos intensivos y instalaciones donde se prefieren la facilidad de mantenimiento y la robustez (resistencia a las rayas, UV, huellas dactilares...), que garantiza un aspecto de calidad sostenible y valorizando a los espacios sanitarios.

**Características técnicas**

Detección infrarroja autoajustable o parámetros ajustables por control remoto (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona con transformador 230/9V o pila 9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Caño de acero inoxidable calidad AISI 316 acabado cepillado.

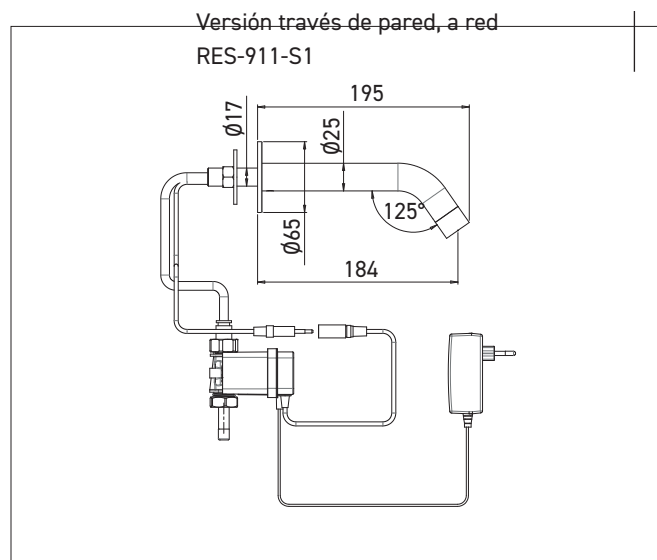
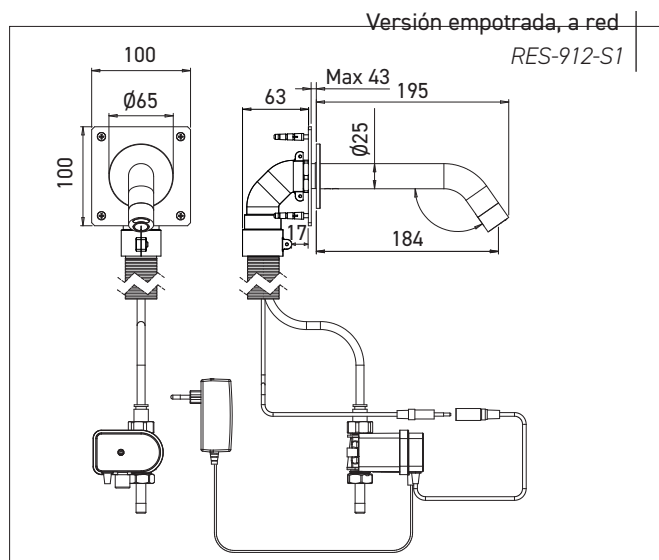
Aireador con flujo limitado 4 L/min (a petición 1,9L/min).

Instalación través de pared sobre panel de 1 a 55 mm o instalación empotrada, con caja electroválvula M1/2" externa y filtro (pila de seguridad integrada para funcionar normalmente en caso de corte de corriente).

Suministro agua fría o mezclada. Circuito de agua sin plomo.

Presión de agua: 0.5 – 8.0 bares / Temperatura máxima 70°C

CE. ACS. Garantía 3 años.

**Referencias** elección de modelos

Grifos Electrónicos Inox EXTREME WS

- **RES-901-S1** través de pared a pila
- **RES-911-S1** través de pared a red
- **RES-902-S1** empotrado a pila
- **RES-912-S1** empotrado a red

Opciones

- RES-31 Control remoto
- RES-294 Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos
- RES-295 Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos
- Versión caño corto 150 mm (ref. ...C)
- Versión empotrada con caño largo 278 mm (ref. ...L)
- Caudal limitado 1.9 L/min
- Dispensador de jabón diseño combinado
- Integrado en bastidor lavabo

