

Panel de ducha con temporizador a fichas

Referencia: **SA-28**

Descripción

Panel de ducha de pared de acero inoxidable con temporizador de fichas, para agua fría o premezclada.

Después de insertar una ficha SA-52 en el panel, la ducha se activa en cuanto el usuario apoya sobre el botón sensitivo Piezo.

El agua fluye con al inicio 10 diodos rojos encendidos, que se apagan gradualmente en acuerdo con el tiempo de ducha.

El usuario puede iniciar o detener el agua directamente en la ducha.

30 % del tiempo antes detención de la ducha, el usuario está avisado con una breve interrupción del flujo de agua.

Características técnicas

Material en acero inoxidable AISI - 304 acabado cepillado.

Botón de accionamiento Piezo en acero inoxidable.

Rociador de ducha antivandálico, ángulo ajustable a 20°.

Ajuste de parámetros por control remoto SLD04 (tiempo de flujo, encendido/apagado, enjuague periódico).

Alimentación por transformador externo 230/24V.

Consumo 7 W.

Recipiente integrado para fichas con cerradura, vaciado por debajo.

Enjuague periódico anti-legionela.

Toma de agua roscada M1/2" (por arriba opcional).

Electroválvula integrada.

Grifo de cierre escuadra con filtro.

Caudal 18.5 L/min (limitadores 6L/m y 12L/min incluidos).

Presión recomendada 1-6 bar.

Dim. : An. 220 x Pr. 93 (143 con rociador) x Al. 1050 mm.

Electrónica garantía 5 años.

Fabricación CE.


Referencia

Panel de Ducha

- SA-28 Panel de ducha con temporizador a fichas

Opciones

- SPZ02 Caja de conexiones 230/24V hacia 5 duchas
- SPZ01 Caja de conexiones 230/24V hacia 9 duchas
- SPZ04Y Caja de conexiones 230/24V sobre riel DIN hasta 5 duchas (máx. 9 o 15 duchas, consultarnos)
- SA-52 Lote de 50 fichas
- SLD04 Control remoto
- RED-G5 Premezclador termostático

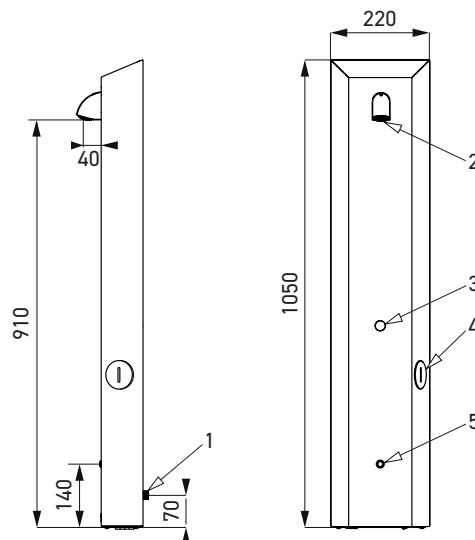

1 - Toma de agua M1/2"

2 - Rociador de ducha

3 - Luz Leds recuento del tiempo

4 - Fente introducción ficha

5 - Botón sensitivo encendido/apagado