

Panel de ducha termostático con temporizador a fichas

Referencia: **SA-29T**

Descripción

Panel de ducha de pared en acero inoxidable con temporizador a fichas y mezclador termostático para agua fría y agua caliente.

Después insertar una ficha SA-52 en el panel, la ducha se activa en cuanto el usuario apoya en el botón sensitivo piezo.

El agua fluye con al inicio 10 diodos rojos encendidos, que se extinguen gradualmente en acuerdo con el tiempo de ducha.

El usuario puede iniciar y detener el agua directamente en la ducha.

30 % del tiempo antes la detención de la ducha, el usuario está avisado con una breve interrupción del flujo de agua.

Características técnicas

Material en acero inoxidable AISI - 304 acabado cepillado.

Botón de accionamiento Piezo en acero inoxidable.

Ángulo rociador de ducha ajustable.

Ajuste de parámetros por control remoto SLD04 (tiempo de ducha, encendido/apagado, enjuague periódico).

Alimentación con transformador externo 230/24V.

Consumo 7 W.

Recipiente integrado para fichas con cerradura, vaciado por debajo.

Enjuague periódico anti-legionela.

Tomas de agua roscada M1/2" (por arriba opcional).

Electroválvula integrada.

Grifos de cierre escuadras con filtros (x2).

Caudal 9 L/min.

Presión recomendada 1-6 bar.

Dim.: An. 220 x Pr. 93 (143 con rociador) x Al. 1050 mm.

Electrónica garantía 5 años.

Fabricación CE.


Referencia

Panel Ducha Mezclador Termostático

• **SA-29T** Panel de ducha con temporizador a fichas

Opciones

- SPZ02 Caja de conexiones 230/24V hasta 5 duchas
- SPZ01 Caja de conexiones 230/24V hasta 9 duchas
- SPZ04Y Caja de conexiones 230/24V sobre riel DIN hasta 5 duchas (máx. 9 o 15 duchas a petición)
- SA-52 Lote de 50 fichas
- SLD04 Control remoto

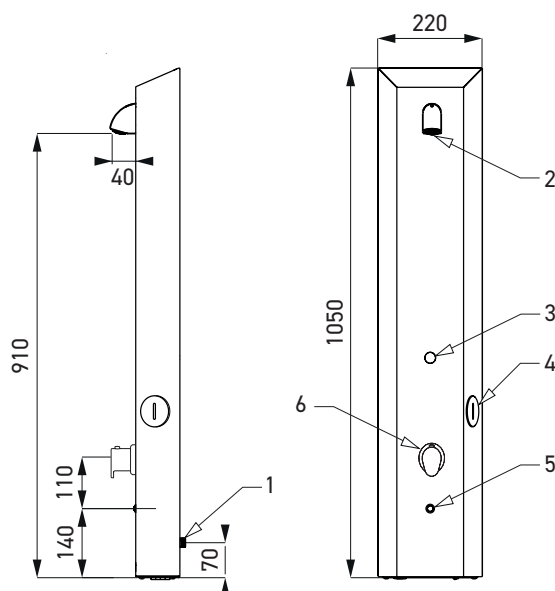

1 - Tomas de agua M1/2"

2 - Rociador de ducha

3 - Luz Leds recuento de tiempo

4 - Fente introducción fichas

5 - Botón sensitivo encendido/apagado

6 - Botón mezclador termostático