

SUPRATECH

¡HIGIENE EN MOVIMIENTO!



SA-29T

**PANEL DE DUCHA TERMOSTÁTICO
CON TEMPORIZADOR DE JETONES**

GUÍA DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


Panel de ducha termostático con temporizador de jetones

Ref. SA-29T



EN ISO 9001:2015


FUNCIONAMIENTO

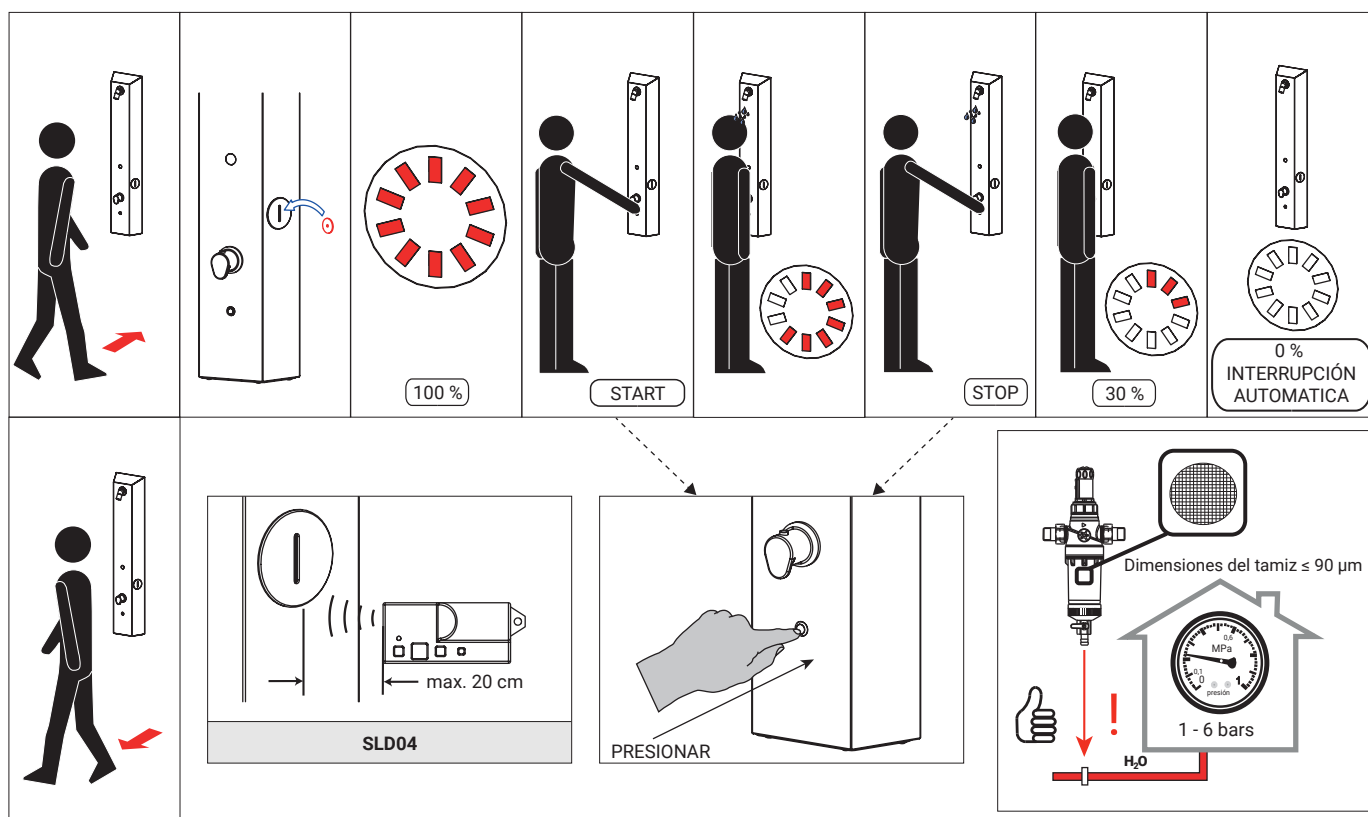

CARACTERÍSTICAS


PRESIONAR ON/OFF SLD04: ON / OFF	Ajustes de fábrica 120 s. SLD04: 10 - 1200 s.	ACLARADO PERIÓDICO ANTI-LEGIONELLA Ajustes de fábrica OFF SLD04: 6 - 168 h.	ACLARADO PERIÓDICO ANTI-LEGIONELLA Ajustes de fábrica 5 s. SLD04: 5 - 1200 s.	DESBLOQUEO DE CANAL CON FICHA El ciclo se ha iniciado y la ficha cae en la caja del contador.	DUCHA GRATUITA PRESIONAR ON/OFF Ajustes de fábrica OFF SLD04: ON / OFF	
---	---	--	--	---	---	--

COMPONENTES INCLUIDOS








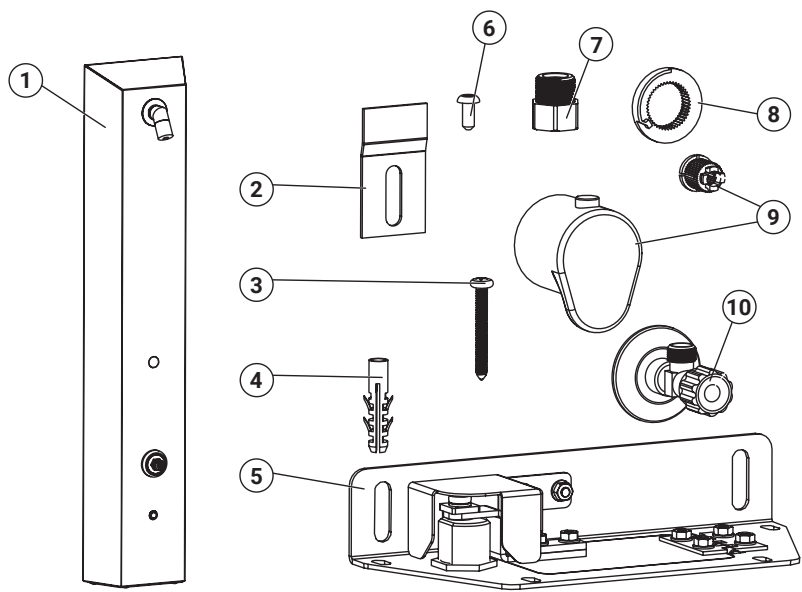


Pieza n°	Ref	Cantidad
1	SAN-47715	1
2	SAN-45780	2
3	SAN-45829	4
4	SAN-45782	4
5	SAN-47703	1
6	SAN-47662	4
7	SAN-46480	2
8	SAN-47839	1
9	SAN-46834	1
10	SAN-46603	2








CARACTERÍSTICAS

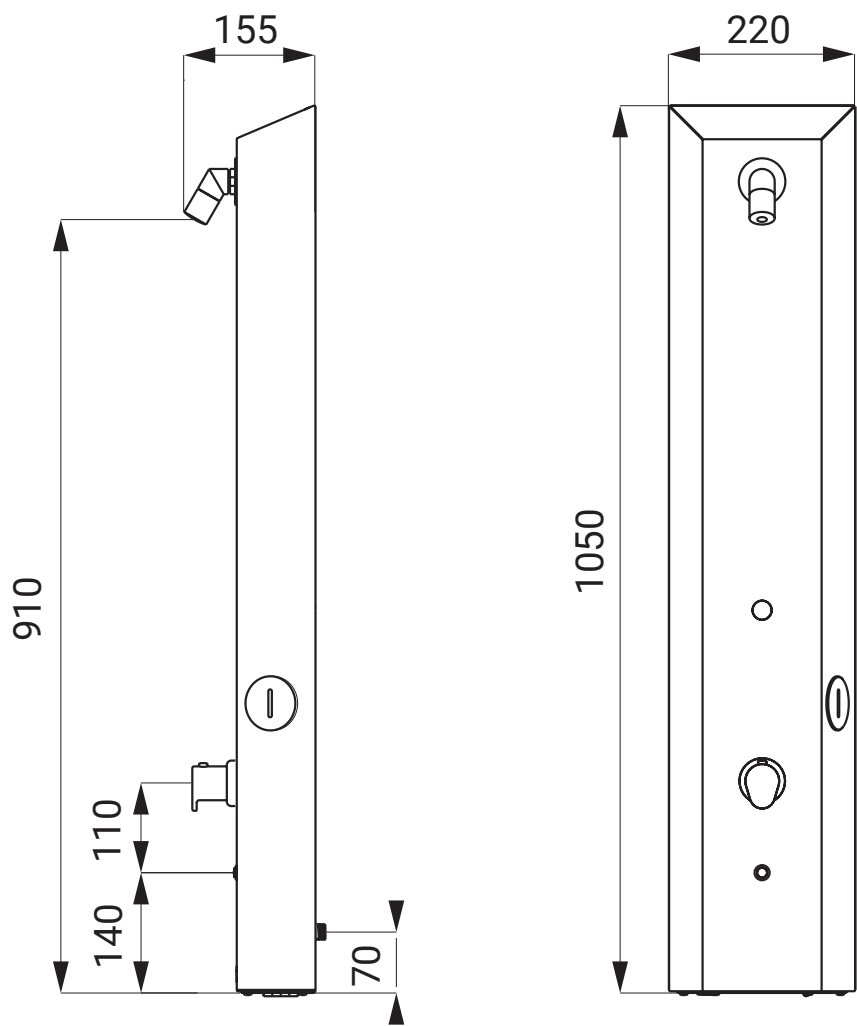


INSTALACIÓN

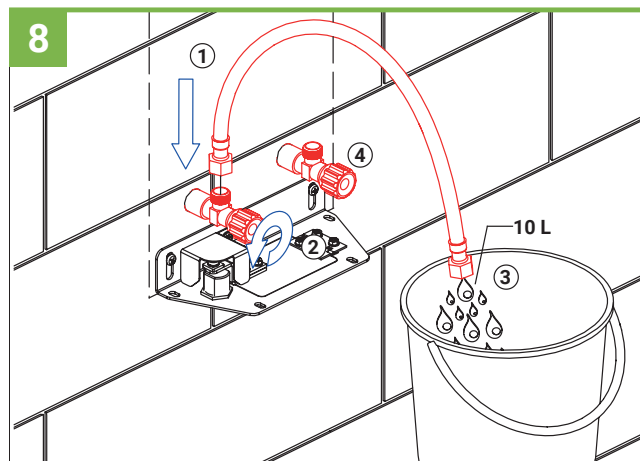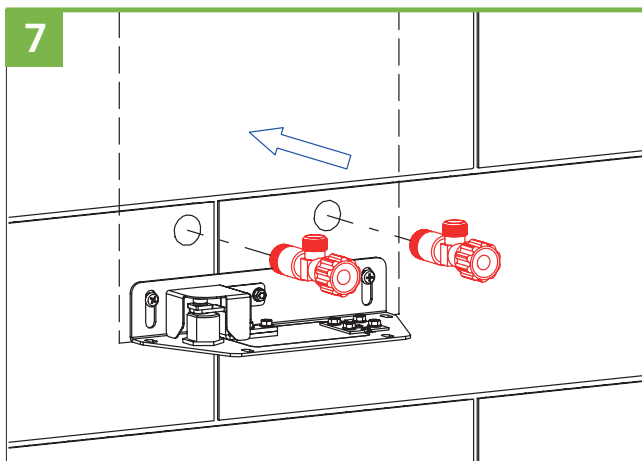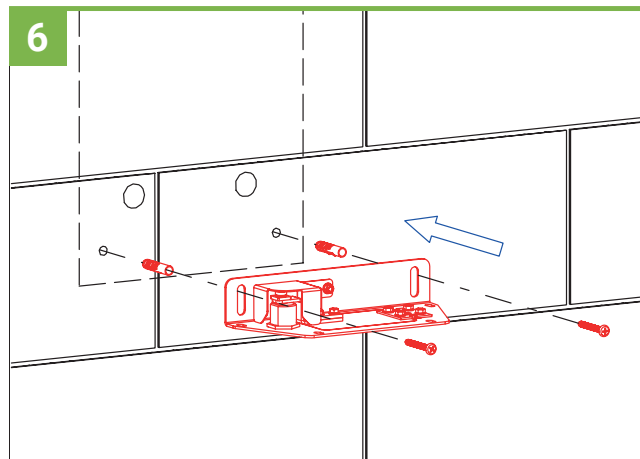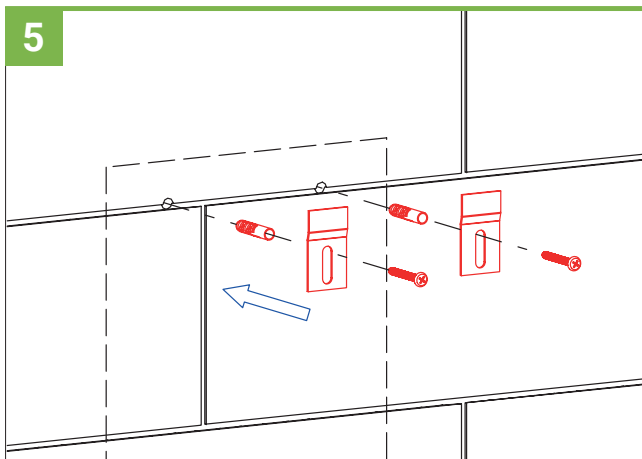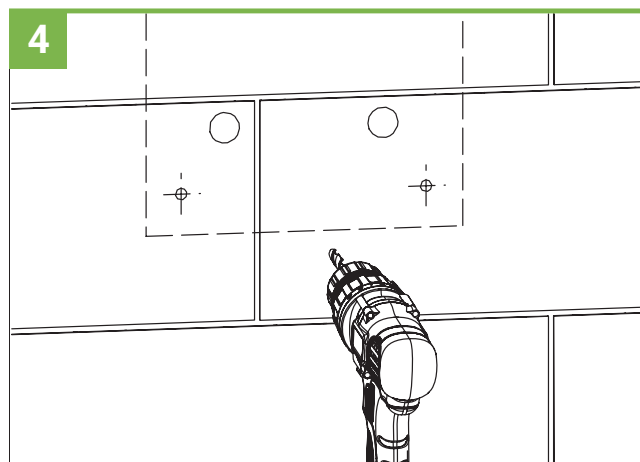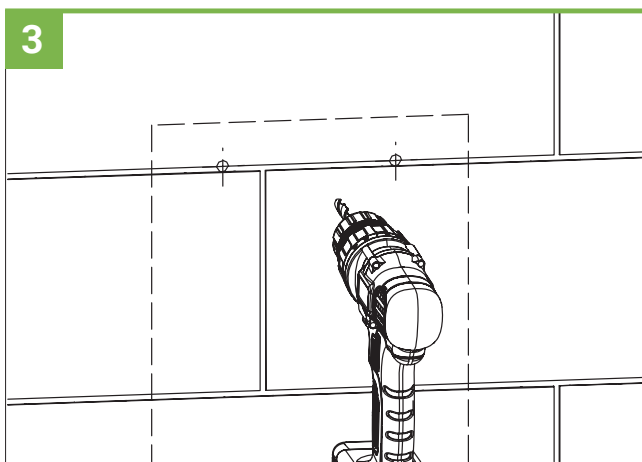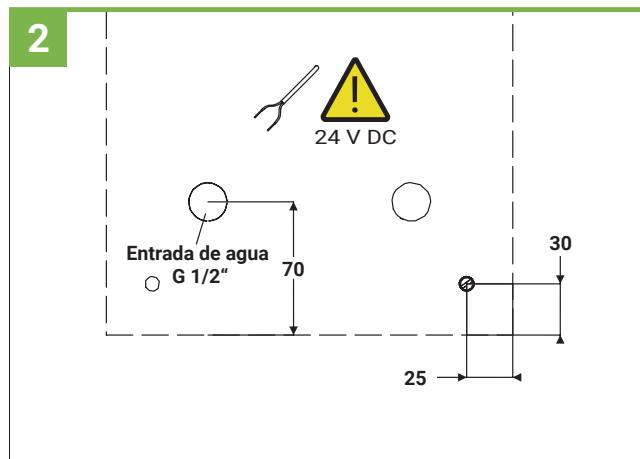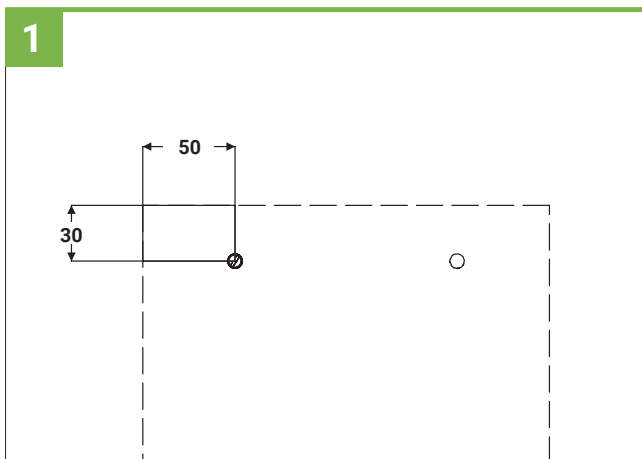

INSTALACIÓN

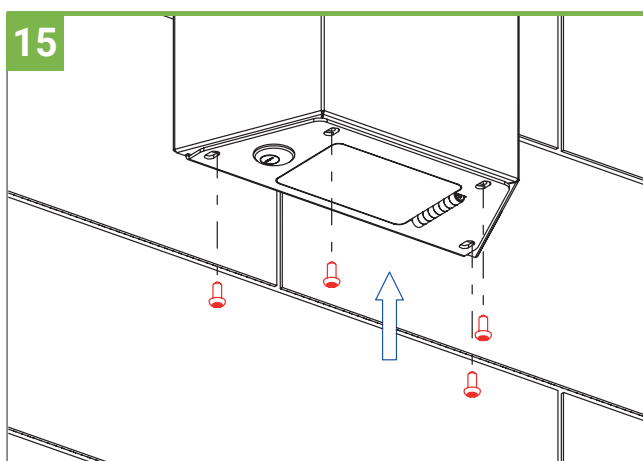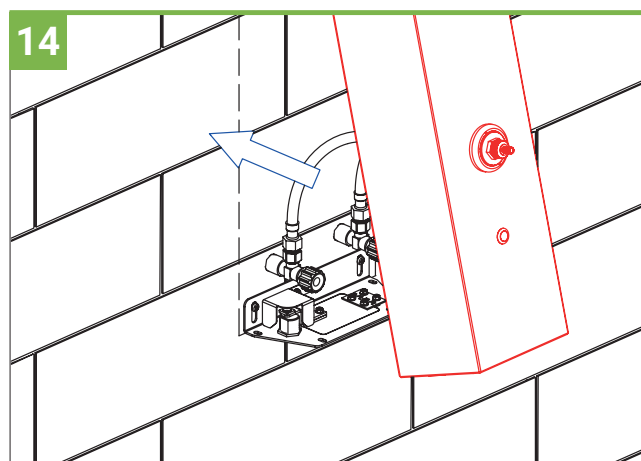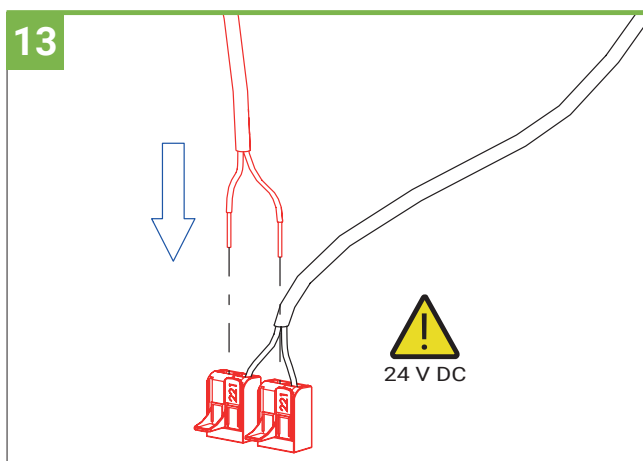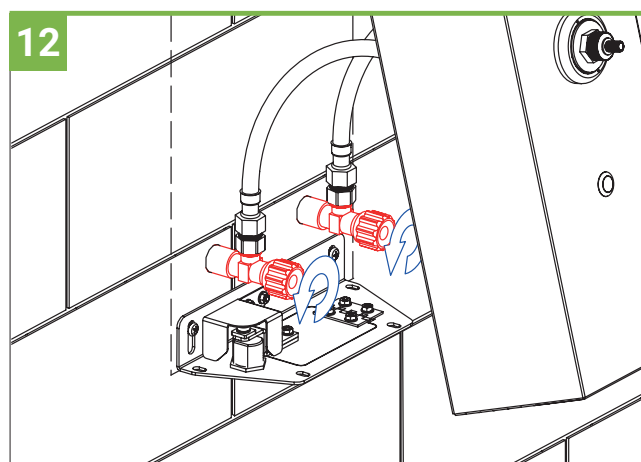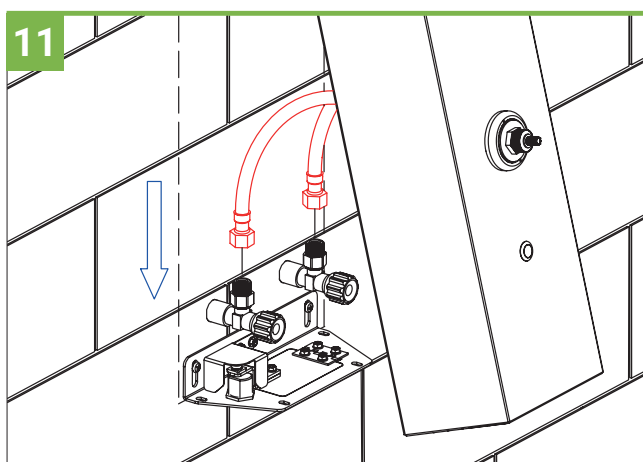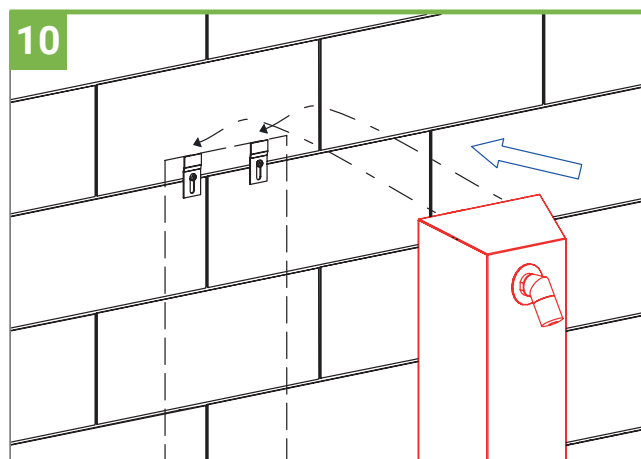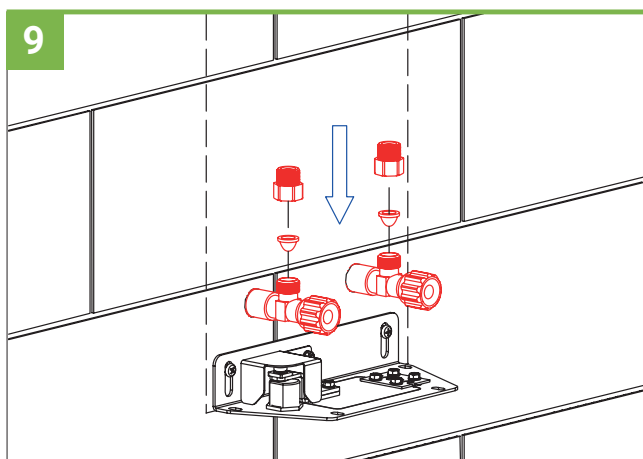


16

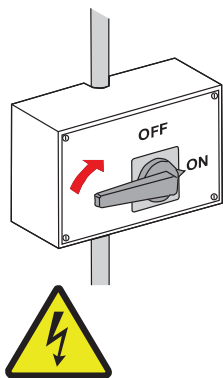


¡Para el buen funcionamiento, es necesario mantener la unidad **bajo tensión permanente** (no conectar la alimentación detrás de un interruptor)!


17

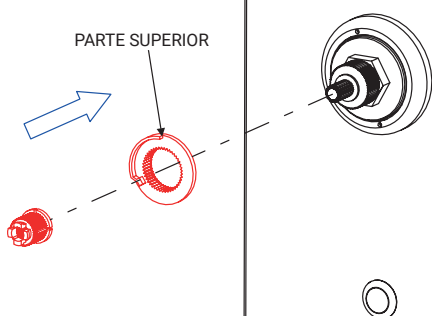


18

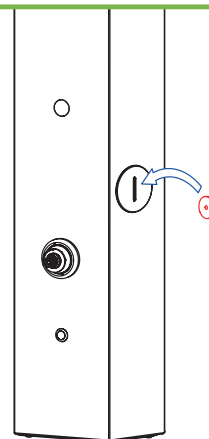


19

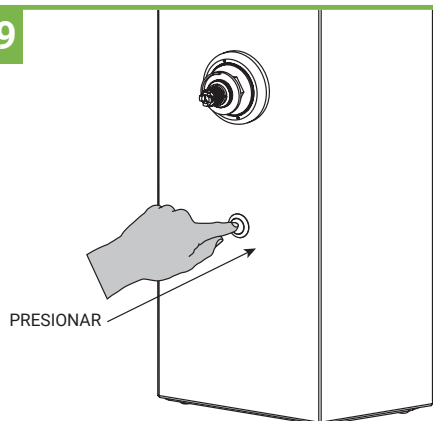


20

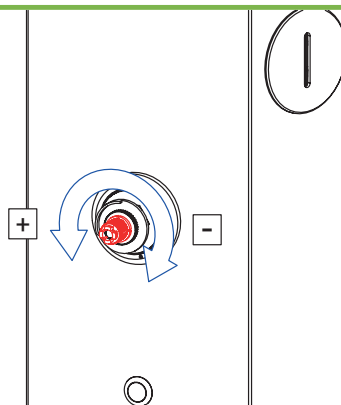

21

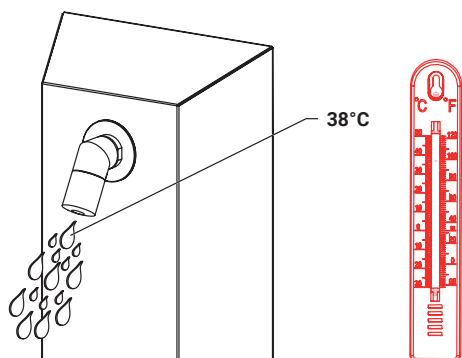

22

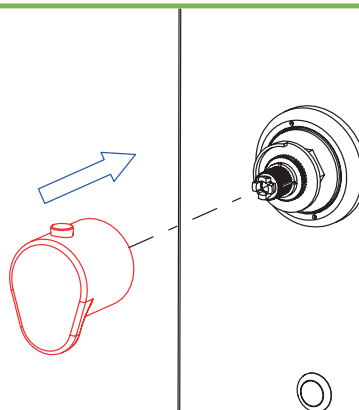

MANTENIMIENTO

Se recomienda verificar el filtro de la electroválvula una vez el año, para evitar una obstrucción de la membrana.

Se recomienda también verificar anualmente la fijación de los tornillos y las conexiones.

Todos los componentes de acero inoxidable deben limpiarse solo con agua jabonosa y un paño suave.

Es estrictamente prohibido utilizar productos agresivos y abrasivos.

Cumplir con la normativa local para disponer de los embalajes.

Fabricación cumple con la normativa 73/023/EEC y 89/336/EEC.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Ref. **SLD04** : control remoto de ajuste

Ref. **SPZ06** : caja transformadora 230/24V para 1 ducha

Ref. **SPZ02** : caja transformadora 230/24V hasta 5 duchas

Ref. **SPZ01** : caja transformadora 230/24V hasta 9 duchas

Ref. **SPZ04Y** : caja transformadora 230/24V sobre riel DIN hasta 5 duchas
(máx. 9 o 15 duchas a petición)

Ref. **SA-52** : lote de 50 jetones

SUPRATECH

AUTOMATISMOS – ACCESORIOS – SANITARIOS INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tel: +33 (0)2 47 92 23 31 - Fax: +33 (0)2 47 92 84 71
info@autosanit.com
www.autosanit.com



11.2024