

## Descarga programable para urinarios colectivos

Referencia: **SLP01Z**

### Descripción

Descarga programable duración e intervalo para urinarios colectivos, compuesto de una caja de acero inoxidable de empotrar con electroválvula, electrónica y fachada inox antivandalismo.

Después encendido, el sistema hace una descarga regular siguiente intervalo ajustado.

Intervalo de descarga programable de 10 min a 3 días, estándar 1 H.

Tiempo de descarga ajustable de 0,5 a 15,5 seg., estándar 5 seg.

Parámetros ajustables por control remoto SLD 04 (sin desmontaje de la fachada inox).

Solución simple y económica de instalar para lugares con horas de tráfico especiales (medio-tiempo, night-club, concierto...) o para el enjuague regular de urinarios sin agua.

### Características técnicas

Temporizador electrónico.

Fachada inox An170 x Al170 x P10 mm.

Caja de empotramiento inox = An145 x Al155 x P100 mm.


Alimentación 230V 50 Hz , transformador 24V integrado.

Presión 1,5 – 6 bares.

Caudal 70 L/min (ajustable con válvula de cierre).

Toma Ø 32 mini, M1" roscada.

Salida M1" roscada.

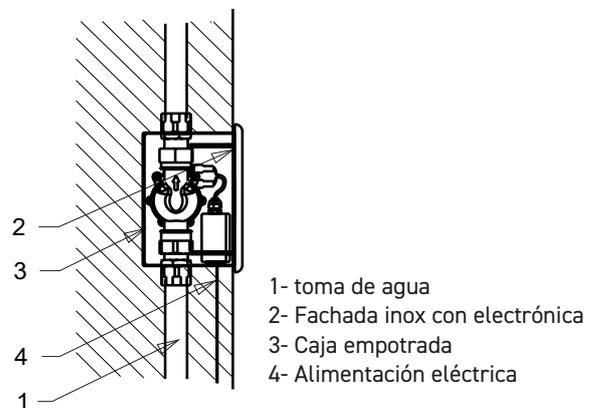

### Referencia

Descarga programable urinario colectivo

- **SLP01Z** Fachada inox con electrónica, caja de empotramiento inox con grifo de cierre, transformador empotrado

### Opciones

- SLD04: Control remoto