

Grifo electrónico de haz infrarrojo varios urinarios

Referencia: **SLP05K**

Descripción

Grifo de descarga empotrado para urinario de haz infrarrojo, para enjuague simultáneo de un grupo de urinarios individuales o colectivos.

Distancia entre el módulo de detección y el reflector máxima 3 m (opcional hasta 5 m).

Descarga simultánea de urinarios al salir de todos usuarios, con un tiempo de presencia frente al urinario de más de 7,5 seg.

Tiempo de descarga ajustable de 0,5 a 15,5 seg.

Parámetros ajustables por control remoto SLD 03.

Enjuague automático después 24 H sin uso.



Fachadas inox antivandalismo

Cajas de empotramiento detección y electroválvula

Características técnicas

Fachada de acero inoxidable cepillado An170 x Al170 x P10 mm.

Caja de empotramiento electrónico= An140 x Al140 x P75 mm.

Caja de empotramiento electroválvula= An145 x Al155 x P100 mm.

Conexión directa 230 V. Consumo 5 W.

Detección 0,3 – 3 m.

Presión 1,5 – 6 bares. Caudal 70 L/mn.


Toma Ø 32 míni, M1" roscada.

Salida M1" roscada.

CE. Electrónica garantía 5 años.

Instalación

- 1 – Alimentación eléctrica
- 2 – Fachada inox con electrónico
- 3 – Caja de empotramiento inox con electroválvula, grifo de cierre
- 4 – Caja de empotramiento plástico
- 5 – Reflector
- 6 – Urinarios
- 7 – Cable de conexión entre el electrónico y la electroválvula

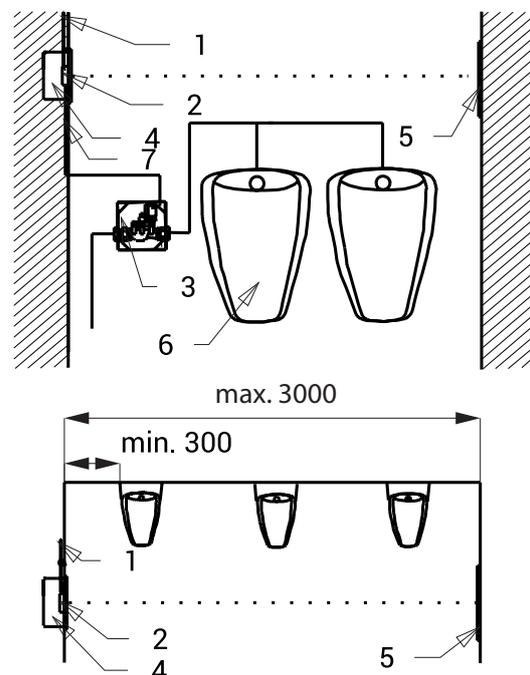

Referencia

Grifo Electrónico Multi-Urinarios

- **SLP05K** transformador 230/24 V integrado

Opciones

- SLD03 Control remoto (longitud detección, tiempo descarga, on/off)
- Distancia 5 m entre detección y reflector
- SLA-30 Reflector