

SUPRATECH

¡HIGIENE EN MOVIMIENTO!



HYGISEAT

**INODORO SUSPENDIDO
DE ACERO INOXIDABLE**

GUÍA DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Inodoro suspendido HYGISEAT inox

Ref. SUP1100



1 pers.

1 - PREPARACIÓN


1 INSTALACIÓN BASTIDOR (según instrucciones Geberit)



- Toma de agua conectada
- Evacuación conectada
- Electricidad en espera

Prever toma en espera para transformador 230/12 V. Clase II

2 RECUBRIMIENTO TRADICIONAL DE PARED Y AZULEJO O MONTAJE DE PANELES HYGISEAT

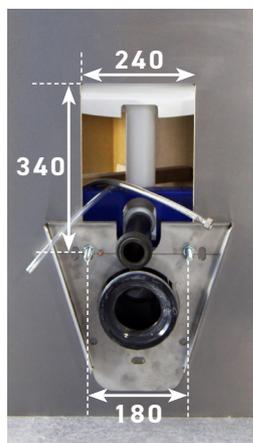

Fijar la placa de soporte del inodoro en las barras roscadas del bastidor con arandelas y tuercas.

Acceso conexión

Altura 340 mm

Anchura 240 mm

Evacuación

Anchura 180 mm

Dimensiones tomadas de las dos barras roscadas.

3 MONTAJE DEL INODORO (instrucciones Geberit)

a. Fijar el inodoro en el soporte de pared con 6 tornillos antirrobo Torx.



b. Verificar el nivel.



4 MONTAJE DEL MANDO MANUAL (instrucciones Geberit)



2 - MONTAJE DE LA PLACA TÉCNICA

5 INSTALACIÓN DE LA PLACA



Insertar las dos fichas en las ranuras de la placa del asiento.

6 CONEXIÓN DEL CABLE ENTRE DEPÓSITO Y TARJETA ELECTRÓNICA Y CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR 12V A LA TOMA



Conectar los hilos desnudos del cable eléctrico a los conectores WAGO pasándolos por el agujero central detrás de la placa.




7 CONECTAR TUBO EN EL CONECTOR INSTANTÁNEO ELECTROVÁLVULA, POR EL AGUJERO CORRESPONDIENTE



8 CONEXIÓN DEL CABLE ENTRE EL DEPÓSITO Y LA ELECTROVÁLVULA

Conectar el cable con las orejetas al cable conectado a la electroválvula, pasándolas por el mismo agujero.

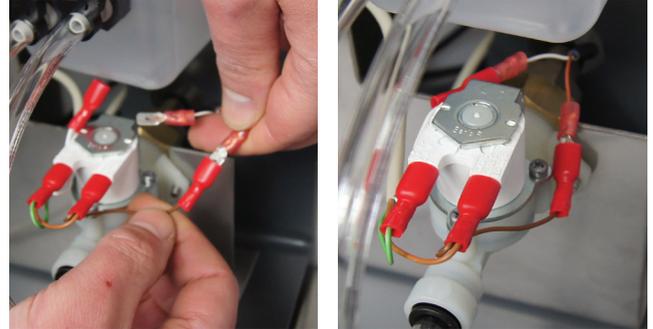

Respetar los colores:
Blanco - Blanco
Marrón - Marrón

9 CONECTAR LA ALIMENTACION 12V

a. Conectar el hilo 12V en la caja (= 4 bip).



10 ROSCAR LA PLACA EN LA PARED

a. Marcar la posición de los 2 tornillos, retirar la placa, perforar y poner los tacos.



b. Roscar la placa en la pared.



AVISO: no perforar el depósito

3 - CONEXIONES

11 CONECTAR EL MOTOR EL HILO CON LA MARCA ROJA EN LA BORNA + (ROJA)



12 CONECTAR LA ESTACIÓN DE LAVADO



AVISO
Enroscar el tubo en posición vertical

13 CONECTAR EL SENSOR DE DETECCIÓN BAJO LA CUBIERTA



4 - VERIFICACIONES



- ✓ Entrada y salida del inodoro
- ✓ Toma de agua electroválvula
- ✓ Alimentación agua mando de descarga
- ✓ Alimentación 12V en la caja y conexión 230V en bastidor
- ✓ Estación de lavado
- ✓ Montaje del mando manual (instrucciones Geberit)
- ✓ Instalación del desinfectante
- ✓ Interruptor en posición «On»
- ✓ Prueba detección
- ✓ Verificación de la estanqueidad



SUPRATECH
ASISTENCIA
MONTAJE
+33 (0)2 47 92 23 31

Para la puesta en servicio,
poner el interruptor en la
posición «On» (= 3 bips)
antes de volver a poner la
cubierta.