

SUPRATECH

¡HIGIENE EN MOVIMIENTO!



HYGISEAT

INODORO SUSPENDIDO INOX PMR


GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

Inodoro suspendido HYGISEAT inox PMR

Ref. SUP1106

1 - PREPARACIÓN

1 pers.




1 INSTALACIÓN BASTIDOR (según instrucciones Geberit)



- Toma de agua conectada
- Evacuación conectada
- Electricidad en espera

Prever toma en espera para transformador 230V.

2 RECUBRIMIENTO TRADICIONAL DE PARED Y AZULEJO O MONTAJE DE PANELES HYGISEAT

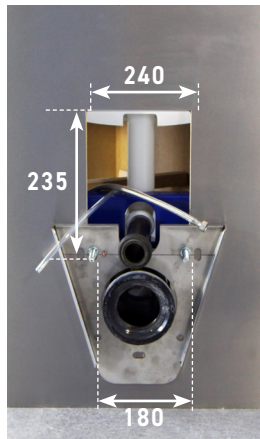

Bloquear el estribo de suspensión en las barras roscadas del bastidor con arandelas y tuercas.

Acceso conexión

Altura 235 mm
Anchura 240 mm

Evacuación

Anchura 180 mm

Dimensiones tomadas de las dos barras roscadas.

3 MONTAJE DEL INODORO (instrucciones Geberit)

a. Fijar el inodoro inox en el estribo de suspensión con 6 tornillos Allen.



b. Verificar el nivel.




4 MONTAJE DEL MANDO MANUAL (instrucciones Geberit)




2 - MONTAJE DE LA PLACA TÉCNICA

5 INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DEL INODORO



Insertar las dos fichas en las ranuras de la placa del asiento.

6 PASO DEL HILO MANDO DE DESCARGA

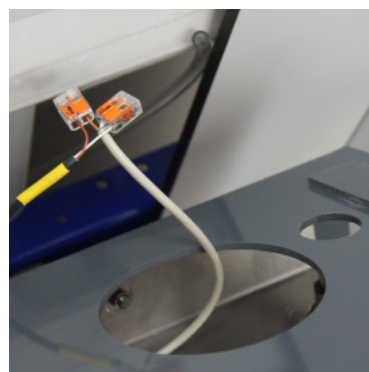


Conectar los hilos desnudos del cable eléctrico a los conectores WAGO pasándolos por el agujero central detrás de la placa.

7 CONECTAR TUBO EN CONECTOR INSTANTÁNEO ELECTROVÁLVULA, CON OTRO AGUJERO



8 CONEXIÓN ENTRE CONECTORES, TARJETA ELECTRÓNICA Y CABLE SERVOMOTOR


Conectar el cable con las orejetas al cable conectado a la electroválvula, pasándolas por el mismo agujero.

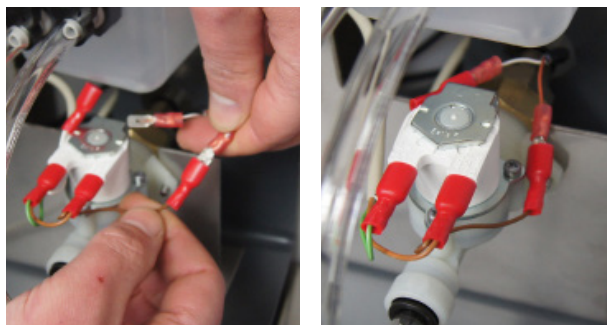

Respetar los colores:
Blanco - Blanco
Marrón - Marrón


9 CONECTAR LA ALIMENTACIÓN 12V

- Conectar el hilo 12V a la caja (= 4 bip).
- Fijar la caja en el velcro.

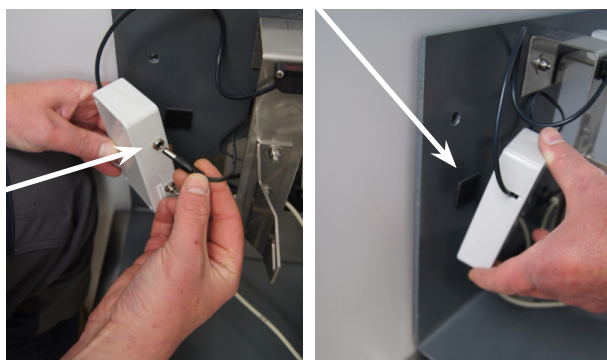

10 ROSCAR LA CAJA EN LA PARED


- Marcar la posición de los 2 tornillos, retirar la placa, perforar y poner los tacos.
- Roscar la placa en la pared.

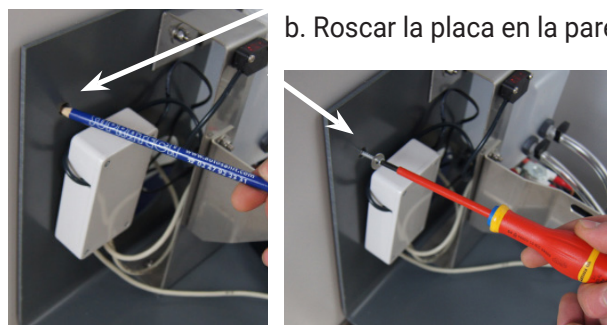


AVISO: no perforar el depósito

3 - CONEXIONES

11 CONECTAR EL MOTOR EL HILO CON LA MARCA ROJA EN LA BORNA + (ROJA)

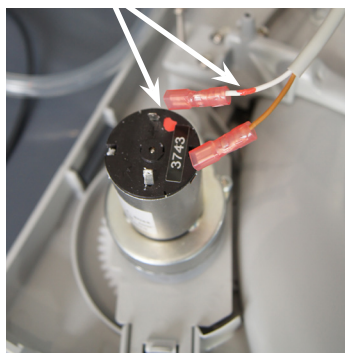

12 CONECTAR LA ESTACIÓN DE LAVADO

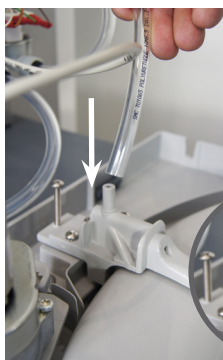

AVISO
Enroscar
el tubo en
posición
vertical

13 CONECTAR LA DETECCIÓN



4 - VERIFICACIONES




- ✓ Entrada y salida del inodoro
- ✓ Toma de agua electroválvula
- ✓ Alimentación agua mando de descarga
- ✓ Alimentación 12V en la caja y conexión 230V en bastidor
- ✓ Estación de lavado
- ✓ Montaje del mando manual (instrucciones Geberit)
- ✓ Instalación del desinfectante
- ✓ Interruptor en posición «On»
- ✓ Prueba detección
- ✓ Verificación de la estanqueidad

SUPRATECH

**ASISTENCIA
MONTAJE**

+33 (0)2 47 92 23 31



Para la puesta en servicio, poner el interruptor en la posición «On» (= 3 bips) antes de volver a poner la cubierta.

14 CIERRE / APERTURA DE LA CUBIERTA

1. Girar la llave triangular.
2. Pulsar la cubierta.
3. Hacerla deslizar verticalmente detrás la placa.

Cuidado de no dañar el asiento del inodoro.



15 REEMPLAZAMIENTO DEL DESINFECTANTE

- Antes de abrir el mezclador, poner el interruptor en la posición «Off».
- Después de cerrar el mezclador, volver a poner el interruptor en la posición «On» (= 3 bip).

